


xface round

3 YEARS WARRANTY



EN

Recessed round shape light fittings, equipped with SMD LEDs.
Die-cast aluminum housing, electrostatically painted.
Diffuser of white polycarbonate, at the same level with the recessed frame.
Constant current LED driver delivered with the panel.
Connector "plug-in" type between LED panel and driver.

Range of applications
Interior general lighting.

RO

Corpuri încastrate cu formă rotundă, echipate cu LED-uri SMD.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic.
Dispersor din policarbonat alb, la același nivel cu rama de încastare.
Alimentator în curent constant livrat împreună cu panoul.
Conector tip "plug-in" între panou și alimentator.

Aplicații
Iluminatul general de interior.

IT

Apparecchi circolari da incasso, equipaggiati con LED SMD.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri.
Diffusore in policarbonato bianco a filo con la cornice da incasso.
Alimentatore in corrente costante fornito con il pannello.
Connettore tipo "plug-in" tra pannello e alimentatore.

Campi di applicazione
Illuminazione generale per interni.

FCR01




FCR02



FCR03



FCR04




FINISHING AVAILABLE

MWH

| Code | Finishing | LED type | Power | Input current | Driver | LED Flux | System Flux | CCT | CRI | Optics | Ø | Weight |
|---------------|-----------|------------------|-------|---------------|----------|----------|-------------|-------|-----|--------|---------|---------|
| FCR01WW MWH | MWH | SMD 2835 EPISTAR | 6W | 100-240V AC | Included | 680 lm | 429 lm | 3000K | 80 | 120° | Ø98 mm | 0.13 kg |
| FCR01NW MWH | MWH | SMD 2835 EPISTAR | 6W | 100-240V AC | Included | 760 lm | 481 lm | 4000K | 80 | 120° | Ø98 mm | 0.13 kg |
| ● FCR01CW MWH | MWH | SMD 2835 EPISTAR | 6W | 100-240V AC | Included | 780 lm | 493 lm | 6400K | 80 | 120° | Ø98 mm | 0.13 kg |
| FCR02WW MWH | MWH | SMD 2835 EPISTAR | 12W | 100-240V AC | Included | 1360 lm | 895 lm | 3000K | 80 | 120° | Ø138 mm | 0.23 kg |
| FCR02NW MWH | MWH | SMD 2835 EPISTAR | 12W | 100-240V AC | Included | 1520 lm | 997 lm | 4000K | 80 | 120° | Ø138 mm | 0.23 kg |
| ● FCR02CW MWH | MWH | SMD 2835 EPISTAR | 12W | 100-240V AC | Included | 1560 lm | 1009 lm | 6400K | 80 | 120° | Ø138 mm | 0.23 kg |
| FCR03WW MWH | MWH | SMD 2835 EPISTAR | 18W | 100-240V AC | Included | 2040 lm | 1346 lm | 3000K | 80 | 120° | Ø160 mm | 0.35 kg |
| FCR03NW MWH | MWH | SMD 2835 EPISTAR | 18W | 100-240V AC | Included | 2280 lm | 1498 lm | 4000K | 80 | 120° | Ø160 mm | 0.35 kg |
| ● FCR03CW MWH | MWH | SMD 2835 EPISTAR | 18W | 100-240V AC | Included | 2340 lm | 1516 lm | 6400K | 80 | 120° | Ø160 mm | 0.35 kg |
| FCR04WW MWH | MWH | SMD 2835 EPISTAR | 24W | 100-240V AC | Included | 2720 lm | 1741 lm | 3000K | 80 | 120° | Ø215 mm | 0.55 kg |
| FCR04NW MWH | MWH | SMD 2835 EPISTAR | 24W | 100-240V AC | Included | 3040 lm | 1938 lm | 4000K | 80 | 120° | Ø215 mm | 0.55 kg |
| ● FCR04CW MWH | MWH | SMD 2835 EPISTAR | 24W | 100-240V AC | Included | 3120 lm | 1959 lm | 6400K | 80 | 120° | Ø215 mm | 0.55 kg |

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

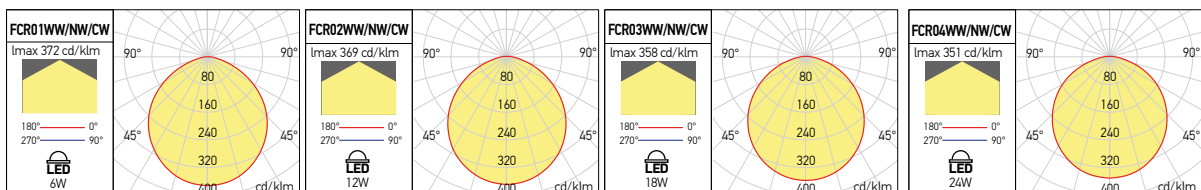

IMPORTANT

Whichever the place and the type of mounting, the free space over the LED panel downlight must ensure its cooling and free flow of the air

IMPORTANT

Indiferent de locul și tipul de montaj, spațiul aflat deasupra fiecărui panou cu LED-uri trebuie să asigure răcirea acestuia și libera circulație a aerului.

IMPORTANTE

Qualunque posizione di installazione deve prevedere uno spazio sopra l'apparecchio per assicurare una corretta ventilazione dell'apparecchio.