

track N

5 YEARS
WARRANTY

3 CIRCUIT TRACK SYSTEM



EN

System of three separated circuits tracks and accessories for power supply and for development of different spatial configurations.

On the inside, there are four copper conductors (three phases L1, L2, L3 and neutral N), each isolated from the body of track by a PVC profile.

The maximum voltage between each phase and neutral is 250V.

The maximum current for all the three circuits (L1+L2+L3) is 16A.

The maximum power considered at the nominal entry voltage is 3,7 kW.

Track body made of extruded aluminum profile, electrostatically painted.

RO

Sistem de șine cu trei circuite electrice separate și accesorii pentru alimentarea acestora și pentru realizarea de configurații spațiale diverse.

La interior sunt patru conductoare din cupru (trei faze L1, L2, L3 și un nul, N), izolate fiecare față de corpul șinei printr-un profil de PVC. Tensiunea maximă admisă între fiecare fază și nul este de 250V.

Intensitatea maximă a curentului suportat pe toate cele trei circuite sumate (L1+L2+L3) este de 16A.

Puterea maximă admisă la tensiunea nominală de intrare este de 3,7 kW.

Corpul șinei este confecționat din profil de aluminiu extrudat vopsit în câmp electrostatic.

IT

Sistema di binari a tre circuiti elettrici separati, completo di accessori per alimentazione e per le diverse configurazioni spaziali.


All'interno ci sono quattro conduttori in rame (tre fasi L1, L2, L3 e neutro, N), ciascuno isolato dal corpo attraverso un profilo in PVC.

Tensione massima ammessa tra ogni fase e neutro 250V.


L'intensità di corrente supportata su tutti i tre circuiti sommati (L1 + L2 + L3) è pari a 16A.

Potenza massima ammessa alla tensione d'ingresso nominale è 3,7 kW.

Binario realizzato in estruso di alluminio, verniciato a polveri.

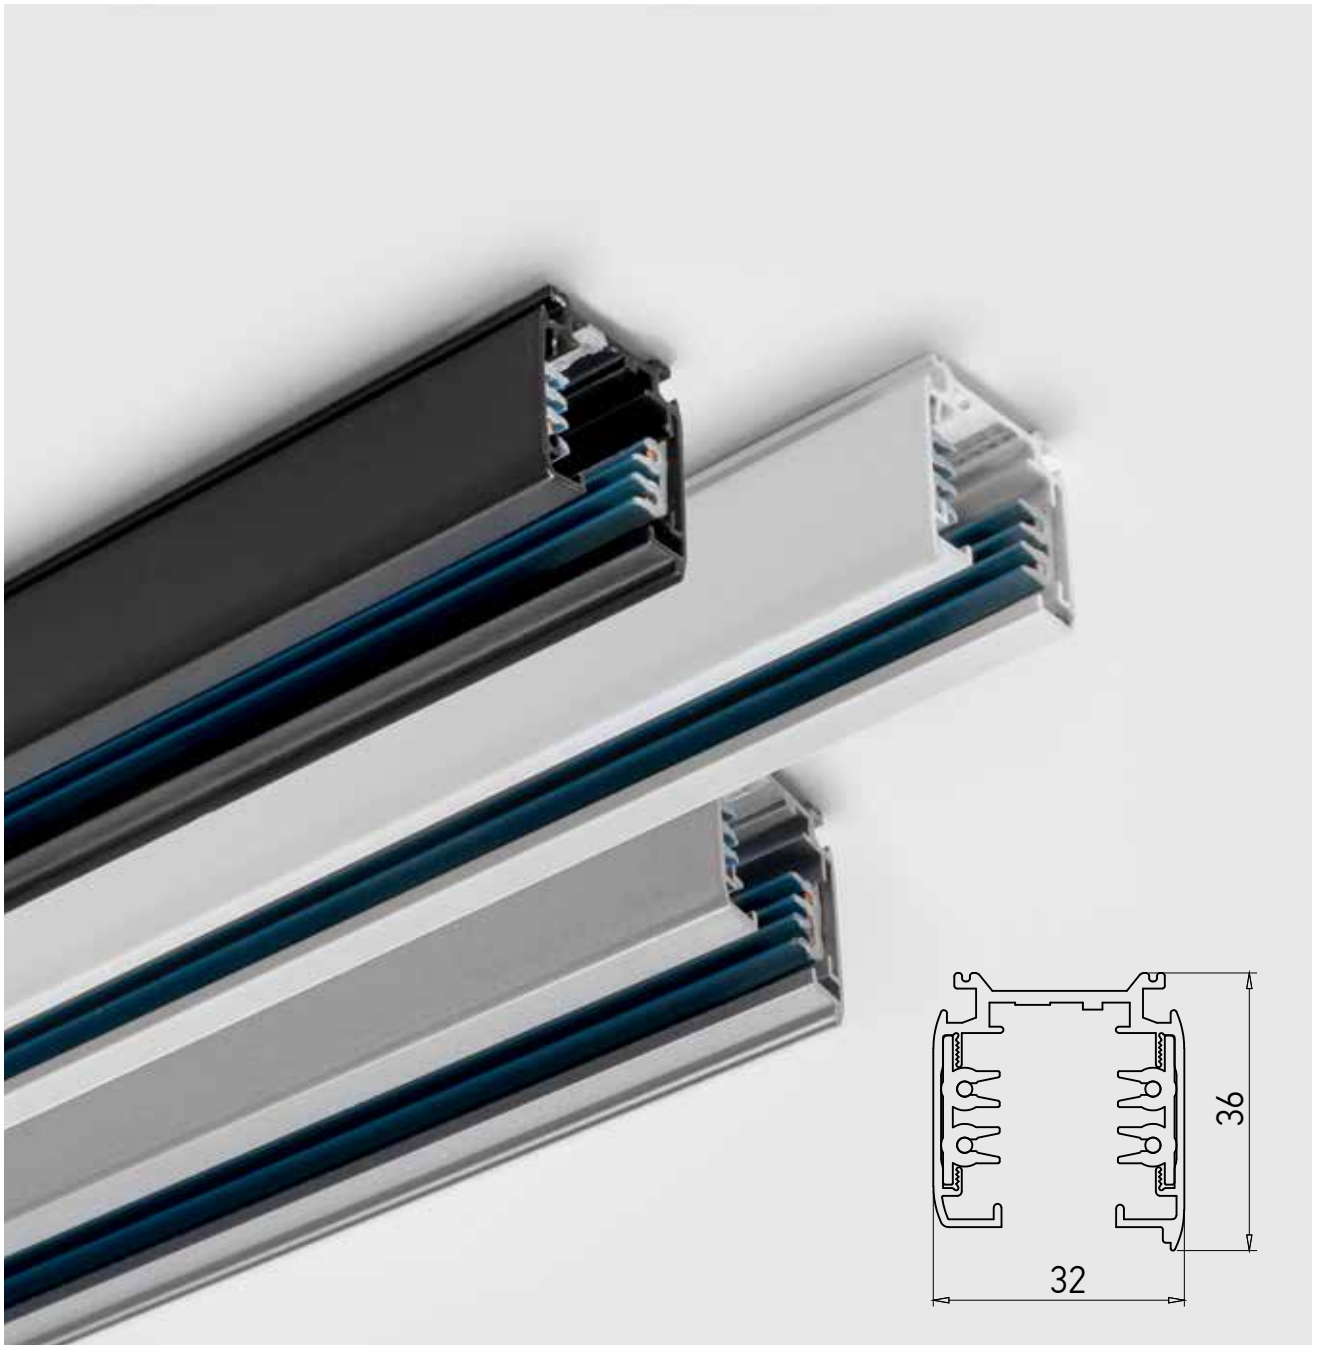


THREE CIRCUITS TRACK



FINISHING AVAILABLE

MWH S BK



Code	Finishing	LxWxH (mm)	Weight
TKN1001 MWH	MWH	1000x32x36mm	0.80 kg
TKN1001 S	S	1000x32x36mm	0.80 kg
TKN1001 BK	BK	1000x32x36mm	0.80 kg
TKN1002 MWH	MWH	2000x32x36mm	1.60 kg
TKN1002 S	S	2000x32x36mm	1.60 kg
TKN1002 BK	BK	2000x32x36mm	1.60 kg
TKN1003 MWH	MWH	3000x32x36mm	2.40 kg
TKN1003 S	S	3000x32x36mm	2.40 kg
TKN1003 BK	BK	3000x32x36mm	2.40 kg

Three circuits track with a length of 1/2/3m. Can be cut to any size required (minimum length 10 cm).

Șină cu trei circuite având lungimea de 1/2/3m. Poate fi tăiată la orice dimensiune necesară (lungime minimă 10 cm).


Binario a tre circuiti, lunghezza 1/2/3m. Il binario può essere sezionato (lunghezza minima 10 cm) per ottenere la misura necessaria.

LINEAR CONNECTOR



FINISHING AVAILABLE

MWH S BK



Code	Finishing	Weight
TKN1004 WH	MWH	0.03 kg
TKN1004 S	S	0.03 kg
TKN1004 BK	BK	0.03 kg

Linear connector for mechanical and electrical connections of two tracks with three circuits.

Conector liniar pentru conexiunile mecanică și electrică a două șine cu trei circuite.


Connettore lineare per connessioni meccanici ed elettrici dei due binari a tre circuiti.

RIGHT-HAND POWER SUPPLY



FINISHING AVAILABLE

MWH S BK



Code	Finishing	Weight
TKN1005 MWH	MWH	0.06 kg
TKN1005 S	S	0.06 kg
TKN1005 BK	BK	0.06 kg

RIGHT-hand power supply for one three circuits track.

Element de alimentare DREAPTA pentru șină cu trei circuite.


Alimentazione di testata DESTRA per binario a tre circuiti.

L CONNECTION AND RIGHT-HAND POWER SUPPLY



FINISHING AVAILABLE

MWH S BK




Code	Finishing	Weight
TKN1007 MWH	MWH	0.11 kg
TKN1007 S	S	0.11 kg
TKN1007 BK	BK	0.11 kg

L connection element and RIGHT-hand power supply for two tracks with three circuits.

Element de conexiune în L și alimentare, DREAPTA, pentru două șine cu trei circuite.

Giunto a L e alimentazione DESTRA per due binari a tre circuiti.

LEFT-HAND POWER SUPPLY




Code	Finishing	Weight
TKN1006 MWH	MWH	0.06 kg
TKN1006 S	S	0.06 kg
TKN1006 BK	BK	0.06 kg

LEFT-hand power supply for one three circuits track.

Element de alimentare STÂNGA pentru șină cu trei circuite.

Alimentazione di testata SINISTRA per binario a tre circuiti.

L CONNECTION AND LEFT-HAND POWER SUPPLY



Code	Finishing	Weight
TKN1008 MWH	MWH	0.11 kg
TKN1008 S	S	0.11 kg
TKN1008 BK	BK	0.11 kg

L connection element and LEFT-hand power supply for two tracks with three circuits.

Element de conexiune în L și alimentare, STÂNGA, pentru două șine cu trei circuite.


Giunto a L e alimentazione SINISTRA per due binari a tre circuiti.

T CONNECTION AND RIGHT-HAND POWER SUPPLY



FINISHING AVAILABLE

MWH S BK



Code	Finishing	Weight
TKN1009 MWH	MWH	0,16 kg
TKN1009 S	S	0,16 kg
TKN1009 BK	BK	0,16 kg


T connection element and RIGHT-hand power supply for three tracks with three circuits. *Element de conexiune în T și alimentare DREAP-ȚA, pentru trei șine cu trei circuite.* Giunto a T e alimentazione a DESTRA, per tre binari a tre circuiti.

T CONNECTION AND LEFT-HAND POWER SUPPLY

Code	Finishing	Weight
TKN1010 MWH	MWH	0,16 kg
TKN1010 S	S	0,16 kg
TKN1010 BK	BK	0,16 kg


T connection element and LEFT-hand power supply for three tracks with three circuits. *Element de conexiune în T și alimentare STÂNGA, pentru trei șine cu trei circuite.* Giunto a T e alimentazione a SINISTRA, per tre binari a tre circuiti.

SUSPENSION KIT



FINISHING AVAILABLE

MWH S BK




Code	Finishing	Weight
TKN1014 MWH	MWH	0,07 kg
TKN1014 S	S	0,07 kg
TKN1014 BK	BK	0,07 kg

Suspension kit composed of ceiling fixing element, steel cable and track fixing element. The length of the cable is adjustable between 0,5 and 1,5m.

Kit de suspendare, compus din element de fixare pe tavan, cablu din oțel și element de fixare a șinei. Lungimea cablului este reglabilă între 0,5 și 1,5m.


Kit di sospensione, composto da cavo in acciaio ed elementi di fissaggio al binario e a soffitto. Lunghezza regolabile tra 0,5 e 1,5m.

CROSS CONNECTION ELEMENT AND POWER SUPPLY



FINISHING AVAILABLE

MWH S BK



Code	Finishing	Weight
TKN1011 MWH	MWH	0,21 kg
TKN1011 S	S	0,21 kg
TKN1011 BK	BK	0,21 kg


Cross connection element and power supply for four tracks with three circuits. *Element de conexiune în cruce și alimentare pentru patru șine cu trei circuite.* Giunto a croce e alimentazione, per quattro binari a tre circuiti.

CEILING CONNECTION CLAMP



FINISHING AVAILABLE

MWH S BK



Code	Finishing	Weight
TKN1021 MWH	MWH	0,01 kg
TKN1021 S	S	0,01 kg
TKN1021 BK	BK	0,01 kg


Ceiling fixing clamp for tracks with three circuits.

Clemă pentru montajul pe tavan a șinelor cu trei circuite.

Morsetto di montaggio a soffitto per binari a tre circuiti.



END CAP

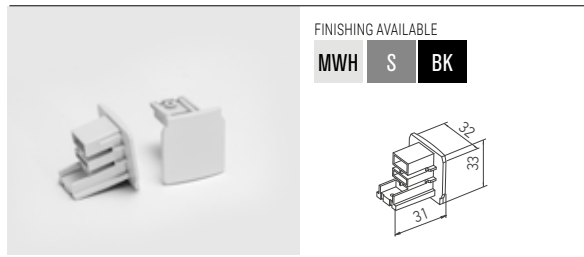

Code	Finishing	Weight
TKN1015 MWH	MWH	0.01 kg
TKN1015 S	S	0.01 kg
TKN1015 BK	BK	0.01 kg

End cap for three circuits track. Element terminal pentru șină cu trei circuite. Testate di chiusura per binario a tre circuiti.


CEILING ADAPTER



Code	Finishing	Weight
TKN1016 WH	WH	0.10 kg
TKN1016 S	S	0.10 kg
TKN1016 BK	BK	0.10 kg

Ceiling adapter for individual mounting of one projector or one mini projector equipped with three circuits track connector. *Adaptor pentru montajul individual, pe plafon a proiectoarelor sau mini proiectoarelor prevăzute cu adaptor pentru șină cu trei circuite.* Adattatore per montaggio individuale a plafone, per proiettori o mini proiettori dotati di connettore per installazione un binario a tre circuiti.


ADAPTER FOR THREE CIRCUITS TRACKS

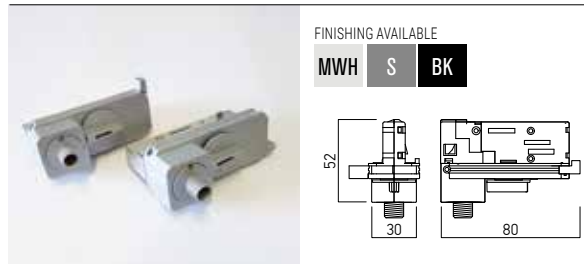

Code	Finishing	Weight
TK1017 MWH	MWH	0.06 kg
TK1017 S	S	0.06 kg
TK1017 BK	BK	0.06 kg

Adapter for mounting and power supply on the three circuits tracks. *Adaptor pentru montajul și alimentarea pe șine cu trei circuite.* Adattatore per installazione e alimentazione su binario a tre circuiti.


LINEAR CONNECTOR AND POWER SUPPLY

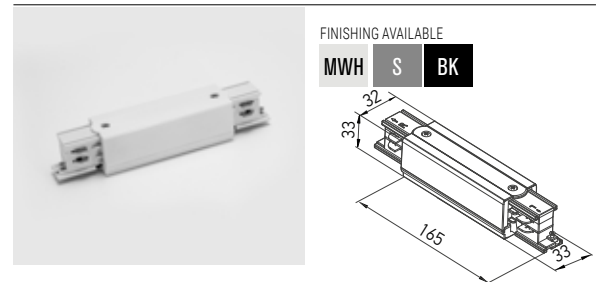

Code	Finishing	Weight
TKN1018 MWH	MWH	0.11 kg
TKN1018 S	S	0.11 kg
TKN1018 BK	BK	0.11 kg

Linear connector for mechanical and electrical connection and for power supply of two tracks with three circuits. *Conector liniar pentru conexiunea mecanică și electrică și pentru alimentarea a două șine cu trei circuite.* Connettore lineare per connessione meccanica, elettrica e per alimentazione a due binari a tre circuiti.


FLEXIBLE CONNECTION ELEMENT AND POWER SUPPLY

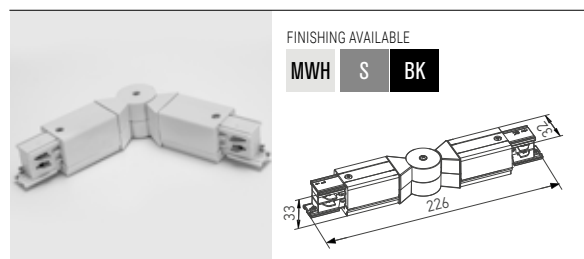

Code	Finishing	Weight
TKN1019 MWH	MWH	0.14 kg
TKN1019 S	S	0.14 kg
TKN1019 BK	BK	0.14 kg

Flexible connection element and power supply for two tracks with three circuits. *Element de conexiune flexibilă și alimentare pentru două șine cu trei circuite.* Giunto flessibile e alimentazione per due binari a tre circuiti.

SUSPENSION AND CONNECTION CLAMP

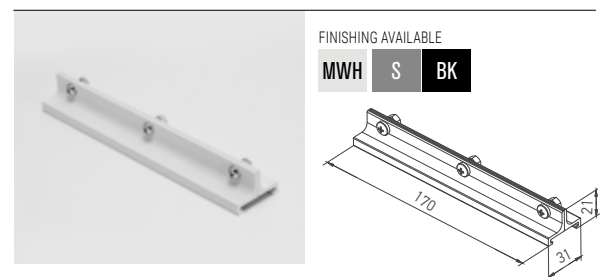

Code	Finishing	Weight
TKN1020 MWH	MWH	0.09 kg
TKN1020 S	S	0.09 kg
TKN1020 BK	BK	0.09 kg

Suspension clamp and also element for mechanical connection of two tracks with three circuits. *Clemă pentru conexiunea mecanică și susținerea a două șine cu trei circuite.* Morsetto per collegamento meccanico e sospensione di due binari a tre circuiti.