

# xflow

3 YEARS  
WARRANTY



## EN

Linear light fittings, dustproof and waterproof (IP65), surface mounting, equipped with SMD mid power LEDs, monochromatic or with RGB FULL COLOR LEDs.

Housing of extruded aluminum silver color.

Mounting brackets and end cap of die-cast aluminum, electrostatically painted.

White silicone cover with role of support for LEDs lenses.

Polycarbonate lenses and diffuser of tempered glass (3 mm thickness) with high thermal and mechanical resistance.

Constant current LED driver installed in the interior of the housing.

Equipped with two cables 3x1mm<sup>2</sup> (one at each end), with sealed connectors (one male and the other female) allowing the wiring from one light fitting to another one.

Supplied with 3x1mm<sup>2</sup> power supply cable with female connector and waterproof cover for the male connector.

### Range of applications

Exterior decorative lighting, building facades, parks, public or private gardens.

## RO

Corpuri de iluminat liniare etanșe (IP65), pentru montaj aparent, echipate cu LED-uri SMD de medie putere, monocromatice sau cu LED-uri RGB FULL COLOR.

Carcasă din aluminiu extrudat culoare argintie.

Bride de montaj și elemente de capăt din aluminiu turnat, vopsite în câmp electrostatic.

Mască din silicon de culoare albă, cu rol și de suport pentru lentilele LED-urilor.

Lentile din policarbonat, dispersor din sticlă clară temperată (cu grosimea de 3 mm) cu înaltă rezistență termică și mecanică.

Alimentator în curent constant montat în interiorul carcasei.

Echipate cu două cabluri 3x1mm<sup>2</sup> (câte unul la fiecare extremitate), cu conectori etanși (unul tată, iar celălalt mamă) care permit alimentarea din corp în corp în șir continuu.

Se livrează cu un cablu de alimentare 3x1mm<sup>2</sup>, cu conector mamă și un capac etanș pentru conectorul tată.

### Aplicații

Iluminatul decorativ de exterior, fațade ale clădirilor, parcuri, grădini publice și private.

## IT

Apparecchi lineari, protetti contro polvere e umidità (IP65), montaggio di superficie, equipaggiati con LED SMD di media potenza, monocromatici o con LED RGB FULL COLOR.

Corpo in alluminio estruso colore argento.

Staffe di montaggio e tappi di chiusura in pressofusione di alluminio, verniciati a polvere.

Maschera bianca in silicone, con funzione di supporto delle lenti dei LED.

Lenti in policarbonato, diffusore in vetro trasparente temperato (spessore di 3 mm), ad alta resistenza termica e meccanica.

Alimentatore in corrente costante installato internamente.

Dotati di due cavi 3x1mm<sup>2</sup> (uno a ciascuna estremità), equipaggiati con connettori stagni (uno maschio e l'altro femmina) che facilitano la connessione elettrica di più apparecchi in fila continua.


Vengono forniti con un cavo di alimentazione 3x1mm<sup>2</sup>, con connettore femmina e tappo stagno per il connettore maschio.

### Campi di applicazione


Illuminazione decorativa esterna, facciate di edifici, parchi, giardini pubblici e privati.




**F001**

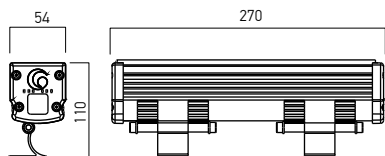

**F002**

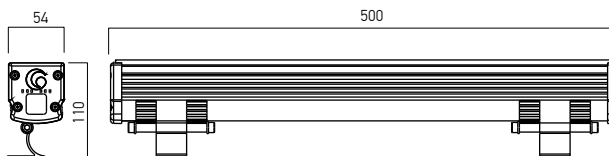

**F003**

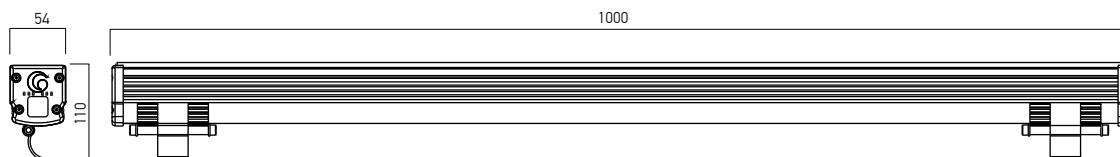

FINISHING AVAILABLE



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Weight
F004WW30	S	POWER LED OSRAM	6W	220-240V AC	Included	760 lm	406 lm	3000K	80	30°	0.80 kg
F004NW30	S	POWER LED OSRAM	6W	220-240V AC	Included	810 lm	433 lm	4000K	80	30°	0.80 kg
F004CW30	S	POWER LED OSRAM	6W	220-240V AC	Included	820 lm	438 lm	6000K	80	30°	0.80 kg
F004WW15X60	S	POWER LED OSRAM	6W	220-240V AC	Included	760 lm	408 lm	3000K	80	15°x60°	0.80 kg
F004NW15X60	S	POWER LED OSRAM	6W	220-240V AC	Included	810 lm	435 lm	4000K	80	15°x60°	0.80 kg
F004CW15X60	S	POWER LED OSRAM	6W	220-240V AC	Included	820 lm	441 lm	6000K	80	15°x60°	0.80 kg
● F001RGB30	S	RGB FULL COLOR	3x3W	24V DC	Excluded			RGB		30°	0.80 kg
● F001RGB15X60	S	RGB FULL COLOR	3x3W	24V DC	Excluded			RGB		15°x60°	0.80 kg
F005WW30	S	POWER LED OSRAM	12W	220-240V AC	Included	1520 lm	812 lm	3000K	80	30°	1.60 kg
F005NW30	S	POWER LED OSRAM	12W	220-240V AC	Included	1620 lm	866 lm	4000K	80	30°	1.60 kg
F005CW30	S	POWER LED OSRAM	12W	220-240V AC	Included	1640 lm	876 lm	6000K	80	30°	1.60 kg
F005WW15X60	S	POWER LED OSRAM	12W	220-240V AC	Included	1520 lm	816 lm	3000K	80	15°x60°	1.60 kg
F005NW15X60	S	POWER LED OSRAM	12W	220-240V AC	Included	1620 lm	870 lm	4000K	80	15°x60°	1.60 kg
F005CW15X60	S	POWER LED OSRAM	12W	220-240V AC	Included	1640 lm	882 lm	6000K	80	15°x60°	1.60 kg
F002RGB30	S	RGB FULL COLOR	6x3W	24V DC	Excluded			RGB		30°	1.60 kg
● F002RGB15X60	S	RGB FULL COLOR	6x3W	24V DC	Excluded			RGB		15°x60°	1.60 kg
F006WW30	S	POWER LED OSRAM	24W	220-240V AC	Included	3040 lm	1624 lm	3000K	80	30°	2.50 kg
F006NW30	S	POWER LED OSRAM	24W	220-240V AC	Included	3240 lm	1732 lm	4000K	80	30°	2.50 kg
F006CW30	S	POWER LED OSRAM	24W	220-240V AC	Included	3280 lm	1752 lm	6000K	80	30°	2.50 kg
F006WW15X60	S	POWER LED OSRAM	24W	220-240V AC	Included	3040 lm	1632 lm	3000K	80	15°x60°	2.50 kg
F006NW15X60	S	POWER LED OSRAM	24W	220-240V AC	Included	3240 lm	1740 lm	4000K	80	15°x60°	2.50 kg
F006CW15X60	S	POWER LED OSRAM	24W	220-240V AC	Included	3280 lm	1764 lm	6000K	80	15°x60°	2.50 kg
F003RGB30	S	RGB FULL COLOR	12x3W	24V DC	Excluded			RGB		30°	2.50 kg
● F003RGB15X60	S	RGB FULL COLOR	12x3W	24V DC	Excluded			RGB		15°x60°	2.50 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

