

xdrive

3 YEARS
WARRANTY



EN

Series of fixed street light fittings, for pedestrian or cars circulation areas, equipped with SMD or COB LEDs. Housing of die-cast aluminum, electrostatically painted, also serving a heat dissipation function through the lamellar heat sink placed on the posterior structure of the luminaire.

Special treatment anti-corrosion.

Reflector of pressed high-gloss aluminum board.

Diffuser of tempered glass with 4mm thickness.

Constant current, dustproof and waterproof, LED driver included.

Connecting terminal block 2P+N (10A, 250V/2,5mm²).

Range of applications

Street lighting for local streets of urban traffic arteries, pedestrian or cars circulation and for both categories of rural streets (primary and secondary).

RO

Serie de corpuri de iluminat stradale fixe, pentru zone pietonale sau cu circulație auto, echipate cu LED-uri SMD sau COB.

Carcasa din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic, cu rol și de disipare a căldurii prin intermediul radiatorului lamelar din structura părții dorsale a aparatului.

Tratament special anticoroziv.

Reflector din tablă de aluminiu, ambutsat și oglindat.

Dispersor din sticlă temperată cu grosimea de 4mm.

Alimentator în curent constant, protejat la praf și umiditate încorporat.

Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

Aplicații

Iluminatul stradal pentru zonele cu circulație pietonală sau cele cu circulație auto din categoria drumurilor de folosință locală, pentru localitățile urbane și a ambelor categorii de străzi, principale și secundare, din localitățile rurale.

IT

Serie di armature stradali fisse, per aree a circolazione pedonale o veicolare, equipaggiate con LED SMD o COB.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, con alette di raffreddamento per la dissipazione del calore dei LED, posizionate sul dorso superiore dell'apparecchio. Trattamento speciale anti-corrosione.

Riflettore in alluminio stampato e speculare.

Diffusore in vetro temperato da 4 mm.

Alimentatore a corrente costante, protetto contro polvere ed acqua incluso.

Morsettiera 2P+N (10A, 250V, 2,5mm²).


Campi di applicazione

Illuminazione stradale, per aree a traffico pedonale o veicolare, per categorie di strade locali, strade urbane primarie, secondarie e per strade rurali.

DV30/50/80 SMD

FINISHING AVAILABLE


G

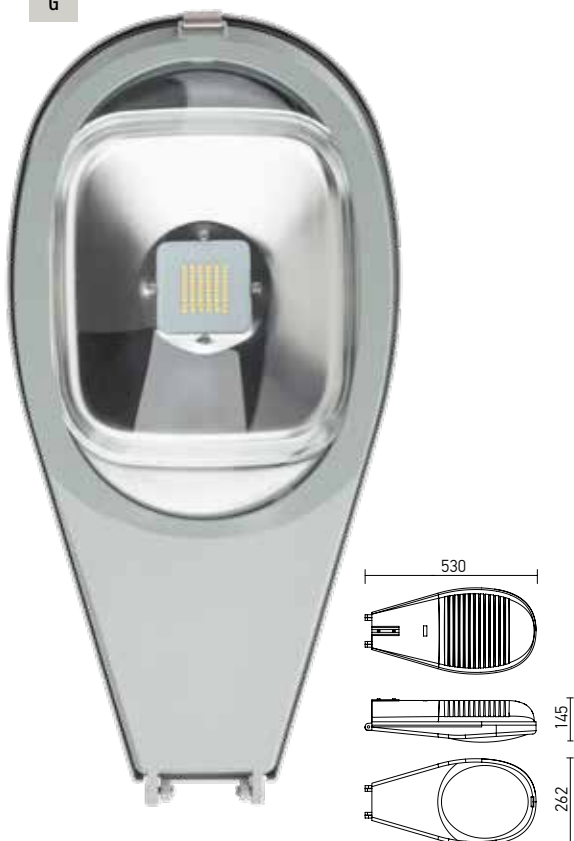

DV30/50/70 COB

FINISHING AVAILABLE

G

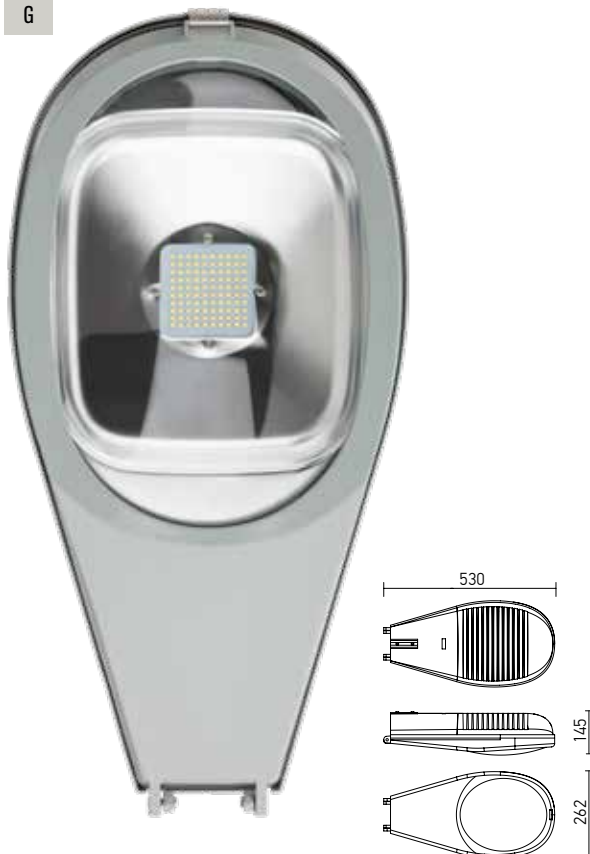

SMD LED MODELS

| Code | Finishing | LED type | Power | Input voltage | Driver | LED Flux | System Flux | CCT | CRI | Optics | Pipe diameter (mm) | Weight |
|----------|-----------|------------------|-------|---------------|----------|----------|-------------|-------|-----|--------|--------------------|---------|
| ● DV30WW | G | SMD 2835 EPISTAR | 30W | 100-240V AC | Included | 3120 lm | 2502 lm | 3000K | >70 | Street | Ø53 | 4,00 kg |
| DV30NW | G | SMD 2835 EPISTAR | 30W | 100-240V AC | Included | 3310 lm | 2651 lm | 4000K | >70 | Street | Ø53 | 4,00 kg |
| DV30CW | G | SMD 2835 EPISTAR | 30W | 100-240V AC | Included | 3360 lm | 2731 lm | 6000K | >70 | Street | Ø53 | 4,00 kg |
| ● DV50WW | G | SMD 2835 EPISTAR | 50W | 100-240V AC | Included | 5200 lm | 4304 lm | 3000K | >70 | Street | Ø53 | 4,00 kg |
| DV50NW | G | SMD 2835 EPISTAR | 50W | 100-240V AC | Included | 5500 lm | 4556 lm | 4000K | >70 | Street | Ø53 | 4,00 kg |
| DV50CW | G | SMD 2835 EPISTAR | 50W | 100-240V AC | Included | 5600 lm | 4692 lm | 6000K | >70 | Street | Ø53 | 4,00 kg |
| ● DV80WW | G | SMD 2835 EPISTAR | 80W | 100-240V AC | Included | 8320 lm | 6356 lm | 3000K | >70 | Street | Ø53 | 4,00 kg |
| ● DV80NW | G | SMD 2835 EPISTAR | 80W | 100-240V AC | Included | 8800 lm | 6735 lm | 4000K | >70 | Street | Ø53 | 4,00 kg |
| ● DV80CW | G | SMD 2835 EPISTAR | 80W | 100-240V AC | Included | 8960 lm | 6936 lm | 6000K | >70 | Street | Ø53 | 4,00 kg |

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

COB LED MODELS

| Code | Finishing | LED type | Power | Input voltage | Driver | LED Flux | System Flux | CCT | CRI | Optics | Pipe diameter (mm) | Weight |
|--------------|-----------|----------|-------|---------------|----------|----------|-------------|-------|-----|--------|--------------------|---------|
| DV30NW COB | G | COB LG | 30W | 220-240V AC | Included | 3324 lm | 2067 lm | 4000K | 85 | Street | Ø53 | 4,10 kg |
| DV30CW COB | G | COB LG | 30W | 220-240V AC | Included | 3372 lm | 2129 lm | 6500K | 80 | Street | Ø53 | 4,10 kg |
| DV50NW COB | G | COB LG | 50W | 220-240V AC | Included | 5540 lm | 3349 lm | 4000K | 85 | Street | Ø53 | 4,10 kg |
| DV50CW COB | G | COB LG | 50W | 220-240V AC | Included | 5620 lm | 3450 lm | 6500K | 80 | Street | Ø53 | 4,10 kg |
| ● DV70NW COB | G | COB LG | 70W | 220-240V AC | Included | 7400 lm | 4619 lm | 4000K | 85 | Street | Ø53 | 4,10 kg |
| DV70CW COB | G | COB LG | 70W | 220-240V AC | Included | 7600 lm | 4750 lm | 6500K | 80 | Street | Ø53 | 4,10 kg |

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

