

xpilot

**3 YEARS
WARRANTY**

EN

Series of light fittings for urban decoration, parks and gardens furnishing, equipped with linear SMD LEDs modules.

Body and fixing elements of circular extruded aluminum profile, electrostatically painted.

Delivered with aluminum mounting base.

Opal polycarbonate diffuser.

Constant current (2,5A) waterproof driver included.

Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5mm²), installed in a waterproof (IP65) box.

Visiting window for the electrical connections.

Range of applications

Public places lighting, lighting of the pedestrian traffic areas, in parks and gardens.

RO

Corpuri de iluminat pentru decor urban, parcuri și grădini, echipate cu module liniare cu LED-uri SMD.

Corpul și elementele de fixare din profil circular de aluminiu extrudat, vopsite în câmp electrostatic.

Prevăzut cu bază de montaj din aluminiu.

Dispensur din policarbonat opal.

Alimentator în curent constant (2,5A) protejat la praf și umiditate, incorporat.

Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²), în doză protejată la praf și umiditate (IP65).

Fereastră de vizitare pentru realizarea conexiunilor electrice.

Aplicații

Iluminatul în zona piețelor publice, a zonelor de circulație pietonală, în parcuri și grădini.

IT

Apparecchi per l'arredo urbano, parchi e giardini, equipaggiati con moduli lineari con LED SMD.

Corpo ed elementi di fissaggio a sezione circolare, in profilo di alluminio estruso, verniciato a polveri.

Forniti con base di montaggio in alluminio.

Diffusore in policarbonato opalino.



Alimentatore a corrente costante (2,5A) protetto contro polvere e acqua, incluso.

Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm²) installata in una scatola protetta contro polvere e acqua (IP65).

Finestra di ispezione delle connessioni elettriche.

Campi di applicazione

Iluminazione per l'arredo urbano, zone a traffico pedonale, parchi e giardini.

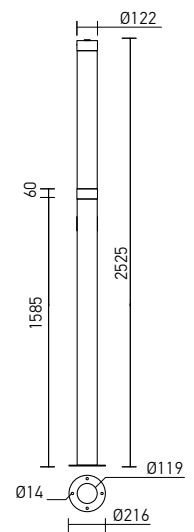

PI01

FINISHING AVAILABLE

DG S

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Weight
● PI01WW S	S	SMD 2835 EDISON	45W	220-240V AC	50/60Hz	Included	4220 lm	2411 lm	3000K	85	10,00 kg
● PI01NW S	S	SMD 2835 EDISON	45W	220-240V AC	50/60Hz	Included	5200 lm	3013 lm	4000K	85	10,00 kg
● PI01CW S	S	SMD 2835 EDISON	45W	220-240V AC	50/60Hz	Included	5500 lm	3314 lm	6000K	80	10,00 kg
● PI01WW DG	DG	SMD 2835 EDISON	45W	220-240V AC	50/60Hz	Included	4220 lm	2411 lm	3000K	85	10,00 kg
● PI01NW DG	DG	SMD 2835 EDISON	45W	220-240V AC	50/60Hz	Included	5200 lm	3013 lm	4000K	85	10,00 kg
● PI01CW DG	DG	SMD 2835 EDISON	45W	220-240V AC	50/60Hz	Included	5500 lm	3314 lm	6000K	80	10,00 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE