

# PRF080

**3 YEARS  
WARRANTY**



## EN

System of extruded aluminium profiles with satin polycarbonate diffusers, surface or suspended mounting, for installing and cooling of the LED flexible strips or LED linear modules. Available in lengths of 0,57, 1,14, 1,71, 2,00 and 2,28m.

The system includes accessories for mounting and for assembling complex structures with linear, L, T or X connections.

## RO

Sistem de profile din aluminiu extrudat, cu dispersoare din policarbonat satinat, montaj aparent sau suspendat, pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile sau a modulelor liniare cu LED-uri.

Disponibile cu lungimi de 0,57, 1,14, 1,71, 2,00 și 2,28m.

Sistemul are în componență accesorii pentru instalare și pentru realizarea de structuri complexe cu conexiuni liniare, în L, T sau X.

## IT


Sistema di profili in alluminio estruso, con diffusori in policarbonato satinato, montaggio a soffitto o a sospensione, per installazione e raffreddamento di strisce flessibili o di moduli lineari a LED. Disponibile in lunghezze di 0,57, 1,14, 1,71, 2,00 e 2,28m.

Il sistema comprende accessori di installazione per la realizzazione di strutture complesse con connessioni lineari, a L, a T o a croce.




Code	Length
PRF080/057	570mm
PRF080/114	1140mm
PRF080/171	1710 mm
● PRF080/200	2000mm
PRF080/228	2280mm


● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

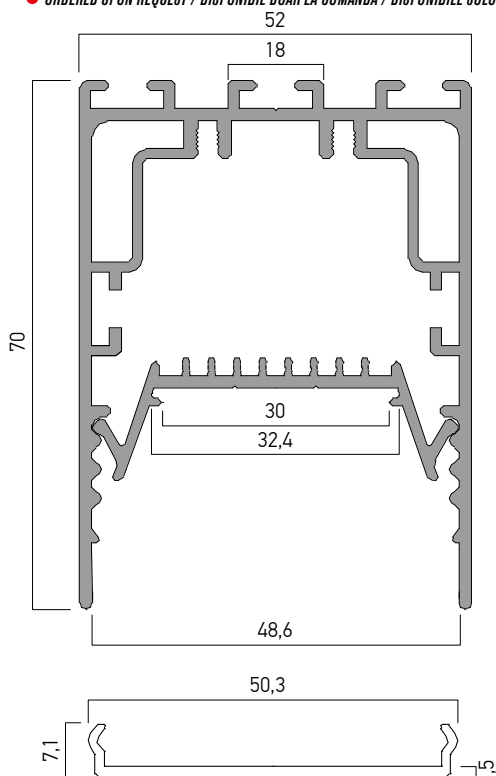


**ACCESSORIES/ACCESORII/ACCESSORI**




**PRF080TP02** Set of two end caps for PRF080 profile.  
Set de două elemente de capăt pentru profilul PRF080.  
Set di due tappi di chiusura per profilo PRF080.




**PRF080CK01** Set of four steel clamps for the linear connection of two PRF080 profiles. Each clamp is provided with two fixing and stiffening screws.  
Set de patru bride de oțel pentru conexiunea liniară a două profile PRF080. Fiecare element este prevăzut cu câte două șuruburi de fixare și rigidizare.  
Sistema di quattro morsetti in acciaio per la connessione lineare tra due profili PRF080. Ogni elemento è dotato di due viti di serraggio e di rinforzo.



**PRF080LC01** Structural element of aluminum, for connecting at 90° of two profiles PRF080. Equipped with satin polycarbonate diffusers.  
Element de structură din aluminiu, pentru realizarea conexiunii la 90° între două profile PRF080. Prevăzut cu dispersor din policarbonat satinat.  
Elemento di struttura in alluminio, per la connessione a 90° tra due profili PRF080. Dotato di diffusori in policarbonato satinato



**PRF080TC01** Structural element of aluminum, for connecting in T of three profiles PRF080. Equipped with satin polycarbonate diffusers.  
Element de structură din aluminiu, pentru realizarea conexiunii în T între trei profile PRF080. Prevăzut cu dispersor din policarbonat satinat.  
Elemento di struttura in alluminio, per la connessione a T tra tre profili PRF080. Dotato di diffusori in policarbonato satinato.



**PRF080XC01** Structural element of aluminum, for cross connecting of four profiles PRF080. Equipped with satin polycarbonate diffusers.  
Element de structură din aluminiu, pentru realizarea conexiunii în cruce între patru profile PRF080. Prevăzut cu dispersor din policarbonat satinat.  
Elemento di struttura in alluminio, per la connessione in croce tra quattro profili PRF080. Dotato di diffusori in policarbonato satinato.



**PRF080SK01** Suspension kit for PRF080 profiles, with a maximum length of 1.5m. Cable of twisted steel wires with steel fittings and device for adjusting the height of the suspension.  
Kit de suspendare pentru profilele PRF080, cu lungimea maximă de 1,5m. Cablu torsadat din fire de oțel, cu accesorii de fixare din oțel și dispozitiv pentru reglarea înălțimii de suspendare.  
Kit di sospensione per profili PRF080, con lunghezza massima di 1,5m. Filo di acciaio intrecciato, con accessori di fissaggio in acciaio tornito e dispositivo per regolare l'altezza della sospensione.



**PRF080PK MWH** Ceiling cup of polycarbonate, for electrical connections masking. Steel fixing clamp, 2P+N (10A/250V/2,5 mm<sup>2</sup>) block of terminals, power supply cable 3x1,5 mm<sup>2</sup>, transparent silicone coating, with a length of 1,5m.  
Accesoriu de mascare a legăturilor electrice, din policarbonat, cu montaj pe tavan. Bridă de fixare din oțel, clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm<sup>2</sup>) și cablu de alimentare 3x1,5 mm<sup>2</sup>, cu înveliș din silicon transparent și lungimea de 1,5m.  
Basetta con montaggio a soffitto, in policarbonato, per la mascheratura di collegamenti elettrici. Staffa di fissaggio in acciaio, morsetteria 2P + N (10A/250V/2,5 mm<sup>2</sup>) e cavo 3x1, 5 mm<sup>2</sup>, rivestito in silicone trasparente, lunghezza 1,5m.

