

# ATN24

3 YEARS WARRANTY

**CONSTANT VOLTAGE DRIVERS  
ALIMENTATOARE LA TENSIUNE CONSTANTĂ  
ALIMENTATORI IN TENSIUNE COSTANTE**

**EN**  
Constant voltage drivers, 24V, narrow shape, for interior (IP20). Housing of extruded anodized aluminum profiles in the lateral sides, to ensure the cooling of the electronic power components. Frontal anodized aluminum board cover, with slots, for cooling by free air convection. Screws terminal blocks, with mobile flameproof plastic protective covers, for 0,75 to 2,5 mm<sup>2</sup> diameter of power supply and load connection wires.

**RO**  
Alimentatoare la tensiune constantă, 24V, formă îngustă, pentru montaj în interior (IP20). Carcasă din profile extrudate și anodizate de aluminiu în părțile laterale, cu rol de răcire a componentelor electronice de putere. Capacul frontal din tablă de aluminiu anodizat cu fante pentru asigurarea răcirii prin libera circulație a aerului. Șiruri de conectori cu șurub, cu capace mobile de protecție din plastic ignifug, pentru diametre ale firelor de conexiune de la 0,75 la 2,5 mm<sup>2</sup>.


**IT**  
Alimentatori in tensione costante 24V, forma stretta, per installazione in interno (IP20). Scatola in alluminio anodizzato, con profili laterali in alluminio estruso per garantire il raffreddamento dei componenti elettronici di potenza. Coperchio frontale in lamiera di alluminio anodizzato, con fessure, per il raffreddamento e la libera circolazione dell'aria. Serie di connettori con connessione a vite, coperchi mobili in plastica ignifuga, per cavi di alimentazione e di carico diametro 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>.



35W


Code	Input voltage	Input frequency	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
● ATN24.35	100-240V AC	50/60Hz	35W	24V DC	1,5A	-20° ÷ +60°	0,18 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE




60W

Code	Input voltage	Input frequency	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
● ATN24.60	100-240V AC	50/60Hz	60W	24V DC	2,5A	-20° ÷ +60°	0,23 kg




100W

Code	Input voltage	Input frequency	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
● ATN24.100	100-240V AC	50/60Hz	100W	24V DC	4,17A	-20° ÷ +60°	0,32 kg

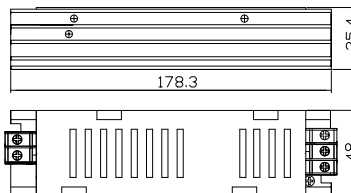

150W

Code	Input voltage	Input frequency	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
● ATN24.150	100-240V AC	50/60Hz	150W	24V DC	6,25A	-20° ÷ +60°	0,40 kg

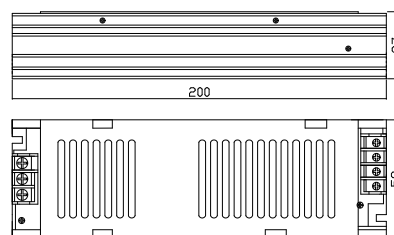

300W

Code	Input voltage	Input frequency	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
● ATN24.300	175-240V	50/60Hz	300W	24V DC	12,5A	-20° ÷ +60°	0,66 kg

