


CTR001

RGB CONTROLLER
CONTROLLER DE SEMNAL RGB
CENTRALINA RGB

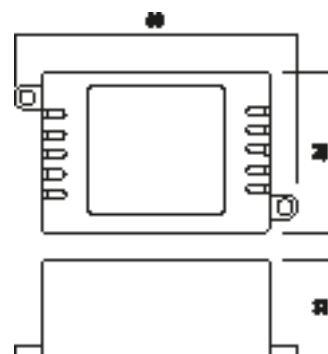

Code	Input voltage	Number of circuits	Output current / circuit	Output power / circuit	Number of channels / circuit	Output current / channel	Output power / channel	Operating ambient temperature	Weight
CTR001	12/24V DC	1	6A	72/144W	3	2A	24/48W	-20+ +60°C	0,05 kg

EN

RGB signal controller, with infrared multifunctional remote control.

The maximum distance of control for infrared remote control is 10m.

One circuit with three channels (R, G, B) with common anode (+) mounting. 16 colors available, selected by the appropriate keys of the remote control and 4 programs for color changing.

For each color brightness adjustment with 16 levels of light. Speed adjustment of colors changing with 32 levels for each program.

Housing of the controller and of the remote control in ABS plastic.

Male-female RP-SMA connector, with 300mm length of the cable. Input voltage 12/24V DC for the controller.

Battery type CR2025, 3V, for the remote control.

RO

Sistem de control pentru semnal RGB cu telecomandă multifuncțională în infraroșu.

Distanța maximă de acțiune a telecomenzii este de 10m.

Un circuit de ieșire cu trei canale (R, G, B) cu montaj anod (+) comun.

Sunt disponibile 16 culori, selectate din butoanele corespunzătoare ale telecomenzii și 4 programe de schimbare a culorilor.

Pentru fiecare culoare se poate realiza reglajul intensității luminoase cu 16 nivele de strălucire.

Pentru fiecare program se poate regla viteza schimbării culorilor în 32 de trepte.

Carcasa dispozitivului de control și ale telecomenzii din plastic tip ABS.

Conector tată-mamă tip RP-SMA, cu o lungime a cablului de 300 mm.

Alimentare 12/24V CC pentru dispozitivul de control.

Baterie tip CR2025, 3V pentru telecomandă.

IT

Centralina RGB per controllo cromatico del colore, dotata di telecomando multifunzione infrarossi.

Portata massima del telecomando 10m.

Un circuito di uscita con tre canali (R, G, B) con anodo (+) comune.

È possibile scegliere 16 colori tramite i tasti appropriati, e 4 programmi per il cambio colore.

Ogni colore dispone di 16 livelli di luminosità. Ogni programma dispone di 32 livelli di regolazione della velocità di variazione del colore.

Carcassa del dispositivo e telecomando in ABS.

Connettore maschio/femmina RP-SMA, con cavo lunghezza 300 mm.

Alimentazione controller a 12/24V DC, alimentazione telecomando batteria CR2025, 3V.