

# xarrow AW10 LED

3 YEARS WARRANTY



## EN

Emergency light fittings, dustproof and waterproof, wall installation, equipped with SMD LEDs.

White polycarbonate case.

Reflector/plate for mounting the LEDs, inverter and battery made of steel electrostatically painted in white.

Transparent prismatic polycarbonate diffuser.

4P terminals block (SW/L, L, N, E, 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>) for the permanent version.

Connection SW/L-L realize to operate on maintained mode.

3P terminals block (L, N, E, 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>) for the non-maintained version.

"Plug-in" connector to connect the battery to the inverter board.

Ni-Cd battery, 3,6V, 2,0 Ah.

### Range of applications

Escape safety lighting or marking hydrants, in office buildings, shops and warehouses.

## RO

Corp de iluminat de siguranță, protejat la praf și umiditate, echipat cu LED-uri SMD, pentru montaj pe perete.

Carcasă din policarbonat de culoare albă.

Reflector/placă de fixare pentru LED-uri și aparatul din oțel vopsit în câmp electrostatic, culoare albă.

Dispersor din policarbonat transparent prismatic.

Clemă de conexiune 4P (SW/L, L, N, E, 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>) pentru versiunea permanentă.

Conexiune realizată SW/L-L pentru operarea în regim permanent.

Clemă de conexiune 3P (L, N, E, 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>) pentru versiunea nepermanentă.

Conector "plug-in" pentru conectarea acumulatorului la placa cu inverter.

Acumulator Ni-Cd, 3,6V, 2,0 Ah.

### Aplicații

Iluminat de siguranță de evacuare sau marcare hidranți, în clădiri de birouri, magazine și depozite.

## IT

Apparecchio per illuminazione di sicurezza, protetto contro polvere e umidità, equipaggiato con LED SMD, installazione a parete.

Corpo in policarbonato bianco.

Riflettore/placca di fissaggio per LED e componenti elettronici, in acciaio verniciato bianco a polveri.

Diffusore in policarbonato trasparente prismatico.

Morsetto di collegamento 4P (SW/L, L, N, E, 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>) per la versione permanente.

Connessione SW/L-L per modalità operativa permanente.

Morsetto di collegamento 3P (L, N, E, 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>) per la versione non permanente.



Connettore "plug-in" per connessione della batteria alla scheda inverter.

Batteria Ni-Cd, 3,6V, 2,0 Ah.

### Campi di applicazione

Illuminazione delle vie di esodo, segnalazione idranti, in ambienti di lavoro, uffici, magazzini e depositi.

## AW10LED

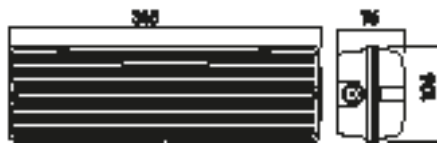

Code	Power	Lamp	Input voltage	Autonomy	Charging time	Operating mode	Weight
AW10LEDM	7,5W	51LED SMD 2835 EPISTAR	220-240V AC	3 h	24 h	Maintained Permanent Permanente	0,84 kg
AW10LEDNM	4,3W	51 LED SMD 2835 EPISTAR	220-240V AC	3 h	24 h	Non maintained Nepermanent Non permanente	0,84 kg

## PICTOGRAMS

Code  
AW10A



Code  
AW10E




Code  
AW10H



Code  
AW10HF



Code  
AW10AN



Code  
AW10HN

