

SA01/02

Standards: EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 62493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009



RO

Corpuri de iluminat pentru montaj aparent, cu dispersor opal din policarbonat, echipate cu module liniare cu LED-uri SMD, temperaturi de culoare alb cald, alb neutru sau alb rece.

CORP

Carcasă din aluminiu vopsită în câmp electrostatic, culoare albă, cu părțile laterale din policarbonat.

SISTEM OPTIC

Dispersor opal din policarbonat.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 220-240V, 50Hz, alimentator în curent constant încorporat. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

APLICAȚII

Iluminatul general de interior.

GB

Surface mounting light fittings, with opal polycarbonate diffuser, equipped with linear SMD LEDs modules, warm white, neutral white or cool white color temperature.

HOUSING

Housing of aluminum, electrostatic painted in white color. Sides of white polycarbonate.

OPTICAL SYSTEM

Diffuser of opal polycarbonate.

ELECTRIC GEAR

Power supply 220-240V, 50Hz, constant current LED driver included. Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

IT

Apparecchi da plafone con diffusore opalino in policarbonato, equipaggiati con moduli lineari a LED SMD, temperature di colore bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo.

CORPO

Struttura in alluminio verniciato a polveri, colore bianco. Testate di chiusura in policarbonato bianco.

SISTEMA OTTICO

Diffusore opalino in policarbonato.

ALIMENTAZIONE



Alimentazione 220-240V, 50Hz, alimentatore in corrente costante incluso. Morsetteria 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale interna.

SA01/02

Standards: EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 62493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009

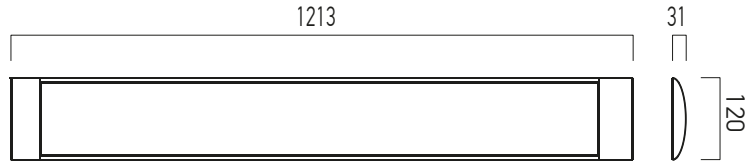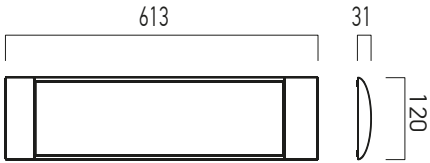

Code	Finishing	Power	LED type	Number of LED	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
SA01WW	<input type="checkbox"/>	25W	SMD 2835	212	220-240V	50Hz	Included	2172 lm	3000K	110°	85	0.66
SA01NW	<input type="checkbox"/>	25W	SMD 2835	212	220-240V	50Hz	Included	2363 lm	4000K	110°	80	0.66
SA01CW	<input type="checkbox"/>	25W	SMD 2835	212	220-240V	50Hz	Included	2446 lm	6000K	110°	80	0.66
SA02WW	<input type="checkbox"/>	48W	SMD 2835	484	220-240V	50Hz	Included	4171 lm	3000K	110°	85	1.29
SA02NW	<input type="checkbox"/>	48W	SMD 2835	484	220-240V	50Hz	Included	4537 lm	4000K	110°	80	1.29
SA02CW	<input type="checkbox"/>	48W	SMD 2835	484	220-240V	50Hz	Included	4696 lm	6000K	110°	80	1.29

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA

