

## SA01/02

Standards: EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 62493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009



### RO

Corpuri de iluminat pentru montaj aparent, cu dispersor opal din policarbonat, echipate cu module liniare cu LED-uri SMD, temperaturi de culoare alb cald, alb neutru sau alb rece.

### CORP

Carcasă din aluminiu vopsită în câmp electrostatic, culoare albă, cu părțile laterale din policarbonat.

### SISTEM OPTIC

Dispersor opal din policarbonat.

### APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 220-240V, 50Hz, alimentator în curent constant încorporat. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>).

### APLICAȚII

Iluminatul general de interior.

### GB

Surface mounting light fittings, with opal polycarbonate diffuser, equipped with linear SMD LEDs modules, warm white, neutral white or cool white color temperature.

### HOUSING

Housing of aluminum, electrostatic painted in white color. Sides of white polycarbonate.

### OPTICAL SYSTEM

Diffuser of opal polycarbonate.

### ELECTRIC GEAR

Power supply 220-240V, 50Hz, constant current LED driver included. Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>).

### RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

### IT

Apparecchi da plafone con diffusore opalino in policarbonato, equipaggiati con moduli lineari a LED SMD, temperature di colore bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo.

### CORPO

Struttura in alluminio verniciato a polveri, colore bianco. Testate di chiusura in policarbonato bianco.

### SISTEMA OTTICO

Diffusore opalino in policarbonato.

### ALIMENTAZIONE



Alimentazione 220-240V, 50Hz, alimentatore in corrente costante incluso. Morsetteria 2P+N (10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>).

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale interna.

## SA01/02

Standards: EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 62493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009

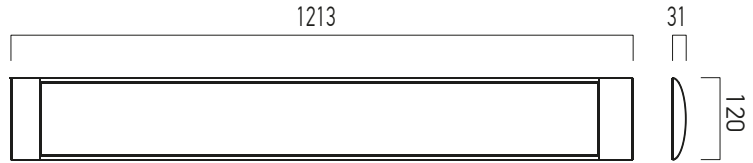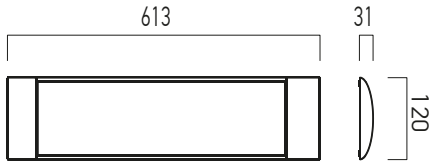

Code	Finishing	Power	LED type	Number of LED	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
<b>SA01WW</b>	<input type="checkbox"/>	25W	SMD 2835	212	220-240V	50Hz	Included	2172 lm	3000K	110°	85	0.66
<b>SA01NW</b>	<input type="checkbox"/>	25W	SMD 2835	212	220-240V	50Hz	Included	2363 lm	4000K	110°	80	0.66
<b>SA01CW</b>	<input type="checkbox"/>	25W	SMD 2835	212	220-240V	50Hz	Included	2446 lm	6000K	110°	80	0.66
<b>SA02WW</b>	<input type="checkbox"/>	48W	SMD 2835	484	220-240V	50Hz	Included	4171 lm	3000K	110°	85	1.29
<b>SA02NW</b>	<input type="checkbox"/>	48W	SMD 2835	484	220-240V	50Hz	Included	4537 lm	4000K	110°	80	1.29
<b>SA02CW</b>	<input type="checkbox"/>	48W	SMD 2835	484	220-240V	50Hz	Included	4696 lm	6000K	110°	80	1.29

### FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA

