

CT01/02

Standards: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009.



RO

Corpuri de iluminat pentru montaj aparent, cu dispersor opalescent striat din PMMA, echipate cu module liniare cu LED-uri SMD, temperaturi de culoare alb cald, alb neutru sau alb rece.

CORP

Carcasă din otel vopsită în câmp electrostatic, culoare albă, cu părțile laterale din ABS alb.

SISTEM OPTIC

Dispersor din polistiren opalescent striat.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, alimentator în curent constant încorporat. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/ 2,5mm²).

APLICAȚII

Iluminatul general de interior.

GB

Surface mounting light fittings, with striated cloudy PMMA diffuser, equipped with linear SMD LEDs modules, warm white, neutral white or cool white color temperature.

HOUSING

Housing of steel, electrostatic painted in white color. Sides of white ABS.

OPTICAL SYSTEM

Diffuser of striated cloudy polystyrene.

ELECTRIC GEAR

Power supply 220-240V, 50Hz, constant current LED driver included. Block of terminals 2P+N (10A/250V/ 2,5mm²).

RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

IT

Apparecchi da plafone con diffusore opalino rigato in PMMA, equipaggiati con moduli lineari a LED SMD, temperature di colore bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo.

CORPO

Struttura in acciaio verniciato a polveri, colore bianco. Testate di chiusura in ABS bianco.

SISTEMA OTTICO

Diffusore opalino rigato in polistirene.

ALIMENTAZIONE


Alimentazione 220-240V, 50Hz, alimentatore in corrente costante incluso. Morsetteria 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale interna.

CT01/02

Standards: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009.

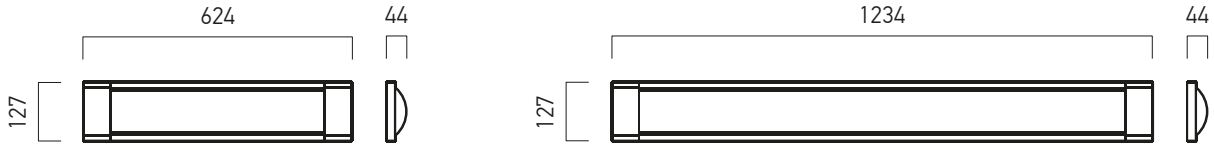

Code	Finishing	Power	LED type	Number of LED	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
CT01WW	<input type="checkbox"/>	18W	SMD 2835	88	220-240V	50/60Hz	Included	1324 lm	3000K	120°	80	0.48
CT01NW	<input type="checkbox"/>	18W	SMD 2835	88	220-240V	50/60Hz	Included	1407 lm	4000K	120°	80	0.48
CT01CW	<input type="checkbox"/>	18W	SMD 2835	88	220-240V	50/60Hz	Included	1426 lm	6500K	120°	80	0.48
CT02WW	<input type="checkbox"/>	36W	SMD 2835	176	220-240V	50/60Hz	Included	2664 lm	3000K	120°	80	0.96
CT02NW	<input type="checkbox"/>	36W	SMD 2835	176	220-240V	50/60Hz	Included	2846 lm	4000K	120°	80	0.96
CT02CW	<input type="checkbox"/>	36W	SMD 2835	176	220-240V	50/60Hz	Included	2873 lm	6500K	120°	80	0.96

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA

