

## CT01/02

Standards: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009.



### RO

Corpuri de iluminat pentru montaj aparent, cu dispersor opalescent striat din PMMA, echipate cu module liniare cu LED-uri SMD, temperaturi de culoare alb cald, alb neutru sau alb rece.

### CORP

Carcasă din otel vopsită în câmp electrostatic, culoare albă, cu părțile laterale din ABS alb.

### SISTEM OPTIC

Dispersor din polistiren opalescent striat.

### APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, alimentator în curent constant încorporat. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/ 2,5mm<sup>2</sup>).

### APLICAȚII

Iluminatul general de interior.

### GB

Surface mounting light fittings, with striated cloudy PMMA diffuser, equipped with linear SMD LEDs modules, warm white, neutral white or cool white color temperature.

### HOUSING

Housing of steel, electrostatic painted in white color. Sides of white ABS.

### OPTICAL SYSTEM

Diffuser of striated cloudy polystyrene.

### ELECTRIC GEAR

Power supply 220-240V, 50Hz, constant current LED driver included. Block of terminals 2P+N (10A/250V/ 2,5mm<sup>2</sup>).

### RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

### IT

Apparecchi da plafone con diffusore opalino rigato in PMMA, equipaggiati con moduli lineari a LED SMD, temperatura di colore bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo.

### CORPO

Struttura in acciaio verniciato a polveri, colore bianco. Testate di chiusura in ABS bianco.

### SISTEMA OTTICO

Diffusore opalino rigato in polistirene.

### ALIMENTAZIONE


Alimentazione 220-240V, 50Hz, alimentatore in corrente costante incluso. Morsetteria 2P+N (10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>).

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale interna.

## CT01/02

Standards: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009.

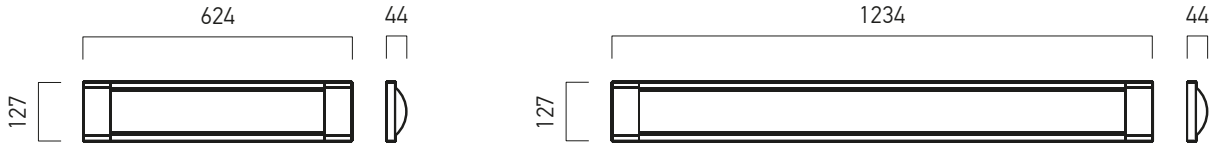

Code	Finishing	Power	LED type	Number of LED	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
<b>CT01WW</b>	<input type="checkbox"/>	18W	SMD 2835	88	220-240V	50/60Hz	Included	1324 lm	3000K	120°	80	0.48
<b>CT01NW</b>	<input type="checkbox"/>	18W	SMD 2835	88	220-240V	50/60Hz	Included	1407 lm	4000K	120°	80	0.48
<b>CT01CW</b>	<input type="checkbox"/>	18W	SMD 2835	88	220-240V	50/60Hz	Included	1426 lm	6500K	120°	80	0.48
<b>CT02WW</b>	<input type="checkbox"/>	36W	SMD 2835	176	220-240V	50/60Hz	Included	2664 lm	3000K	120°	80	0.96
<b>CT02NW</b>	<input type="checkbox"/>	36W	SMD 2835	176	220-240V	50/60Hz	Included	2846 lm	4000K	120°	80	0.96
<b>CT02CW</b>	<input type="checkbox"/>	36W	SMD 2835	176	220-240V	50/60Hz	Included	2873 lm	6500K	120°	80	0.96

### FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA

