

RO

Corpuri de iluminat pentru montaj aparent, cu dispersor opal din policarbonat, echipate cu module liniare cu LED-uri SMD, temperaturi de culoare alb cald, alb neutru sau alb rece.

CORP

Carcasa și părțile laterale din policarbonat de culoare albă. Set de două cleme de fixare din oțel.

SISTEM OPTIC

Dispersor opal din policarbonat.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, alimentator în curent constant încorporat. Cablu de alimentare 2P (10A/250V/1mm²).

APLICAȚII

Iluminat general de interior.

EN

Surface mounting light fittings, with opal polycarbonate diffuser, equipped with linear SMD LEDs modules, warm white, neutral white or cool white color temperature.

HOUSING

Housing and sides of white polycarbonate. Set of two steel fixing clips.

OPTICAL SYSTEM

Diffuser of opal polycarbonate.

ELECTRIC GEAR

Power supply 220-240V, 50/60Hz and constant current LED driver included. Power supply cable 2P (10A/250V/1mm²).

APPLICATIONS

General interior lighting.

IT

Apparecchi da plafone con diffusore opalino in policarbonato, equipaggiati con moduli lineari a LED SMD, temperature di colore bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo.

CORPO

Struttura e testate di chiusura in policarbonato bianco. Set di due ganci in acciaio per fissaggio.

SISTEMA OTTICO

Diffusore opalino in policarbonato.

ALIMENTAZIONE



Alimentazione 220-240V, 50/60Hz, alimentatore in corrente costante incluso. Cavo di alimentazione 2P (10A/250V/1mm²).

CAMPI DI APLICAZIONE

Illuminazione generale interna.



LP01/02

Standards: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

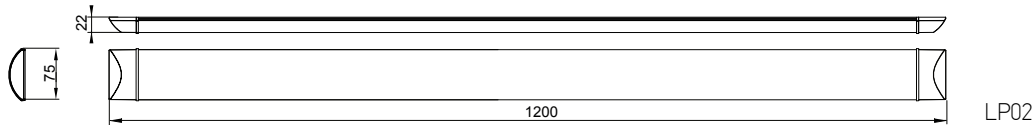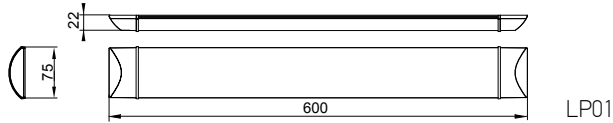

Code	Finishing	Power	LED type	Number of LED	Input voltage	Input frequency	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Weight (kg)
LP01WW	<input type="checkbox"/>	18W	SMD 2835	96	220-240V	50/60Hz	Included	1357 lm	3000K	120°	80	0,27
LP01NW	<input type="checkbox"/>	18W	SMD 2835	96	220-240V	50/60Hz	Included	1422 lm	4000K	120°	80	0,27
LP01CW	<input type="checkbox"/>	18W	SMD 2835	96	220-240V	50/60Hz	Included	1434 lm	6500K	120°	80	0,27
LP02WW	<input type="checkbox"/>	36W	SMD 2835	192	220-240V	50/60Hz	Included	2686 lm	3000K	120°	80	0,53
LP02NW	<input type="checkbox"/>	36W	SMD 2835	192	220-240V	50/60Hz	Included	2839 lm	4000K	120°	80	0,53
LP02CW	<input type="checkbox"/>	36W	SMD 2835	192	220-240V	50/60Hz	Included	2866 lm	6500K	120°	80	0,53

FOTOMETRIA / PHOTOMETRY / FOTOMETRIA

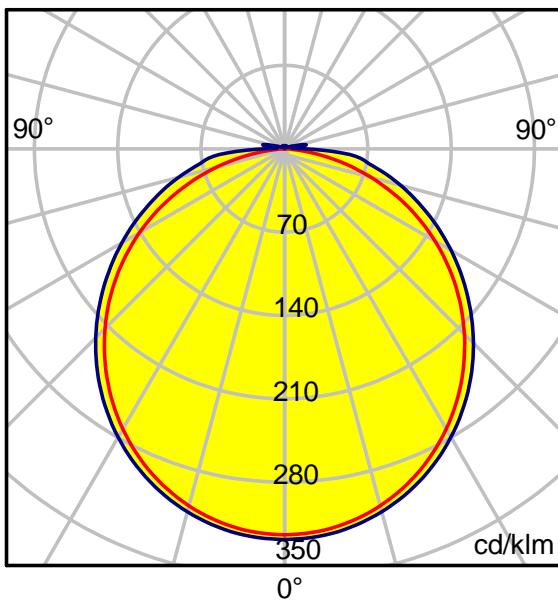

C Halfplanes
 180.0 — 0.0
 270.0 — 90.0
Imax. = 328 cd/klm

LP01/02 WW/NW/CW