

# XFILL 264 5M BAG

LED STRIPS  
BENZI CU LED-URI  
STRISCE A LED



## EN

Flexible LED strips with SMD 2835 LEDs, 64 LED/m. Available in warm white, neutral white and cool white. Power supply voltage 24V DC. The strips come in 5m length, are sectionable every 125 mm in segments or groups of segments with 8 LEDs each. 3M double-sided adhesive tape mounting on the back allows easy fixing. Available in two versions, IP20 for interior mounting and IP65, waterproof and dustproof, for outdoor mounting..


## RO

Serie de benzi flexibile cu LED-uri tip 2835 SMD, 64 LED/m. Sunt disponibile cu lumină monocromatică în alb cald, alb neutru și alb rece. Tensiune de alimentare 24V DC. Benzile au lungime totală de 5m, secționabile la frecare 125 mm în grupuri de câte 8 LED-uri sau multipli. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri). Disponibil în versiuni IP20 pentru montaj interior și IP65, protejate la praf și umiditate, pentru montaj în exterior.

## IT


Serie di strisce flessibili a LED tipo 2835 SMD, 64 LED/m. Sono disponibili con luce monocromatica, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo. Tensione di alimentazione 24V DC. Lunghezza totale di 5m, sezionabile ogni 125 mm in gruppi di 8 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia). Versioni per interni con grado di protezione IP20 e versioni per esterni con grado di protezione IP65, protette da polvere e umidità.

## FL26420/5M (5m BAG)

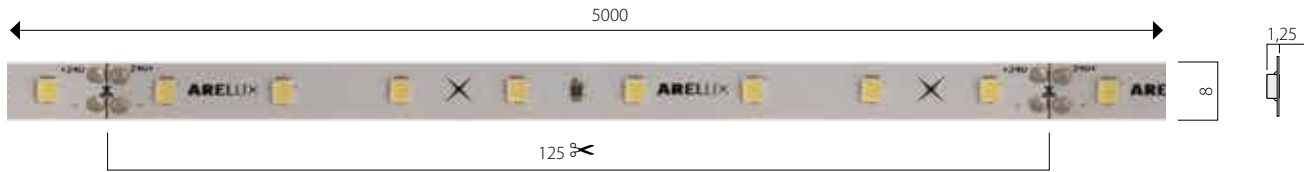

Code	LED Type	LED color temperature	Luminous flux (lm/5m)	Power (W/5m)	Power/meter (W/m)	Total length (m)/no. of LED	Number of LED/meter	LED view angle	Input voltage	Working temperature
<b>FL26420WW/5M</b>	SMD 2835 EPISTAR	● 3000K	3700 lm/5m	30W	6W/m	5m / 320 LED	64 LED/m	>115°	24V DC	-20 ÷ +60 °C
<b>FL26420NW/5M</b>	SMD 2835 EPISTAR	● 4000K	3850 lm/5m	30W	6W/m	5m / 320 LED	64 LED/m	>115°	24V DC	-20 ÷ +60 °C
<b>FL26420CW/5M</b>	SMD 2835 EPISTAR	● 6000K	3900 lm/5m	30W	6W/m	5m / 320 LED	64 LED/m	>115°	24V DC	-20 ÷ +60 °C

## FL26465/5M (5m BAG)

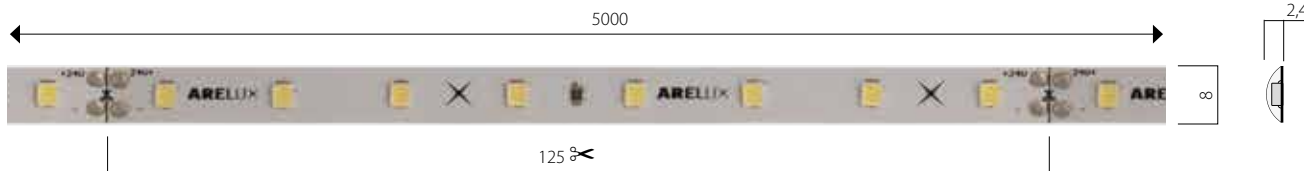

Code	LED Type	LED color temperature	Luminous flux (lm/5m)	Power (W/5m)	Power/meter (W/m)	Total length (m)/no. of LED	Number of LED/meter	LED view angle	Input voltage	Working temperature
<b>FL26465WW/5M</b>	SMD 2835 EPISTAR	● 3000K	3600 lm/5m	30W	6W/m	5m / 320 LED	64 LED/m	>115°	24V DC	-20 ÷ +60 °C
<b>FL26465NW/5M</b>	SMD 2835 EPISTAR	● 4000K	3750 lm/5m	30W	6W/m	5m / 320 LED	64 LED/m	>115°	24V DC	-20 ÷ +60 °C
<b>FL26465CW/5M</b>	SMD 2835 EPISTAR	● 6000K	3800 lm/5m	30W	6W/m	5m / 320 LED	64 LED/m	>115°	24V DC	-20 ÷ +60 °C



Standards: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-20: 2010, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009.