

XFILL 2128 5M BAG

LED STRIPS
BENZI CU LED-URI
STRISCE A LED



EN

Flexible LED strips with SMD 2835 LEDs, 128 LED/m. Available in warm white, neutral white and cool white. Power supply voltage 24V DC. The strips come in 5m length, are sectionable every 62,5 mm in segments or groups of segments with 8 LEDs each. 3M double-sided adhesive tape mounting on the back allows easy fixing. Available in two versions, IP20 for interior mounting and IP65, waterproof and dustproof, for outdoor mounting.


RO

Serie de benzi flexibile cu LED-uri tip 2835 SMD, 128 LED/m. Sunt disponibile cu lumină monocromatică în alb cald, alb neutru și alb rece. Tensiune de alimentare 24V DC. Benzile au lungime totală de 5m, secționabile la frecare 62,5 mm în grupuri de câte 8 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri). Disponibil în versiuni IP20 pentru montaj interior și IP65, protejate la praf și umiditate, pentru montaj în exterior.

IT


Serie di strisce flessibili a LED tipo 2835 SMD, 128 LED/m. Sono disponibili con luce monocromatica, nelle tonalità bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo. Tensione di alimentazione 24V DC. Lunghezza totale di 5m, sezionabile ogni 62,5 mm in gruppi di 8 LED o multipli. Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia). Versioni per interni con grado di protezione IP20 e versioni per esterni con grado di protezione IP65, protette da polvere e umidità.

FL212820/5M (5m BAG)

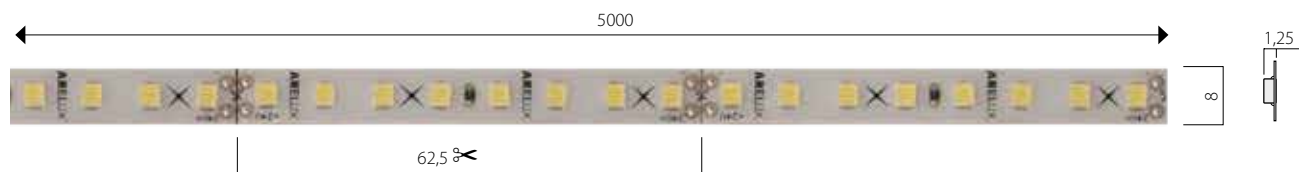

Code	LED Type	LED color temperature	Luminous flux (lm/5m)	Power (W/5m)	Power/meter (W/m)	Total length (m)/no. of LED	Number of LED/meter	LED view angle	Input voltage	Working temperature
FL212820WW/5M	SMD 2835 EPISTAR	● 3000K	7400 lm/5m	60W	12W/m	5m / 640 LED	128 LED/m	>115°	24V DC	-20 ÷ +60 °C
FL212820NW/5M	SMD 2835 EPISTAR	● 4000K	7700 lm/5m	60W	12W/m	5m / 640 LED	128 LED/m	>115°	24V DC	-20 ÷ +60 °C
FL212820CW/5M	SMD 2835 EPISTAR	● 6000K	7800 lm/5m	60W	12W/m	5m / 640 LED	128 LED/m	>115°	24V DC	-20 ÷ +60 °C

FL212865/5M (5m BAG)

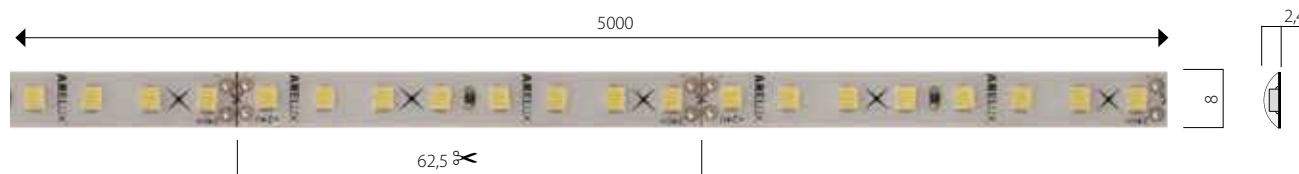

Code	LED Type	LED color temperature	Luminous flux (lm/3m)	Power (W/5m)	Power/meter (W/m)	Total length (m)/no. of LED	Number of LED/meter	LED view angle	Input voltage	Working temperature
FL212865WW/5M	SMD 2835 EPISTAR	● 3000K	7200 lm/5m	60W	12W/m	5m / 640 LED	128 LED/m	>115°	24V DC	-20 ÷ +60 °C
FL212865NW/5M	SMD 2835 EPISTAR	● 4000K	7500 lm/5m	60W	12W/m	5m / 640 LED	128 LED/m	>115°	24V DC	-20 ÷ +60 °C
FL212865CW/5M	SMD 2835 EPISTAR	● 6000K	7600 lm/5m	60W	12W/m	5m / 640 LED	128 LED/m	>115°	24V DC	-20 ÷ +60 °C



Standards: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-20:2010, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009.