

■ Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

- Construcție conform IEC 60898
- Tensiune nominală 230/400V ; 50/60 Hz - AC
- Curent nominal 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
- Capacitate de rupere la scurtcircuit 10kA
- Caracteristica de declanșare C
- Siguranța fuzibilă admisă Max. 100A, >10kA
- Clasa de selectivitate 3
- Grad de protecție Carcasă turnată, IP40
- Durata de viață > 8000 cicluri

CARACTERISTICI MECANICE

- Semnalizare optică cu steguleț verde-deschis; roșu-închis
- Înălțime fereastră/carcasă 45/77 mm
- Lățime carcasă 17.5 mm/pol (1 modul)
- Montaj Cu cleme pe șină DIN 35
- Terminale Clemă tip bridă/șurub M4
- Protecție terminale La atingere cu mână
- Conductor maxim admis 25 mm²
- Grosime bareta interconectare 0.8 - 2 mm
- Temperatura de lucru -5°C ... +40°C

ACCESORII

- Declanșator de deschidere JVM 16-63


■ Caracteristici generale

- Selectivitate ridicată față de siguranțele fuzibile asociate;
- Posibilitatea utilizării baretelor de interconectare cu pin sau furcă;
- Alimentarea se poate realiza atât pe sus cât și pe jos;
- Borne sus și jos cu cap fix și bridă culisantă;
- Posibilitatea montării ulterioare a accesoriilor


■ Scheme de declanșare




Monopolar



Bipolar



Tripolar



Tetrapolar


■ Intrerupator monopolar

■ Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-15558	2	2/1/C
MF0001-15559	4	4/1/C
MF0001-15560	6	6/1/C
MF0001-15561	10	10/1/C
MF0001-15563	16	16/1/C
MF0001-15564	20	20/1/C
MF0001-15565	25	25/1/C
MF0001-15566	32	32/1/C
MF0001-15567	40	40/1/C
MF0001-15568	50	50/1/C
MF0001-15569	63	63/1/C

■ Dimensiuni (mm)

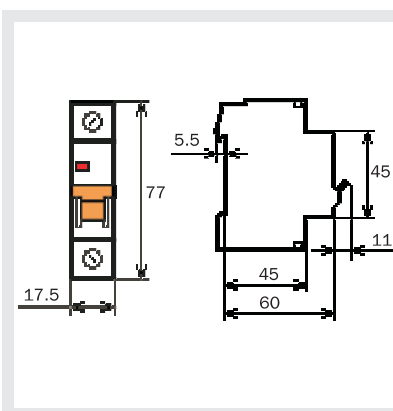


Intrerupator bipolar

Tipuri si coduri de produs




COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-15588	2	2/2/C
MF0001-15589	4	4/2/C
MF0001-15590	6	6/2/C
MF0001-15591	10	10/2/C
MF0001-15593	16	16/2/C
MF0001-15594	20	20/2/C
MF0001-15595	25	25/2/C
MF0001-15596	32	32/2/C
MF0001-15597	40	40/2/C
MF0001-15598	50	50/2/C
MF0001-15599	63	63/2/C

Dimensiuni (mm)

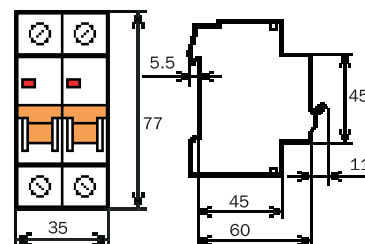


Intrerupator tripolar

Tipuri si coduri de produs

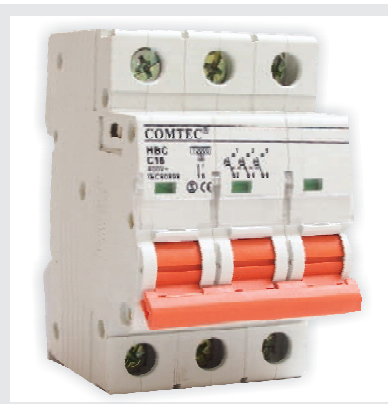

COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-15603	2	2/3/C
MF0001-15604	4	4/3/C
MF0001-15605	6	6/3/C
MF0001-15606	10	10/3/C
MF0001-15608	16	16/3/C
MF0001-15609	20	20/3/C
MF0001-15610	25	25/3/C
MF0001-15611	32	32/3/C
MF0001-15612	40	40/3/C
MF0001-15613	50	50/3/C
MF0001-15614	63	63/3/C

Dimensiuni (mm)

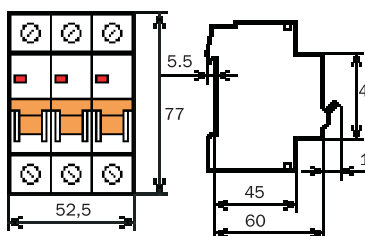


Intrerupator tetrapolar

Tipuri si coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-15618	4	4/3N/C
MF0001-15619	6	6/3N/C
MF0001-15620	10	10/3N/C
MF0001-15622	16	16/3N/C
MF0001-15623	20	20/3N/C
MF0001-15624	25	25/3N/C
MF0001-15625	32	32/3N/C
MF0001-15626	40	40/3N/C
MF0001-15627	50	50/3N/C
MF0001-15628	63	63/3N/C

Dimensiuni (mm)

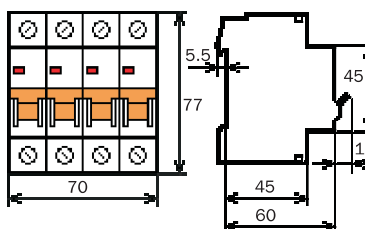

Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

- Construcție conform IEC 60898
- Tensiune nominală 230/400V ; 50/60 Hz - AC
- Curent nominal 80, 100, 125 A
- Capacitate de rupere la scurtcircuit 10kA
- Caracteristica de declanșare C
- Siguranța fuzibilă admisă Max. 125A, >10kA
- Clasa de selectivitate 3
- Grad de protecție Carcasă turnată, IP40
- Durata de viață > 8000 cicluri


CARACTERISTICI MECANICE

- Semnalizare optică cu stegulet verde-deschis; roșu-închis
- Înălțime fereastră/carcasă 45/80 mm
- Lățime carcasă 27 mm/pol (1.5 module)
- Montaj Cu cleme pe șină DIN 35
- Terminale Clemă tip bridă
- Protecție terminale La atingere cu mâna
- Conductor maxim admis 50 mm²
- Grosime bareț interconectare 0.8 - 2 mm
- Temperatura de lucru -5°C ... +40°C


ACCESORII

- Declanșator de deschidere BRL
- Contact auxiliar BRL

Scheme de declanșare



Tripolar




Tetrapolar

Caracteristici generale

- Selectivitate ridicată față de sigurantele fuzibile asociate;
- Alimentarea se poate realiza atât pe sus cât și pe jos;
- Posibilitatea montării ulterioare a accesoriilor
- Posibilitatea utilizării barețelor de interconectare;
- Borne sus și jos cu cap fix și bridă culisantă;


Intrerupator tripolar

Tipuri și coduri de produs

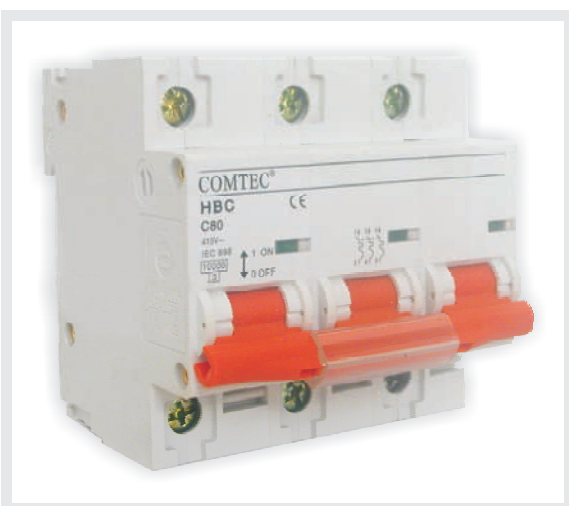

COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-15615	80	80/3/C
MF0001-15616	100	100/3/C
MF0001-15617	125	125/3/C

Dimensiuni (mm)

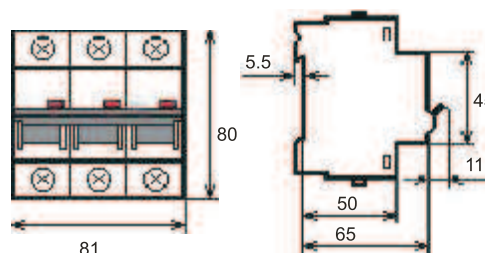


Intrerupator tetrapolar

Tipuri si coduri de produs



COD PRODUS	CURRENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-15629	80	80/4/C
MF0001-15630	100	100/4/C
MF0001-15631	125	125/4/C

Dimensiuni (mm)

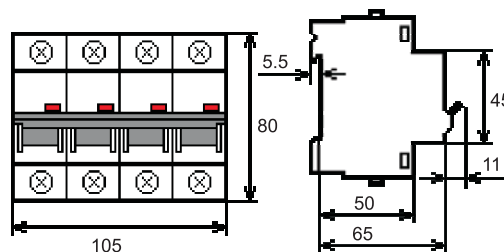

Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

- Construcție conform IEC 60898
- Tensiune nominală 230/400V ; 50/60 Hz - AC
- Curent nominal 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
- Capacitate de rupere la scurtcircuit 6kA
- Caracteristica de declanșare C
- Siguranța fuzibilă admisă Max. 100A, >6kA
- Clasa de selectivitate 3
- Grad de protecție Carcasă turnată, IP40
- Durata de viață > 8000 cicluri


CARACTERISTICI MECANICE

- Semnalizare optică cu stegulet verde-deschis; roșu-închis
- Înălțime fereastră/carcasă 45/77 mm
- Lățime carcasă 17.5 mm/pol (1 modul)
- Montaj Cu cleme pe șină DIN 35
- Terminale Clemă tip bridă/șurub M4
- Protecție terminale La atingere cu mâna
- Conductor maxim admis 25 mm²
- Grosime bareta interconectare 0.8 - 2 mm
- Temperatura de lucru -5°C ... +40°C

Caracteristici generale

- Selectivitate ridicată față de siguranțele fuzibile asociate;
- Posibilitatea utilizării baretelor de interconectare cu pin sau furcă;
- Alimentarea se poate realiza atât pe sus cât și pe jos;
- Borne sus și jos cu cap fix și bridă culisantă;
- Posibilitatea montării ulterioare a accesoriilor

Scheme de declanșare

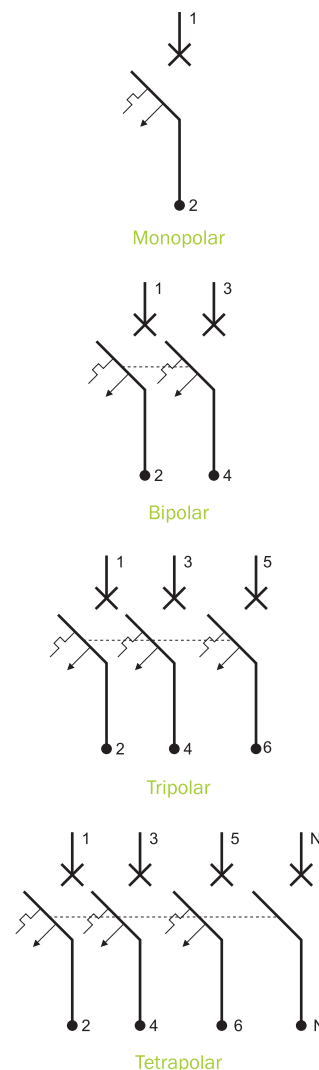


Intrerupator monopolar

Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-15361	2	2/1/C
MF0001-15362	4	4/1/C
MF0001-15363	6	6/1/C
MF0001-15364	10	10/1/C
MF0001-15366	16	16/1/C
MF0001-15367	20	20/1/C
MF0001-15368	25	25/1/C
MF0001-15369	32	32/1/C
MF0001-15370	40	40/1/C
MF0001-15371	50	50/1/C
MF0001-15372	63	63/1/C

Dimensiuni (mm)




Interrupător bipolar

Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-15397	2	2/2/C
MF0001-15398	4	4/2/C
MF0001-15399	6	6/2/C
MF0001-15400	10	10/2/C
MF0001-15402	16	16/2/C
MF0001-15403	20	20/2/C
MF0001-15404	25	25/2/C
MF0001-15405	32	32/2/C
MF0001-15406	40	40/2/C
MF0001-15407	50	50/2/C
MF0001-15408	63	63/2/C

Dimensiuni (mm)

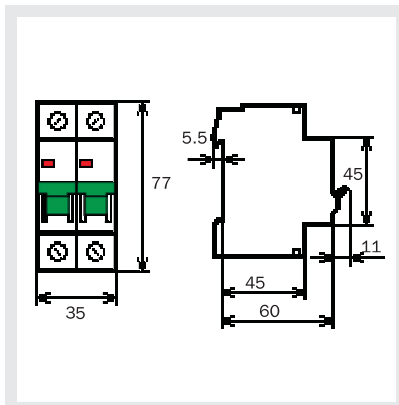


Interrupător tripolar

Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-15416	2	2/3/C
MF0001-15417	4	4/3/C
MF0001-15418	6	6/3/C
MF0001-15419	10	10/3/C
MF0001-15421	16	16/3/C
MF0001-15422	20	20/3/C
MF0001-15423	25	25/3/C
MF0001-15424	32	32/3/C
MF0001-15425	40	40/3/C
MF0001-15426	50	50/3/C
MF0001-15427	63	63/3/C

Dimensiuni (mm)

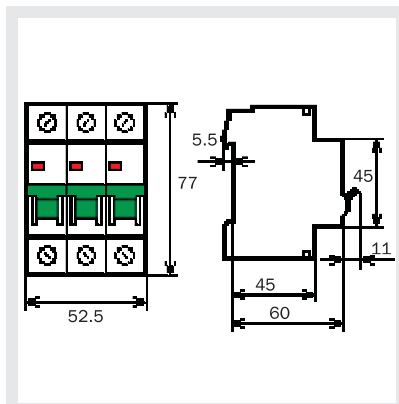


Interrupător tetrapolar

Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-15435	2	2/3N/C
MF0001-15436	4	4/3N/C
MF0001-15437	6	6/3N/C
MF0001-15438	10	10/3N/C
MF0001-15440	16	16/3N/C
MF0001-15441	20	20/3N/C
MF0001-15442	25	25/3N/C
MF0001-15443	32	32/3N/C
MF0001-15444	40	40/3N/C
MF0001-15445	50	50/3N/C
MF0001-15446	63	63/3N/C

Dimensiuni (mm)

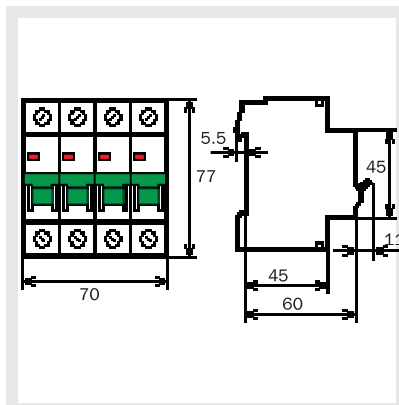

■ Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

- Construcție conform IEC 60898
- Tensiune nominală 230/400V ; 50/60 Hz - AC
- Curent nominal 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
- Capacitate de rupere la scurtcircuit 6 kA
- Caracteristica de declanșare C
- Siguranța fuzibilă admisă Max. 100A, >6kA
- Clasa de selectivitate 3
- Grad de protecție Carcasă turnată, IP40
- Durata de viață > 8000 cicluri

CARACTERISTICI MECANICE

- Înălțime fereastră/carcasă 45/77 mm
- Lățime carcasă 17.5 mm/pol (1 modul)
- Montaj Cu cleme pe șină DIN 35
- Terminale Clemă tip bridă
- Protecție terminale La atingere cu mână
- Conductor maxim admis 25 mm²
- Grosime bareț interconectare 0.8 - 2 mm
- Temperatura de lucru -5°C ... +40°C


ACCESORII

- Declanșator de deschidere BRL
- Contacte auxiliare BRL


■ Caracteristici generale

- Selectivitate ridicată față de siguranțele fuzibile asociate;
- Posibilitatea utilizării barețelor de interconectare cu pin sau furcă;
- Alimentarea se poate realiza atât pe sus cât și pe jos;
- Borne sus și jos cu cap fix și bridă culisantă;
- Posibilitatea montării ulterioare a accesoriilor


■ Scheme de declanșare




Monopolar



Bipolar



Tripolar



Tetrapolar


■ Intrerupator monopolar

■ Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-15150	6	6/1/C
MF0001-15151	10	10/1/C
MF0001-15153	16	16/1/C
MF0001-15154	20	20/1/C
MF0001-15155	25	25/1/C
MF0001-15156	32	32/1/C
MF0001-15157	40	40/1/C
MF0001-15158	50	50/1/C
MF0001-15159	63	63/1/C

■ Dimensiuni (mm)




Interrupător bipolar

Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-15175	6	6/2/C
MF0001-15176	10	10/2/C
MF0001-15178	16	16/2/C
MF0001-15179	20	20/2/C
MF0001-15180	25	25/2/C
MF0001-15181	32	32/2/C
MF0001-15182	40	40/2/C
MF0001-15183	50	50/2/C
MF0001-15184	63	63/2/C

Dimensiuni (mm)

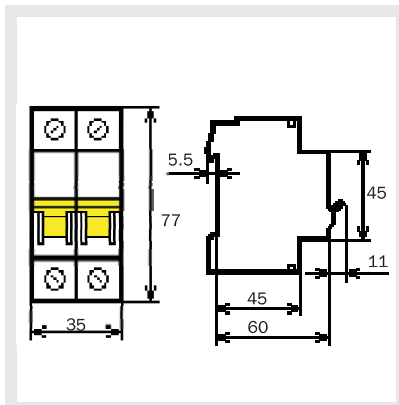


Interrupător tripolar

Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-15205	6	6/3/C
MF0001-15206	10	10/3/C
MF0001-15208	16	16/3/C
MF0001-15209	20	20/3/C
MF0001-15210	25	25/3/C
MF0001-15211	32	32/3/C
MF0001-15212	40	40/3/C
MF0001-15213	50	50/3/C
MF0001-15214	63	63/3/C

Dimensiuni (mm)

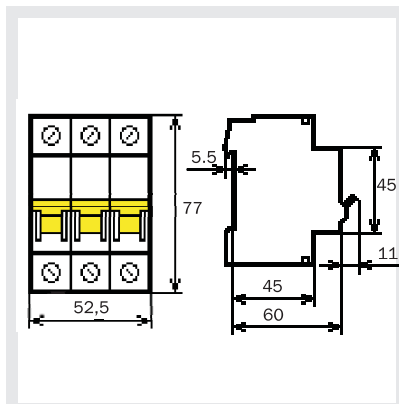


Interrupător tetrapolar

Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-15235	6	6/3N/C
MF0001-15236	10	10/3N/C
MF0001-15238	16	16/3N/C
MF0001-15239	20	20/3N/C
MF0001-15240	25	25/3N/C
MF0001-15241	32	32/3N/C
MF0001-15242	40	40/3N/C
MF0001-15243	50	50/3N/C
MF0001-15244	63	63/3N/C

Dimensiuni (mm)

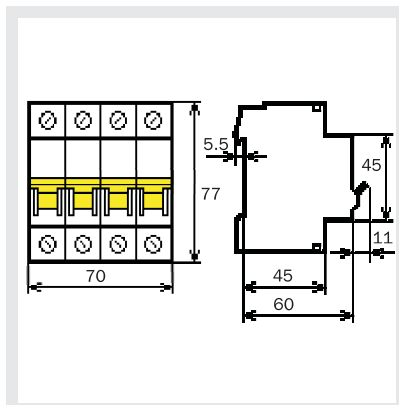



INTERRUPTORE AUTOMATE BRL 4.5kA BIPOLAR INTR-UN MODUL

■ Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

- Construcție conform IEC 60898
- Tensiune nominală 230/400 V; 50/60 Hz-AC
- Curent nominal 2,4,6,10,16,20,25,32 A
- Capacitate de rupere la scurtcircuit 4.5 kA
- Caracteristica de declanșare C
- Siguranță fuzibilă admisă Max. 100A, >4.5 kA
- Clasa de selectivitate 3
- Grad de protecție Carcasa turnată, IP40
- Durată de viață >8.000 cicluri


CARACTERISTICI MECANICE

- Înălțime fereastră/carcasă 45/77 mm
- Lățime carcasă 17.5 mm/pol (1 modul)
- Montaj Cu cleme pe șină DIN 35
- Terminale Clemă tip bridă
- Protecție terminale La atingere cu mâna
- Conductor maxim admis 16 mm²
- Grosime bareță interconectare 0.8 - 2 mm
- Temperatura de lucru -5°C ... +40°C

ACCESORII

- Declanșator de deschidere BRL

■ Schema de declanșare



Bipolar
intr-un modul

■ Caracteristici generale

- Selectivitate ridicată față de sigurantele fuzibile asociate;
- Alimentarea se poate realiza atât pe sus cât și pe jos;
- Posibilitatea montării ulterioare a accesoriilor
- Posibilitatea utilizării barețelor de interconectare;
- Borne sus și jos cu cap fix și bridă culisantă;


■ Interruptor bipolar intr-un modul

■ Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-16832	6	6/1N/C
MF0001-16834	10	10/1N/C
MF0001-16838	16	16/1N/C
MF0001-16840	20	20/1N/C
MF0001-16842	25	25/1N/C
MF0001-16844	32	32/1N/C

■ Dimensiuni (mm)

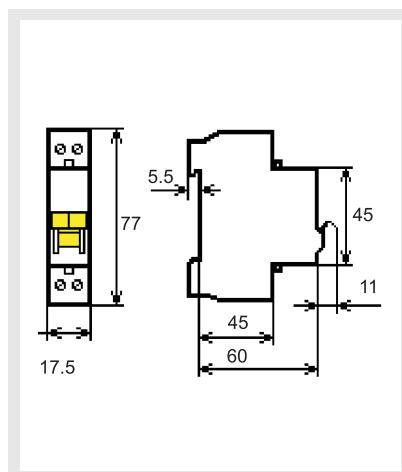

INTRERUPATOARE AUTOMATE BRT 4.5kA (MCB)



■ Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

- Construcție conform ■ IEC 60898
- Tensiune nominală ■ 230/400V ; 50/60 Hz - AC
- Curent nominal ■ 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
- Capacitate de rupere la scurtcircuit ■ 4.5kA
- Caracteristica de declanșare ■ C
- Siguranța fuzibilă admisă ■ Max. 100A, >6kA
- Clasa de selectivitate ■ 3
- Grad de protecție ■ Carcasă turnată, IP40
- Durata de viață ■ > 8000 cicluri

CARACTERISTICI MECANICE

- Înălțime fereastră/carcasă ■ 45/77 mm
- Lățime carcasă ■ 17.5 mm/pol (1 modul)
- Montaj ■ Cu cleme pe șină DIN 35
- Terminale ■ Clemă tip bridă
- Protecție terminale ■ La atingere cu mână
- Conductor maxim admis ■ 25 mm²
- Grosime bareta interconectare ■ 0.8 - 2 mm
- Temperatura de lucru ■ -5°C ... +40°C


ACCESORII

- Declanșator de deschidere ■ BRL

■ Caracteristici generale

- Selectivitate ridicată față de siguranțele fuzibile asociate;
- Posibilitatea utilizării baretelor de interconectare cu pin sau furcă;
- Alimentarea se poate realiza atât pe sus cât și pe jos;
- Borne sus și jos cu cap fix și bridă culisantă;
- Posibilitatea montării ulterioare a accesoriilor

■ Scheme de declanșare

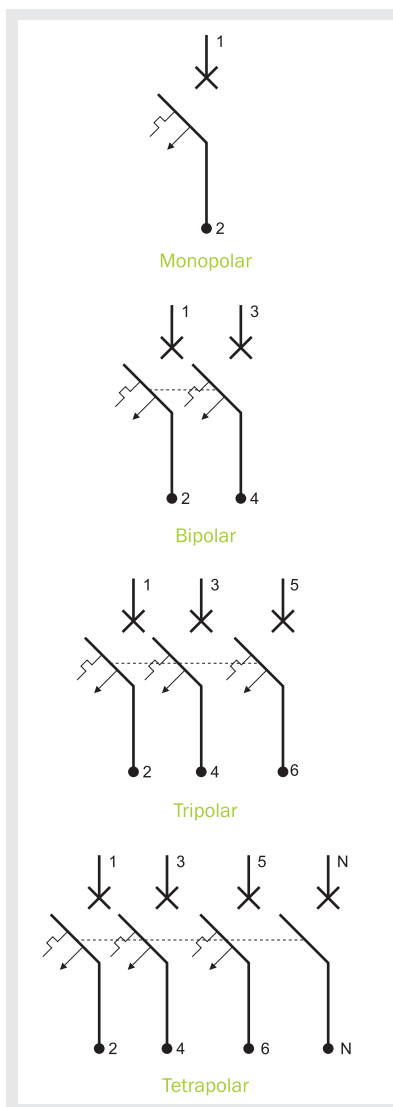


■ Intrerupator monopolar

■ Tipuri si coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-14602	6	6/1/C
MF0001-14603	10	10/1/C
MF0001-14604	16	16/1/C
MF0001-14605	20	20/1/C
MF0001-14606	25	25/1/C
MF0001-14607	32	32/1/C
MF0001-14608	40	40/1/C
MF0001-14609	50	50/1/C
MF0001-14610	63	63/1/C

■ Dimensiuni (mm)

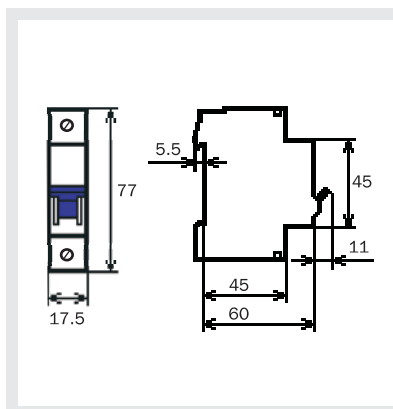


Interrupator bipolar

Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-14614	6	6/2/C
MF0001-14615	10	10/2/C
MF0001-14616	16	16/2/C
MF0001-14617	20	20/2/C
MF0001-14618	25	25/2/C
MF0001-14619	32	32/2/C
MF0001-14620	40	40/2/C
MF0001-14621	50	50/2/C
MF0001-14622	63	63/2/C

Dimensiuni (mm)

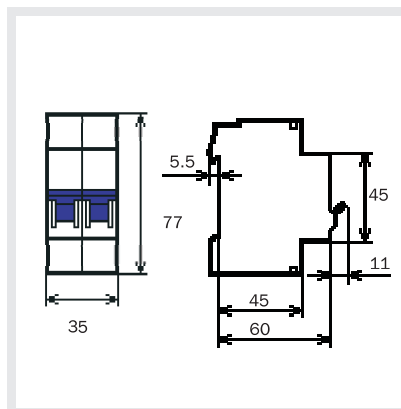


Interrupator tripolar

Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-14626	6	6/3/C
MF0001-14627	10	10/3/C
MF0001-14628	16	16/3/C
MF0001-14629	20	20/3/C
MF0001-14630	25	25/3/C
MF0001-14631	32	32/3/C
MF0001-14632	40	40/3/C
MF0001-14633	50	50/3/C
MF0001-14634	63	63/3/C

Dimensiuni (mm)

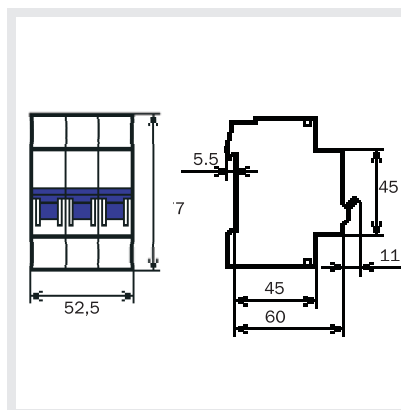


Interrupator tetrapolar

Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-14638	6	6/4/C
MF0001-14639	10	10/4/C
MF0001-14640	16	16/4/C
MF0001-14641	20	20/4/C
MF0001-14642	25	25/4/C
MF0001-14643	32	32/4/C
MF0001-14644	40	40/4/C
MF0001-14645	50	50/4/C
MF0001-14646	63	63/4/C

Dimensiuni (mm)

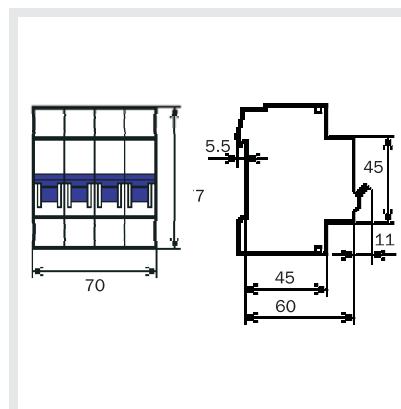

■ Date tehnice


CARACTERISTICI ELECTRICE

Standard	■ EN 61009
Nr. poli	■ 1P+N
Curent nominal	■ 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A
Curent diferential nominal $I_{\Delta n}$	■ 0.03A și 0.3A
Tensiune nominală	■ 230V; 50/60Hz
Capacitate de rupere	■ 10kA
Caracteristica de declanșare	■ C (5-10 I_n)
Protecția bornelor	■ la atingere directă
Clasa de selectivitate	■ 3
Temperatura mediului	■ -5°C... +40°C
Grad de protecție	■ IP40
Număr de acționări mecanice	■ min 40000 (20000 cicluri)
Număr de acționări electrice la I_n	■ min 160000 (8000 cicluri)

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE


Montaj	■ Prin înclichetare pe șină DIN (35mm)
Bornele de intrare/iesire	■ Bridă culisabilă
Conectarea tensiunii de rețea	■ sus
Secțiune conductor racord	■ max. 25mm ²
Grosimea baretei de interconectare	■ 0.8 - 2mm

■ Tipuri si coduri de produs

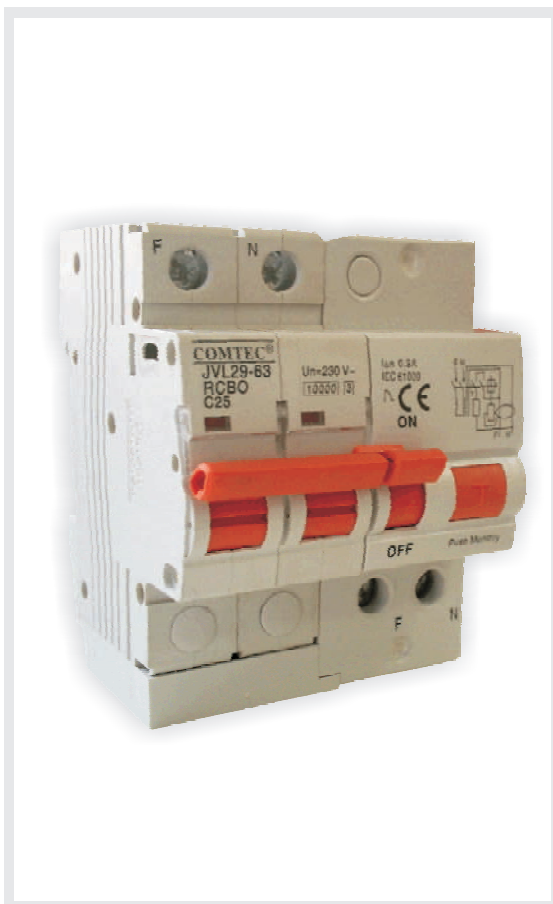

COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	TIP PRODUS
MF0001-18350	6	6/2/C/0,3
MF0001-18351	10	10/2/C/0,3
MF0001-18352	16	16/2/C/0,3
MF0001-18353	20	20/2/C/0,3
MF0001-18354	25	25/2/C/0,3
MF0001-18355	32	32/2/C/0,3
MF0001-18356	40	40/2/C/0,3

■ Dimensiuni (mm)

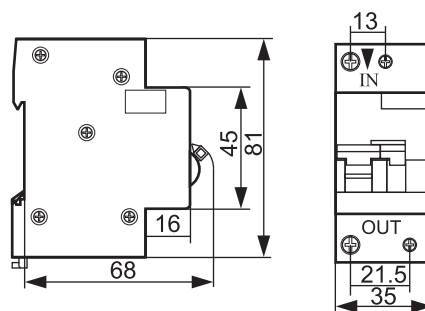

■ Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

- Construcție conform IEC 61009
- Tensiune nominală 230 V; 50/60 Hz-AC
- Curent de defect 30mA
- Curent nominal 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A
- Capacitate de rupere la scurtcircuit 6 kA
- Caracteristica de declanșare C
- Siguranța fuzibilă admisă Max. 100A, >6 kA
- Clasa de selectivitate 3
- Grad de protecție Carcasă turnată, IP40
- Durata de viață >8.000 cicluri
- Direcția de alimentare la rețea Opțională

CARACTERISTICI MECANICE


- Înălțime fereastră/carcasă 45/77 mm
- Lățime carcasă 17.5 mm/pol (1 modul)
- Montaj Cu cleme pe șină DIN 35
- Terminale Clemă tip bridă / șurub M4
- Protecție terminale La atingere cu mâna
- Conductor maxim admis 25 mm²
- Grosime baretă interconectare 0.8 - 2 mm
- Temperatura de lucru -5°C ... +40°C

■ Protecție la
suprasarcină

■ Protecție la
scurtcircuit

■ Protecție
diferențială

■ Schema de declanșare

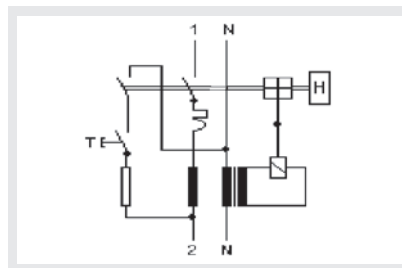

■ Caracteristici generale


- Declanșare la curent diferențial indiferent de tensiunea rețelei
- Posibilitatea utilizării baretelor de interconectare cu pini sau furcă;
- Fiind dotat cu micro-interruptor, se poate alimenta pe la ambele capete

■ Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	CURENT DE DEFECT [A]	TIP PRODUS
MF0001-18210	6	0.03	6/1N/C/0.03
MF0001-18211	10	0.03	10/1N/C/0.03
MF0001-18212	16	0.03	16/1N/C/0.03
MF0001-18213	20	0.03	20/1N/C/0.03
MF0001-18214	25	0.03	25/1N/C/0.03
MF0001-18215	32	0.03	32/1N/C/0.03
MF0001-18216	40	0.03	40/1N/C/0.03

■ Dimensiuni (mm)

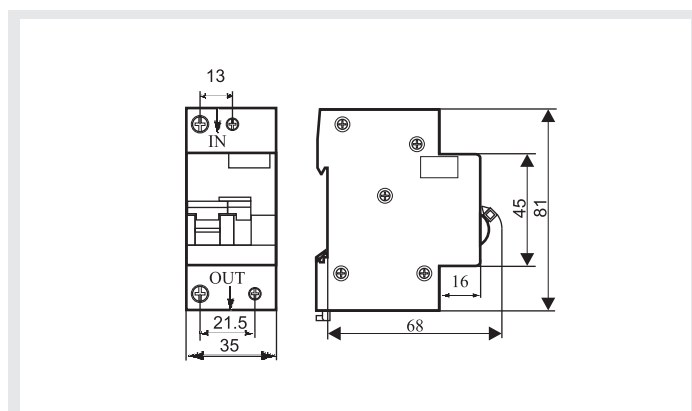

INTRERUPATOARE AUTOMATE DIFERENTIALE COMBinate 4.5kA (RCBO)



■ Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

Construcție conform	■ IEC 61009
Tensiune nominală	■ 230 V; 50/60 Hz-AC
Curent de defect	■ 30mA
Curent nominal	■ 6, 10, 16, 20, 25, 32A
Capacitate de rupere la scurtcircuit	■ 4.5 kA
Caracteristica de declanșare	■ C
Siguranța fuzibilă admisă	■ Max. 100A, >6 kA
Clasa de selectivitate	■ 3
Grad de protecție	■ Carcasă turnată, IP40
Durata de viață	■ >8.000 cicluri


CARACTERISTICI MECANICE

Înălțime fereastră/carcasă	■ 45/77 mm
Lățime carcasă	■ 35 mm (2 module)
Montaj	■ Cu cleme pe șină DIN 35
Terminale	■ Clemă tip bridă / șurub M4
Protecție terminale	■ La atingere cu mână
Conductor maxim admis	■ 25 mm ²
Grosime bareta interconectare	■ 0.8 - 2 mm
Temperatura de lucru	■ -5°C ... +40°C
Alimentare la rețea	■ La bornele superioare
Conectare consumator	■ La bornele inferioare

ACCESORII

Declanșator de deschidere	■ tip BRL
---------------------------	-----------

■ Schema de declanșare

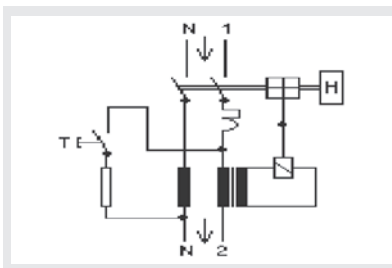

■ Caracteristici generale


- Selectivitate ridicată față de siguranțele fuzibile asociate
- Alimentarea trebuie realizată numai pe sus
- Borne sus și jos cu cap fix și bridă culisantă
- Posibilitatea montării ulterioare a accesoriilor

■ Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	CURENT DE DEFECT [A]	TIP PRODUS
MF0001-18121	6	0.3	6/1N/C/0.3
MF0001-18122	10	0.3	10/1N/C/0.3
MF0001-18123	16	0.3	16/1N/C/0.3
MF0001-18124	20	0.3	20/1N/C/0.3
MF0001-18125	25	0.3	25/1N/C/0.3
MF0001-18126	32	0.3	32/1N/C/0.3
MF0001-18101	6	0.03	6/1N/C/0.03
MF0001-18102	10	0.03	10/1N/C/0.03
MF0001-18103	16	0.03	16/1N/C/0.03
MF0001-18104	20	0.03	20/1N/C/0.03
MF0001-18105	25	0.03	25/1N/C/0.03
MF0001-18106	32	0.03	32/1N/C/0.03

■ Dimensiuni (mm)

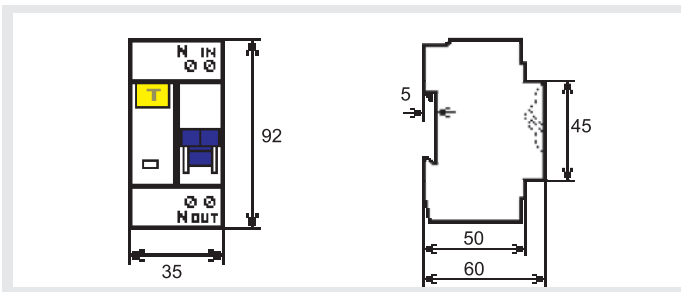

■ Date tehnice


CARACTERISTICI ELECTRICE

- Construcție conform ■ IEC 61008
- Tensiune nominală ■ 2P-230V/4P-400V; 50/60Hz-AC
- Curent nominal ■ 25, 40, 63, 80, 100, 125A
- Curent de defect ■ 30, 300, 500mA
- Sensibilitate ■ Curent alternativ
- Protecție maximă la ■ Intrerupere automată cu
- scutcircuit în aval ■ In egal sau mai mic
- Grad de protecție ■ Carcasa turnată, IP40
- Durata de viață ■ >8.000 cicluri

CARACTERISTICI MECANICE

- Înălțime fereastră/carcasă ■ 45/81 mm
- Lățime carcasă ■ 35 mm (2 module)
- 71 mm (4 module)
- Montaj ■ Cu cleme pe șină DIN 35
- Terminale ■ Clemă tip bridă
- Protecție terminale ■ La atingere cu mână
- Conductor maxim admis ■ 25 mm²
- Grosime bareță interconectare ■ 0.8 - 2 mm
- Temperatura de lucru ■ -25°C ... +40°C

■ Schema de declanșare

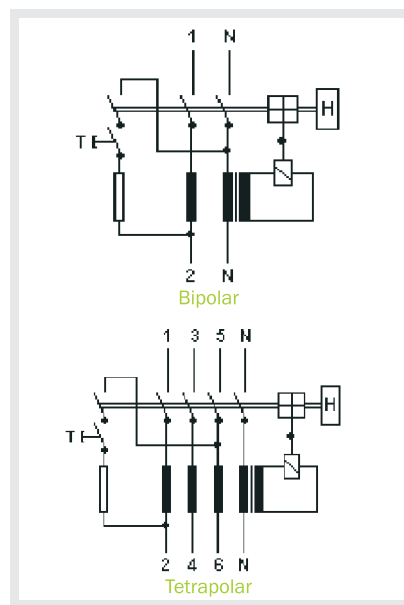


■ Caracteristici generale

- Declanșează independent de tensiunea rețelei;
- Alimentarea se poate realiza atât pe jos cât și pe sus;
- Nu este afectat în funcționare de comutația dispozitivelor de iluminat electronice
- Realizează intreruperea circuitului dacă nulul este pus la pământ;
- În motaj se va asocia cu un intrerupător automat de protecție la scutcircuit montat în aval;


■ Intrerupator bipolar

■ Tipuri și coduri de produs

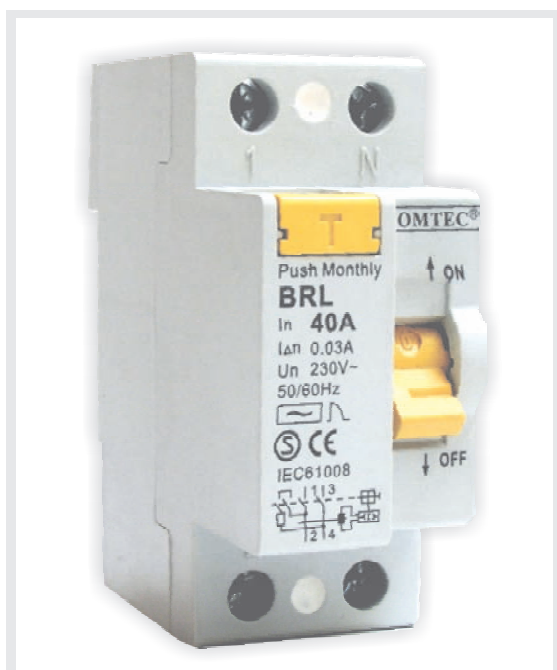


COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	CURENT DE DEFECT [A]	TIP PRODUS
MF0001-19103	25	0.03	25/2/0.03
MF0001-19104	40	0.03	40/2/0.03
MF0001-19105	63	0.03	63/2/0.03
MF0001-19106	80	0.03	80/2/0.03

■ Dimensiuni (mm)

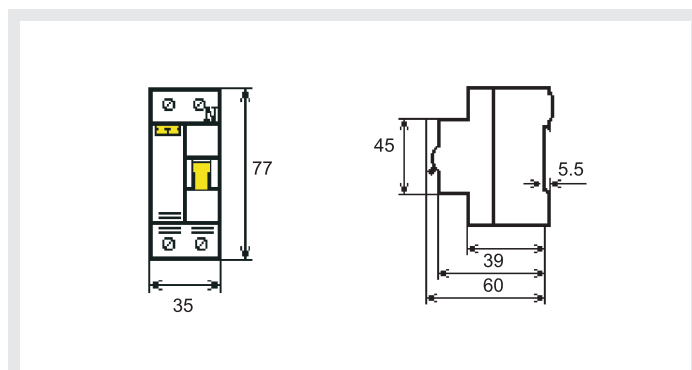


Intrerupator bipolar

Tipuri și coduri de produs

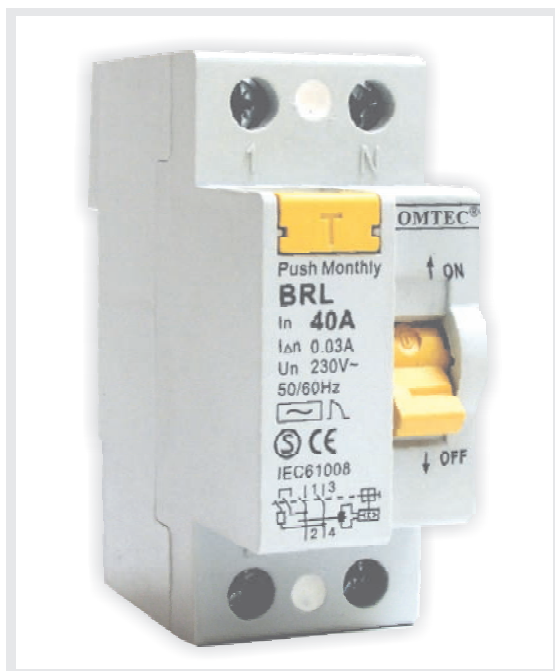

COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	CURENT DE DEFECT [A]	TIP PRODUS
MF0001-19112	25	0.3	25/2/0.3
MF0001-19114	40	0.3	40/2/0.3
MF0001-19116	63	0.3	63/2/0.3
MF0001-19118	80	0.3	80/2/0.3

Dimensiuni (mm)

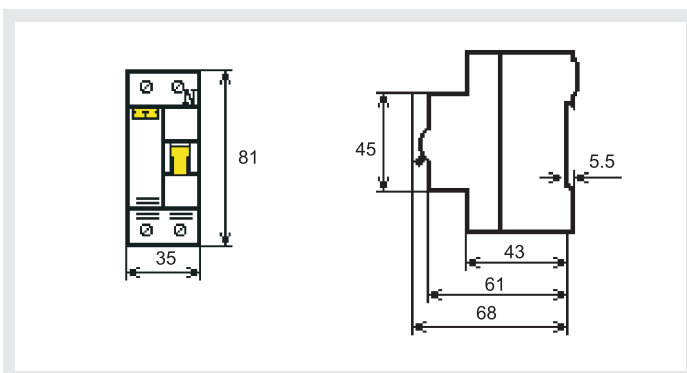


Intrerupator tetrapolar

Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS	CURENT NOMINAL [A]	CURENT DE DEFECT [A]	TIP PRODUS
MF0001-19503	25	0.03	25/4/0.03
MF0001-19504	40	0.03	40/4/0.03
MF0001-19505	63	0.03	63/4/0.03
MF0001-19506	80	0.03	80/4/0.03
MF0001-19510	25	0.3	25/4/0.3
MF0001-19511	40	0.3	40/4/0.3
MF0001-19512	63	0.3	63/4/0.3
MF0001-19513	80	0.3	80/4/0.3
MF0001-19515	100	0.3	100/4/0.3
MF0001-19517	125	0.3	125/4/0.3

Dimensiuni (mm)

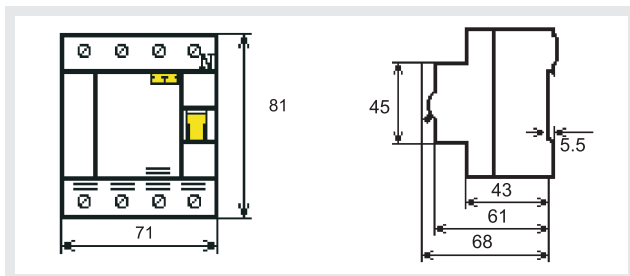

Declansator de deschidere BRL

Tipuri și coduri se produs



COD PRODUS

MF0001-50130

Înteruptoare automate asociate

Înterupător automat COMTEC HBC 10kA (In = 80,100,125)

Înterupător automat COMTEC BRL 6kA

Înterupător automat COMTEC BRT 4.5kA

Înterupător automat combinat COMTEC RCBO 4.5 kA

Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

Construcție conform IEC 60947

Tensiune nominală 110-415 Vca; 110-220 Vcc

CARACTERISTICI MECANICE

Buton reset/ semnalizare apăsător

Înălțime fereastră/carcasă 45/77 mm

Lățime carcasă 17.5 mm (1 modul)

Montaj Cu șuruburi pe întrerupător


Terminale Clemă tip bridă

Protecție terminale La atingere cu mână

Conductor maxim admis 25 mm²


Temperatura de lucru -5°C... +40°C

Dimensiuni

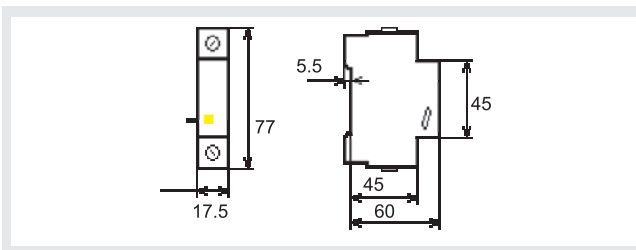

Contact auxiliar BRL

Tipuri și coduri de produs

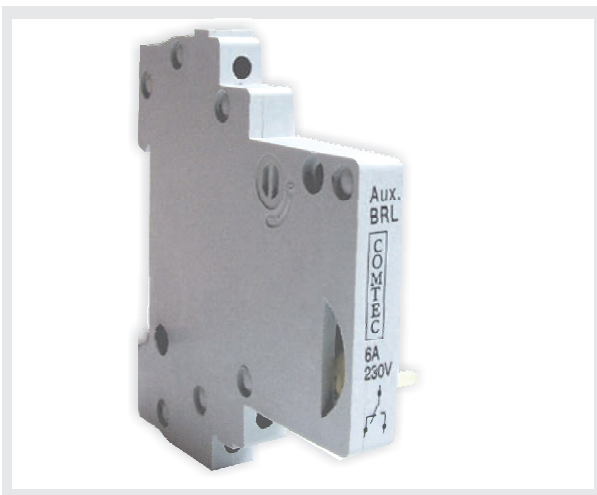

COD PRODUS

MF0001-50030

Înteruptoare automate asociate

Înterupător automat COMTEC HBC 10kA (In = 80,100,125)

Înterupător automat COMTEC BRL (MCB) 6kA (In = 6 - 63 A)

Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

Construcție conform IEC 60947

Tensiune nominală 230 Vca; 50-60 Hz

Curent maxim admis 6A

CARACTERISTICI MECANICE

Tip contacte 1 contact comutator

Înălțime fereastră/carcasă 45/77 mm

Lățime carcasă 8.75 mm (1/2 modul)

Montaj Prin presare pe întrerupător

Terminale Clemă


Protecție terminale La atingere cu mână

Conductor maxim admis 1.5 mm²

Temperatura de lucru -5°C... +40°C

Contactul auxiliar își schimbă starea în funcție de starea întrerupătorului

Dimensiuni

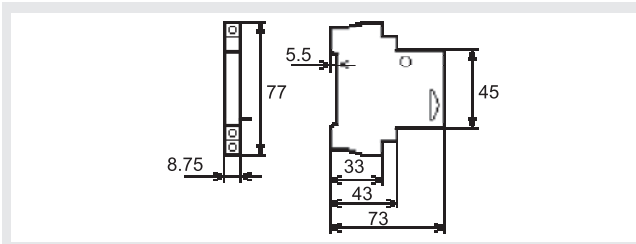

Declansator de deschidere HBC

Tipuri și coduri de produs



COD PRODUS

MF0001-50150

Înteruptoare automate asociate

Înteruptător automat COMTEC JVM 16-63 10kA (In = 6-63A)

Date tehnice


CARACTERISTICI ELECTRICE

Construcție conform IEC 60947
Tensiune nominală 110-415 Vca; 110-220 Vcc

CARACTERISTICI MECANICE


Buton reset/ semnalizare apăsăat-ancușat
Înălțime fereastră/carcasă 45/77 mm
Lățime carcasă 17.5 mm (1 modul)
Montaj Prin clipsare pe înteruptător
Terminale Clemă tip bridă
Protecție terminale La atingere cu mână
Conductor maxim admis 25 mm²
Temperatura de lucru -5°C... +40°C

Dimensiuni

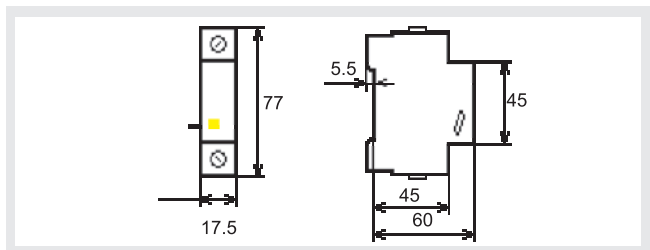

Contact auxiliar HBC

Tipuri și coduri de produs

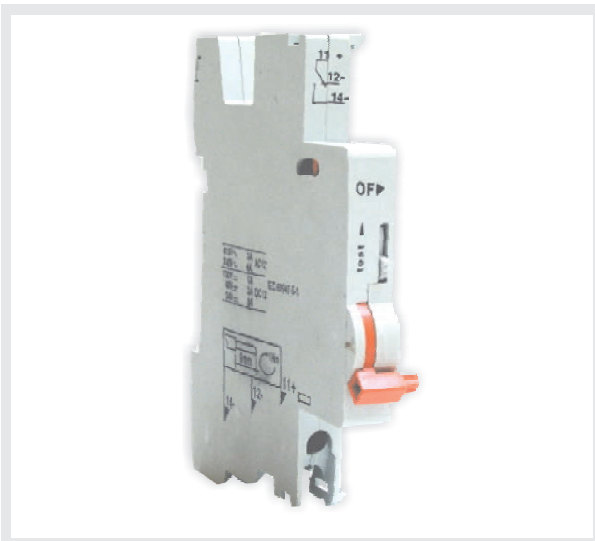

COD PRODUS

MF0001-50036

Înteruptoare automate asociate

Înteruptător automat COMTEC JVM 16-63 10kA (In = 6-63A)

Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

Construcție conform IEC 60898
Tensiune nominală 230 Vca; 50-60 Hz
Curent maxim admis 6A

CARACTERISTICI MECANICE

Dispozitiv de test Buton rectangular
Tip contacte 1 contact comutator
Înălțime fereastră/carcasă 45/77 mm
Lățime carcasă 8.75 mm (1/2 modul)
Montaj Prin clipsare pe înteruptător
Terminale Clemă
Protecție terminale La atingere cu mână
Conductor maxim admis 1.5 mm²
Temperatura de lucru -5°C... +40°C

Contactul auxiliar își schimbă starea în funcție de starea înteruptătorului

Dimensiuni

