

# REPORT

## Seria 7T



# finder®

SWITCH TO THE FUTURE

## Crește fiabilitatea și performanța sistemului

### Tipul 7T.81

Menținând temperaturi constante în dulapurile de comandă și control, termostatul de panou 7T se potrivește nevoilor atât pentru sistemele simple de încălzire și ventilație cât și pentru cele sofisticate, cu versiuni de încălzire și ventilație dedicate.

Ajutând la îmbunătățirea fiabilității componentelor și la menținerea acurateții instrumentelor prin sporirea setării și controlul temperaturii, seria 7T oferă liniștea economiei în ceea ce privește energia pentru echipamentele de valoare.




Omologări (conform tipului)



### Caracteristici

- Dimensiuni reduse (17.5 mm lățime)
- Contact bimetalic instantaneu
- Domeniile de temperatură de la 0° la +60°C sau de la -20° la +40°C
- Durată de viață electrică ridicată
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Comutație directă a rezistențelor de încălzire de până la 2500VA sau a ventilatoarelor de până la 130 W.

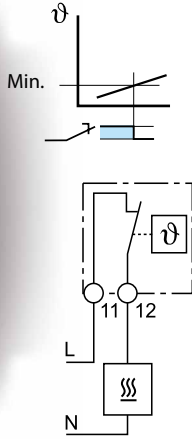


**Tipul 7T.81.0.000.240x - 1 Nf**

**Controlul încălzirii** - Dacă temperatura din interiorul dulapului de comandă scade sub valoarea presetată (minimă) atunci contactul se va închide și va activa încălzirea. Contactul se va deschide atunci când temperatura va depăși valoarea presetată.

Încălzire: Selector Roșu

Domeniile de temperatură: de la -20° la +40°C sau de la 0° la +60°C

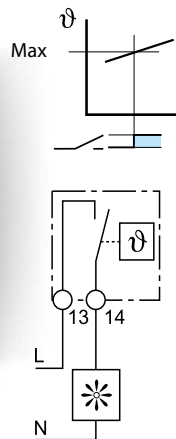

**Tipul 7T.81.0.000.230x - 1 ND**

**Controlul ventilării** - Dacă temperatura din interiorul dulapului de comandă crește peste valoarea presetată (maximă) atunci contactul se va închide și va activa ventilarea. Contactul se va deschide atunci când temperatura va scădea sub valoarea presetată.

Ventilare: Selector Albastru

Domeniile de temperatură: de la -20° la +40°C sau de la 0° la +60°C

Terminale cu șurub

