


Placa frontala NSX630 orizontala W850 6M



LVS03289

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
tip de placa frontala	Decupare
dispozitiv instalat	Compact fix NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare
descrierea polilor	1 x 3P placa de montare suportNSX400 orizontal instalare 1 x 4P placa de montare suportNSX400 orizontal instalare 1 x 3P placa de montare suportNSX630 orizontal instalare 1 x 4P placa de montare suportNSX630 orizontal instalare
pozitie de operare	Orizontal

Suplimentare

descriere cofret/dulap	Carcasa de podea 850 mm
pozitie de conectare	Bloc de conexiune
numar de module verticale (50 mm)	6
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
certificari produs	ASTA
finisare suprafata	Texturat Mat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare	Alb (RAL 9003)
inaltime	300 mm
latime	850 mm
greutate neta	1,92 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate functionala	850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 9 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 9 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 9 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 9 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6
---------------------	--

Mediu

grad de protectie IP	IP30
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,0 cm
Latime prima forma de impachetare	30,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	75,0 cm
Greutate colet(Lbs)	1,975 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	6,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	32,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	78,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,289 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	47,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm

Greutate a treia forma de impachetare	94,5 kg
--	---------

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

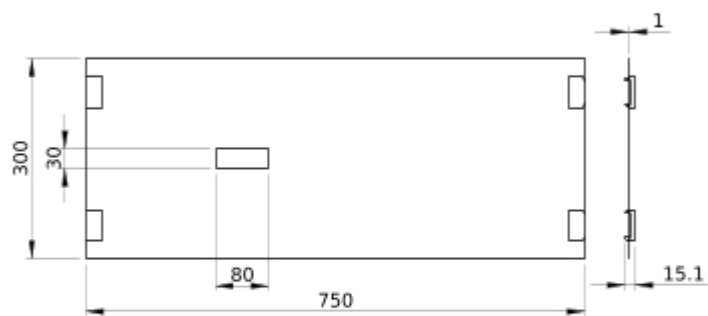

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.