

Placa de montaj bara ISFT 100N/160 verticala

LVS03122

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
Descrierea instalatiei	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm
dispozitiv instalat	FuPact fix ISFT160 - comandă: maner pentru suporturi de sigurante - vertical instalare FuPact fix ISFT100N - comandă: maner pentru suporturi de sigurante - vertical instalare
descrierea polilor	4 x 3P fix ISFT160 vertical instalare 6 x 3P fix ISFT100N vertical instalare
numar de module verticale (50 mm)	8 moduleISFT100N, conexiune spate pe sistem de bare în 600 mm carcasa de podea 8 moduleISFT100N, conexiune spate pe sistem de bare în 600 mm cofret cu montaj pe perete 8 moduleISFT160, conexiune spate pe sistem de bare în 600 mm carcasa de podea 8 moduleISFT160, conexiune spate pe sistem de bare în 600 mm cofret cu montaj pe perete
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Suplimentare

material	Tabla de otel
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Texturat Mat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	600 mm
inaltime	250 mm
greutate neta	4,26 kg
Unitate functionala	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea FuPact ISFT100N fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 6 conexiune spate pe sistem de bare 8 100 mm 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete FuPact ISFT100N fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 6 conexiune spate pe sistem de bare 8 100 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea FuPact ISFT160 fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 4 conexiune spate pe sistem de bare 8 75 mm 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete FuPact ISFT160 fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 4 conexiune spate pe sistem de bare 8 75 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,5 cm
Latime prima forma de impachetare	10,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	45,5 cm
Greutate colet(Lbs)	4,119 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	16
Inaltime a doua forma de impachetare	21,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	77,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

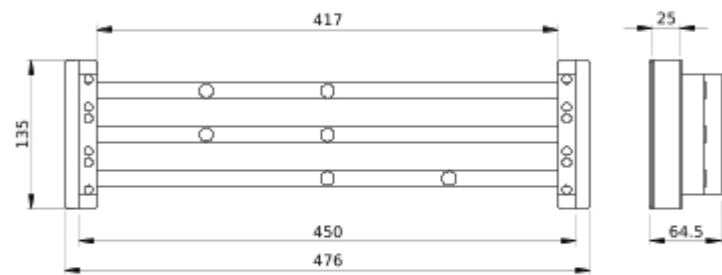

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.