

Placa frontala INS/INV250 orizontala basculanta W600 6M

LVS03264

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Unitate functionala de sosire
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret
tip de placa frontala	Decupare
dispozitiv instalat	Compact fix INS250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix INV250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
descrierea polilor	1 x 3P placa de montare suportINS250 orizontal instalare 1 x 4P placa de montare suportINS250 orizontal instalare 1 x 4P placa de montare suportINV250 vertical instalare 1 x 3P placa de montare suportINV250 vertical instalare
pozitie de operare	Vertical

Suplimentare

descriere cofret/dulap	Carcasa pachet 600 mm
numar de module verticale (50 mm)	6
standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificari produs	ASTA
finisare suprafata	Texturat Mat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare	Alb (RAL 9003)
inaltime	300 mm
latime	600 mm
greutate neta	2,85 kg
Cantitate pe set	Set de 1
Unitate functionala	600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 6 87,5 mm

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IP	IP30
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,0 cm
Latime prima forma de impachetare	51,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	69,0 cm
Greutate colet(Lbs)	3,165 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	75,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

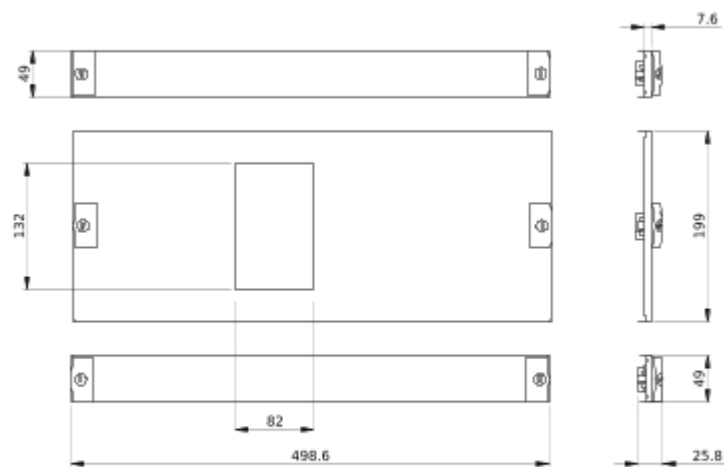

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.