

Placa de montaj NSX 250 orizontala fixa

LVS03032

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categoriile accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
Descrierea instalatiei	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm Dulap montat pe podea + gheana 600 + 300 mm Cofret cu montaj pe perete + canal lateral 600 + 300 mm
dispozitiv instalat	Compact fix INS250 - comandă: maner lateral - vertical instalare Compact fix INV250 - comandă: maner lateral - vertical instalare Compact fix NSX100...160 fara protecție punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare Compact conectare NSX100...160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX250 fara protecție punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare Compact conectare NSX250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare
descrierea polilor	1 x 3P fix NSX100...160 orizontal instalare 1 x 4P fix NSX100...160 orizontal instalare 1 x 3P fix NSX250 orizontal instalare 1 x 4P fix NSX250 orizontal instalare 1 x 3P fix INS250 vertical instalare 1 x 4P fix INS250 vertical instalare 1 x 3P fix INV250 vertical instalare 1 x 4P fix INV250 vertical instalare 1 x 3P conectare NSX100...160 orizontal instalare 1 x 4P conectare NSX100...160 orizontal instalare 1 x 3P conectare NSX250 orizontal instalare 1 x 4P conectare NSX250 orizontal instalare
Conditii de utilizare pentru bride	Placa aditionala necesara (2 orizontal Placa aditionala necesara (1 vertical
numar de module verticale (50 mm)	4 moduleNSX100...160 fara protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 + 300 mm dulap montat pe podea + gheana sus sau jos 4 moduleNSX100...160 fara protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos 4 moduleNSX250 fara protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 + 300 mm dulap montat pe podea + gheana sus sau jos 4 moduleNSX250 fara protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos 8 moduleINS250, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 8 moduleINS250, direct cu ecran terminal în 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos 8 moduleINV250, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 8 moduleINV250, direct cu ecran terminal în 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Suplimentare

intrare pentru cablu	Placi cu decupaje 0,31 mm sus sau jos 42 mm
material	Tabla de otel
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Mat Texturat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	600 mm
inaltime	150 mm
greutate neta	0,96 kg

Unitate functionala	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix maner lateral vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix maner lateral vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix maner lateral vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix maner lateral vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix maner lateral vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV250 fix maner lateral vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix maner lateral vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV250 fix maner lateral vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX100...160 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX100...160 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX250 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX250 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX250 fara fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX250 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
---------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	18,900 cm
Lungime prima forma de impachetare	47,200 cm
Greutate colet(Lbs)	1,040 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	80
Inaltime a doua forma de impachetare	45,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	97,500 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

 Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

 Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

 Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

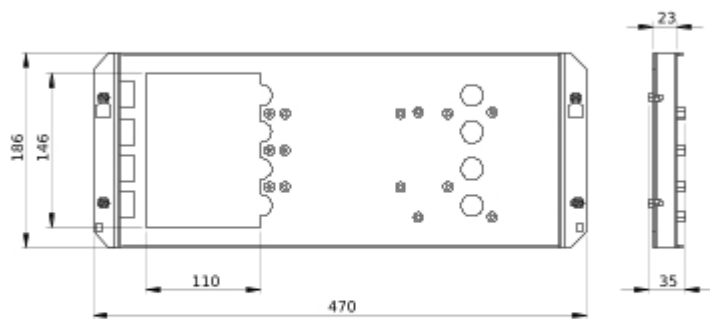

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.