

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Usa simpla W850 27m Prisma G

LVS08252

### Principale

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                      | PrismaSeT                                                                                           |
| gama de produse           | PrismaSeT G                                                                                         |
| Tip produs sau componenta | Usa                                                                                                 |
| Compatibilitate gama      | PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret                                                                      |
| echipament furnizat       | Ușă<br>maner<br>lacat (cheie 405)<br>alt lacat si insert se comandă separat<br>3 balama             |
| Tip de usa                | Simplu                                                                                              |
| grad de protectie IP      | IP43 with door, canopy and IP43 gasket<br>IP30 fara usa<br>IP40 cu usa<br>IP41 with door and canopy |

### Suplimentare

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Descrierea instalatiei            | Carcasa de podea 850 mm |
| partea de deschidere a usii       | Reversibil              |
| numar de incuietori               | 3                       |
| unghi de deschidere a usii        | 130 °                   |
| numar de module verticale (50 mm) | 27                      |
| material carcasa                  | tablă de oțel tratată   |
| Cantitate pe set                  | Set de 1                |
| inaltime                          | 1816,6 mm               |
| latime                            | 850 mm                  |
| adancime                          | 40 mm                   |
| greutate neta                     | 14,5 kg                 |
| finisare suprafata                | Mat<br>Texturat         |
| culoare                           | Alb (RAL 9003)          |

### Mediu

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| grad de protectie IK | IK10 conforming to EN/IEC 62262                                                |
| standarde            | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                     |
| tratament protector  | Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

## Unitati de ambalare

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE        |
| Număr de produse în pachet                           | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 7,000 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                    | 89,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 145,500 cm |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 16,918 kg  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P2M        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 10         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 85,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 120,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 200,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 197,190 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                       |
| Ambalaj fara plastic              | Da                                       |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform cu anumite exceptii              |
| Numar SCIP                        | 5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e     |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>         |
| Statut de indemn de halogen       | Produs cu piese din plastic fara halogen |
| Nu contine PVC                    | Da                                       |
| Nu contine silicon                | Da                                       |

Use Again


Reambalare si refabricare

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                              |

Technical Illustration

Dimensions

---

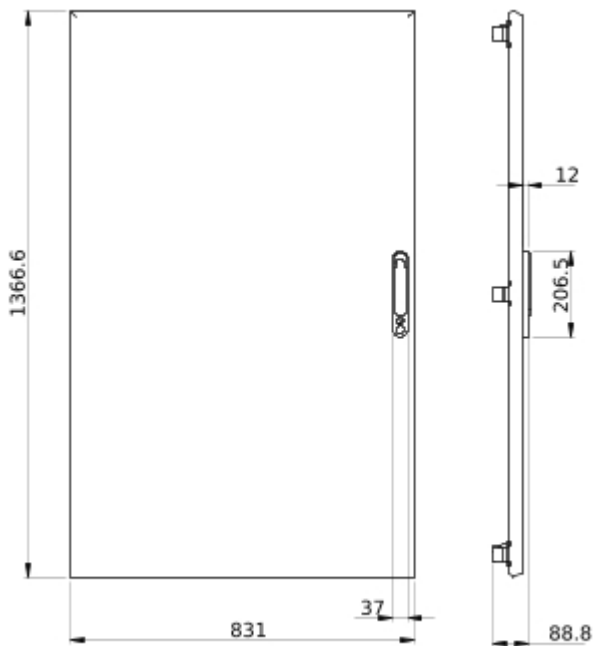

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.