


Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa frontala NSX250 verticala rotativa W600 5M

LVS03245

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
tip de placa frontala	Decupare
dispozitiv instalat	Inversor de sursa fix Inversor de sursa NSX100-250 - comandă: interblocare mecanica - vertical instalare
descrierea polilor	1 x 3P placa de montare suportInversor de sursa NSX100-250 vertical instalare 1 x 4P placa de montare suportInversor de sursa NSX100-250 vertical instalare 2 x 3P placa de montare suportInversor de sursa NSX100-250 vertical instalare 2 x 4P placa de montare suportInversor de sursa NSX100-250 vertical instalare
pozitie de operare	Vertical

Suplimentare

descriere cofret/dulap	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm Firida 650 mm 400 mm
pozitie de conectare	Conexiune frontala Conexiune directa
numar de module verticale (50 mm)	5
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
certificari produs	ASTA
material	Otel
finisare suprafata	Mat Texturat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare	Alb (RAL 9003)
inaltime	250 mm
latime	500 mm
greutate neta	0,76 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate functionala	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida inversor de sursa Inversor de sursa NSX100-250 fix interblozare mecanica vertical 3P 2 direct 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida inversor de sursa Inversor de sursa NSX100-250 fix interblozare mecanica vertical 4P 2 direct 10 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea inversor de sursa Inversor de sursa NSX100-250 fix interblozare mecanica vertical 3P 1 conexiune frontala 11 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete inversor de sursa Inversor de sursa NSX100-250 fix interblozare mecanica vertical 3P 1 conexiune frontala 11 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea inversor de sursa Inversor de sursa NSX100-250 fix interblozare mecanica vertical 4P 1 conexiune frontala 11 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete inversor de sursa Inversor de sursa NSX100-250 fix interblozare mecanica vertical 4P 1 conexiune frontala 11
---------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,0 cm
Latime prima forma de impachetare	26,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	51,5 cm
Greutate colet(Lbs)	763,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	17,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	27,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	53,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,883 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	30
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	35,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

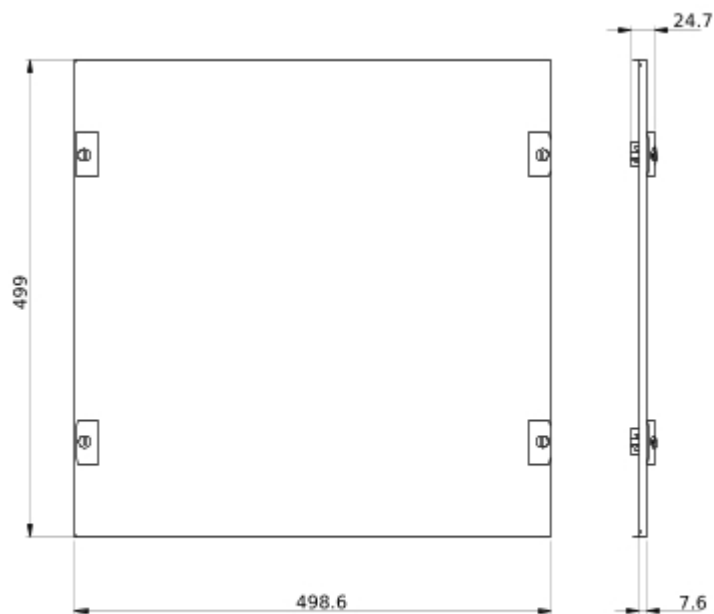

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.