

Placa frontala transparenta W600,W650 6M

LVS03343

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
tip de placa frontala	Transparent
dispozitiv instalat	Analizoare Contor kW/ora - vertical instalare conexiune TeSys fix GV3Pxx1 + LC1D40 sau D65 - orizontal instalare
descrierea polilor	3 x 2P placa de montare suportContor kW/ora vertical instalare 2 x 4P placa de montare suportContor kW/ora vertical instalare 7 x 3P sina modulara suportGV3Pxx1 + LC1D40 sau D65 orizontal instalare

Suplimentare

descriere cofret/dulap	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm Firida 650 mm 400 mm Carcasa pachet 555 mm
numar de module verticale (50 mm)	6
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
certificari produs	ASTA
material	Sticla
finisare suprafata	Mat Texturat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare	Alb (RAL 9003)
inaltime	300 mm
latime	500 mm
greutate neta	1,38 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate functionala	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea analizoare Contor kW/ora vertical 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete analizoare Contor kW/ora vertical 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea conexiune 2 6 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete conexiune 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida conexiune 2 6 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 sau D65 fix orizontal 3P 7 direct 7 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 sau D65 fix orizontal 3P 7 direct 7 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea analizoare Contor kW/ora vertical 4P 2 6 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete analizoare Contor kW/ora vertical 4P 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida analizoare Contor kW/ora vertical 2P 3 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida analizoare Contor kW/ora vertical 4P 2 6
---------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	31,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	51,500 cm
Greutate colet(Lbs)	1,411 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	16,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	32,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	53,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	11,288 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
Inaltime a treia forma de impachetare	46,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	81,728 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

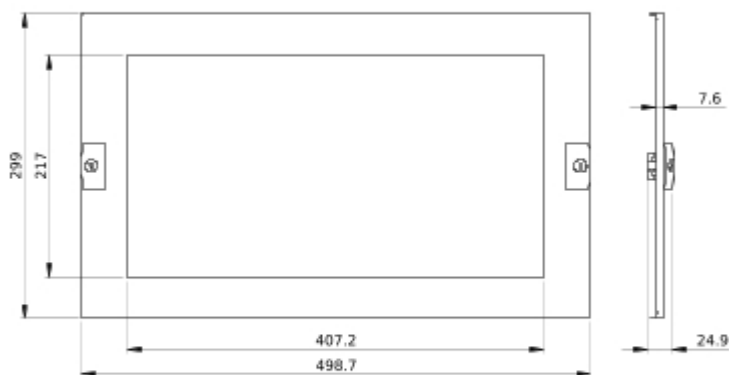

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.