

Fișă tehnică produs

Specificatii



LINERGY DP 4P BLK,ComPact 250A 36 gauri

LVS04034

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Bloc de distributie
nume produs	Linergy DP
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret PrismaSeT (Prisma PH) cofret PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
grad de protectie IP	IPxx B

Suplimentare

suport de montare	Placa de montare Sina DIN
-------------------	------------------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

dispozitiv instalat	Easypact fix CVS100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Easypact fix CVS100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Easypact fix CVS100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Easypact fix CVS100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Easypact fix CVS100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Easypact fix CVS100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix INS250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS250 - comandă: maner lateral - vertical instalare Compact fix INV100 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix INV100 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV160 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix INV160 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV200 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix INV200 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix INV250 - comandă: maner lateral - vertical instalare Compact fix INV250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX100...250 si ampermetru fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix NSX100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix NSX100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare Compact conectare NSX100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX100...250 fara protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX100...250 cu protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
descriere poli	4P
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	750 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	250 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	8,5 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	30 kA
I ² t la activare	72250000 A².s
conexiuni - borne	Alimentare direct connection120 mm² Distributie bornă cu arc (faza) , 6 x 4...10 mm² (flexibil) Distributie bornă cu arc (faza) , 3 x 6...16 mm² (flexibil) Distributie bornă cu arc (faza) , 6 x 4...10 mm² (rigid) Distributie bornă cu arc (faza) , 3 x 6...16 mm² (rigid)
inaltime	140 mm
latime	140 mm
adancime	64 mm

greutate neta	0,96 kg
culoare	Gri antracit (RAL 7016)

Mediu

Grad de poluare	3
categorie de supratensiune	III
rezistență la fir incandescent	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
standarde	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, interiorul carcasei IEC 61439-2, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA
temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,500 cm
Latime prima forma de impachetare	14,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,500 cm
Greutate colet(Lbs)	946,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	15,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	29,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	33,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,480 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	200
Inaltime a treia forma de impachetare	93,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	201,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

 Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

 Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

 Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

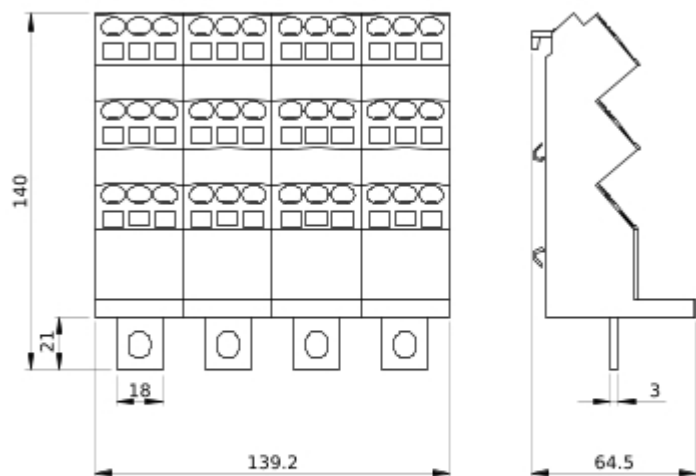

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.