

Linergy Bloc Distr. 2P,200A,24M,24 gauri



LVS04012

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Alimentare dispozitiv
nume produs	Linergy FM
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret PrismaSeT (Prisma PH) cofret
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial
grad de protectie IP	IPxx B

Suplimentare

suport de montare	Placa posterioara cu fante Sina DIN Placa spate plina
mod de montare	Cu suruburi Clipsabil
dispozitiv instalat	Dispozitiv modular
descriere poli	1P + N
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	750 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	200 A
[In] curent nominal	200 A la 40 °C
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	20 kA
I²t la activare	6700000 A².s
conexiuni - borne	Alimentare papuc sertizat50 mm² Alimentare bare flexibile, 20 x 3 mm Distributie benzi terminale cu conectare rapida (faza) , 12 x 4...10 mm² (flexibil) Distributie benzi terminale cu conectare rapida (faza) , 12 x 4...10 mm² (rigid) Distributie benzi terminale cu conectare rapida (nul) , 18 x 4...10 mm² (flexibil) Distributie benzi terminale cu conectare rapida (nul) , 18 x 4...10 mm² (rigid)
Numar de pasi de 9mm pe rand	48
numarul total de module de 18 mm	24
greutate neta	1,02 kg
culoare	Gri antracit (RAL 7016)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

standarde	IEC 61439-1, interiorul carcasei IEC 61439-2, interiorul carcasei IEC 60947-7-1
certificari produs	ASTA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,800 cm
Latime prima forma de impachetare	5,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	44,500 cm
Greutate colet(Lbs)	983,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	6,800 cm
Latime a doua forma de impachetare	27,800 cm
Lungime a doua forma de impachetare	44,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,315 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	58,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	141,500 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

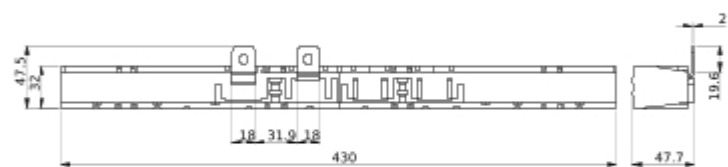

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.