


Fișă tehnică produs

Specificatii



KNX Push-button Pro T, System M, aluminiu

MTN6185-0460

Principale

denumire	M-Star M-Plan System M M-Smart M-Plan glass M-Arc M-Elegance
Tip produs sau componenta	Intrerupator cu revenire
tip magistrala	KNX
Culoare principala	Aluminium

Suplimentare

tip de control	Tip tactil Fara atingere
tip senzor	Temperatura
montare dispozitiv	Incastrat
numarul tastelor FUNCTION	4
functie disponibila	Impulsuri ce declanseaza telegrame de 1, 2, 4 sau 8 biti Setare expresa: Apelarea unei configuratii prestabilite Buton cu 1 pana la 4 butoane de operare Modul de noapte: LED-urile se aprind cu luminozitate redusa Programabil cu ETS4 si superior Impulsuri cu telegrame de 2 biti Cu afisaje de stare Jaluzele (cu o singura suprafata/cu doua suprafete) Simboluri cu iluminare din spate Funcții de dezactivare Regasire a scenei Comportamentul si luminozitatea afisajelor de stare Regulator liniar pe 8 biti Comutare, comutare, atenuare (suprafata unica/duala) Protectie la dezmembrare cu accesorii Setare avansata: Configuratie individuala Salvarea scenei Functie de proximitate
semnalizare locala	1 LED per canal (alb/verde)
marcaj	Cu simboluri
material	Plastic
culoare	Aluminium
tratament suprafata	Lacuit
latime	55 mm
inaltime	55 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,500 cm
Latime prima forma de impachetare	7,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,700 cm
Greutate colet(Lbs)	86,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	20,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,800 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,300 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,366 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	2
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Wiring diagram

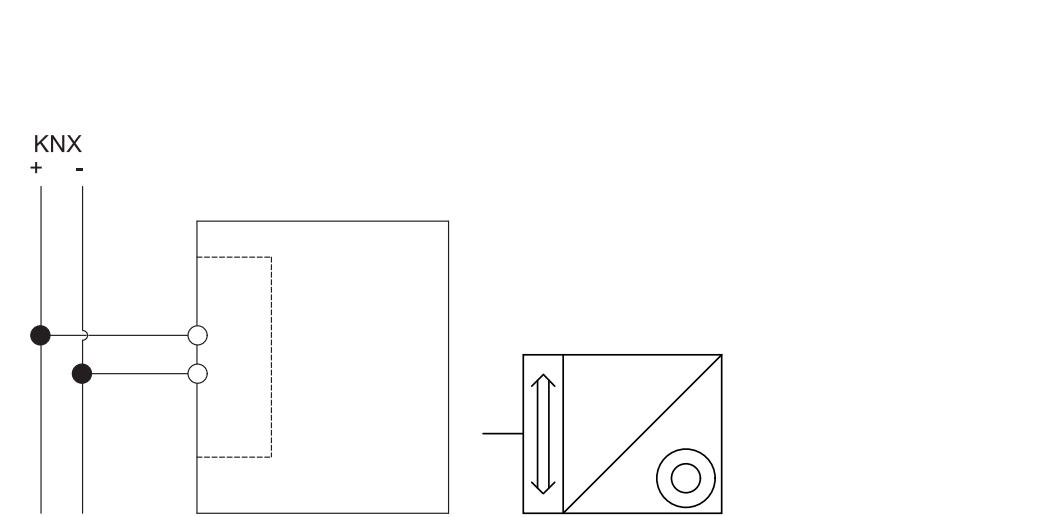

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.