

Fișă tehnică produs

Specificatii



AccuSine PCSn 60A 208-415Vac 3ph+N sasiu IP00 modul extindere

PCSN060Y4CH00E

Principale

gama de produse	AccuSine
nume produs	AccuSine PCSn
Tip produs sau componenta	Filtru activ armonice

Suplimentare

Tip retea	3P + N 3P
Configuratie retea	3 or 4 wires
tensiune retea	208...415 V c.a.
frecventa retea	50/60 Hz
tensiunea maxima admisa	1.1 x Un
Valoare iesire curent RMS	60 A
putere reactiva nominala	43,2 kVAR 415 V c.a. 50/60 Hz
Moduri de functionare	Atenuare armonice faze Atenuare armonice neutru Echilibrarea curentilor Corectie factor de putere
Loc de instalare	În interior
mod de montare	Sasiu
tip de protectie	Fără protecție
Disipare de caldura	Plenum spate cu ventilație forțată pentru debit mare de căldură
compatibilitate electromagnetica	Emisii electromagnetice, clasa A conformitate cu EN 61000-6-4 Imunitate electromagnetica conformitate cu EN 61000-6-2
accesibilitate pentru operare	Frontal
locul conexiunii	Partea inferioara

Mediu

Grad de protectie cofret	IP00
caracteristica de mediu	Operare:3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3 Operare:3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3 Depozitare:3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3 Depozitare:3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
altitudinea de functionare	<= 1000 m 1 % per 100 m 0...4800 m
temperatura ambientala de utilizare	0...40 °C 0...50 °C maxim cu declararea curentului cu 2 % pe °C peste 40°C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

umiditate relativa	0...95 % fara condensare
Protectie PCBA	Acoperit conform
standarde	IEC 62477-1 IEC 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2014 UL 60947-1
certificari produs	RCM EAC UE ABS IBC 2015 (Seismic) ICC-ES AC156 cULus
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
greutate neta	68,6 kg
inaltime	960 mm
latime	440 mm
culoare	Gri deschis (RAL 7035)
adancime	265 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	62,000 cm
Latime prima forma de impachetare	55,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	106,000 cm
Greutate colet(Lbs)	68,992 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	325667
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	Dacfebfb-f48b-4f2d-9384-bdf5a30f5071
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Wiring diagram

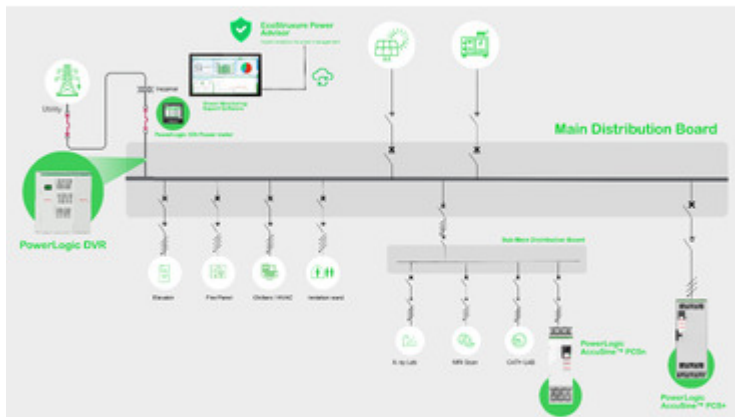

Technical Illustration

Assembly's dimensions

