


Fișă tehnică produs

Specificatii



Conexiune universală de transfer 630A, 3P

LVS04459

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Ansamblu de transfer al conexiunii
numele produsului	PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
standarde	IEC 61439-2, interiorul carcasi IEC 61439-1, interiorul carcasi
certificari produs	ASTA

Suplimentare

conectare aparat din dulap	ansamblu de conexiuni de transfer
descriere poli	3P
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

dispozitiv instalat	Easypact fix CVS400 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
	Easypact fix CVS630 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
	Compact fix NSX400 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
	Compact fix NSX630 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
	Compact conectare NSX400 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
	Compact conectare NSX630 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
	Compact debrosabil NSX400 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
	Compact debrosabil NSX630 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
	Compact conectare NSX400 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
	Compact conectare NSX630 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
	Compact debrosabil NSX400 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
	Compact debrosabil NSX630 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
	Easypact fix CVS400 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Easypact fix CVS630 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Compact fix NSX400 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Compact fix NSX400 fara protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor orizontal instalare
	Compact conectare NSX400 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Compact conectare NSX400 fara protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor orizontal instalare
	Compact debrosabil NSX400 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Compact debrosabil NSX400 fara protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor orizontal instalare
	Compact fix NSX630 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Compact fix NSX630 fara protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor orizontal instalare
	Compact conectare NSX630 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Compact conectare NSX630 fara protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor orizontal instalare
	Compact debrosabil NSX630 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Compact debrosabil NSX630 fara protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor orizontal instalare
	Easypact fix CVS400 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
	Easypact fix CVS400 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Easypact fix CVS630 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
	Easypact fix CVS630 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Compact fix NSX400 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Compact fix NSX400 cu protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor orizontal instalare
	Compact conectare NSX400 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Compact conectare NSX400 cu protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor orizontal instalare
	Compact debrosabil NSX400 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Compact debrosabil NSX400 cu protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor orizontal instalare
	Compact fix NSX630 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Compact fix NSX630 cu protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor orizontal instalare
	Compact conectare NSX630 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
	Compact conectare NSX630 cu protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor orizontal instalare

Compact debrosabil NSX630 cu protecție punere la pământ - comandă: manerul
rotativ frontal direct orizontal instalare
Compact debrosabil NSX630 cu protecție punere la pământ - comandă: mecanism
motor orizontal instalare

[Ie] curent nominal de utilizare	630 A
sectiune transversala a barei	32 x 6 mm
inaltime	200 mm
latime	350 mm
greutate neta	3,04 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Unitate functionala	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil mecanism motor orizontal 3P 1 direct 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil mecanism motor orizontal 3P 1 direct 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil mecanism motor orizontal 3P 1 direct 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil manerul rotativ
frontal direct orizontal 3P 1 direct 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil mecanism
motor orizontal 3P 1 direct 6

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	16,000 cm
Latime prima forma de impachetare	27,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	39,500 cm
Greutate colet(Lbs)	3,068 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	45
Inaltime a doua forma de impachetare	92,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	152,060 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

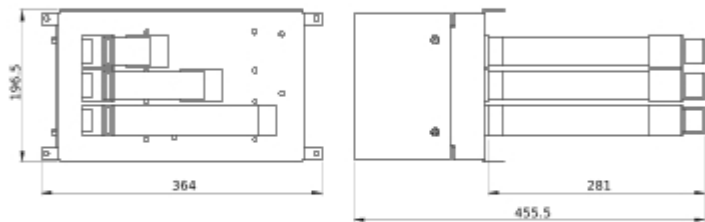

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.