

Placa de montaj, sursa de comutare NSX/INS/INV 250 3P/4P rotativa verticala

LVS03428

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm 400 mm
dispozitiv instalat	Compact fix Inversor de sursa INS250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix Inversor de sursa INS250 - comandă: interblocare mecanica - vertical instalare Compact fix Inversor de sursa INV250 - comandă: interblocare mecanica - vertical instalare Inversor de sursa fix Inversor de sursa NSX100-250 - comandă: interblocare mecanica - vertical instalare
descrierea polilor	2 x 3P fix Inversor de sursa INS250 vertical instalare 2 x 4P fix Inversor de sursa INS250 vertical instalare 2 x 3P fix Inversor de sursa INV250 vertical instalare 2 x 4P fix Inversor de sursa INV250 vertical instalare 2 x 3P fix Inversor de sursa NSX100-250 vertical instalare 2 x 4P fix Inversor de sursa NSX100-250 vertical instalare
numar de module verticale (50 mm)	9 moduleInversor de sursa INS250, direct în 650 mm firida 9 moduleInversor de sursa INV250, direct în 650 mm firida 10 moduleInversor de sursa NSX100-250, direct în 650 mm firida
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Suplimentare

material	Tabla de otel
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Mat Texturat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	536 mm
inaltime	289 mm
greutate neta	3,3 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate functionala	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact Inversor de sursa INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact Inversor de sursa INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact Inversor de sursa INV250 fix interblocare mecanica vertical 3P 2 direct 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact Inversor de sursa INV250 fix interblocare mecanica vertical 4P 2 direct 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact Inversor de sursa INV250 fix interblocare mecanica vertical 3P 2 direct 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact Inversor de sursa INV250 fix interblocare mecanica vertical 4P 2 direct 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida inversor de sursa Inversor de sursa NSX100-250 fix interblocare mecanica vertical 3P 2 direct 10 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida inversor de sursa Inversor de sursa NSX100-250 fix interblocare mecanica vertical 4P 2 direct 10 112,5 mm
---------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,500 cm
Latime prima forma de impachetare	29,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	57,500 cm
Greutate colet(Lbs)	3,386 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	3
Inaltime a doua forma de impachetare	14,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	39,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	59,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	11,054 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	36
Inaltime a treia forma de impachetare	104,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	144,648 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

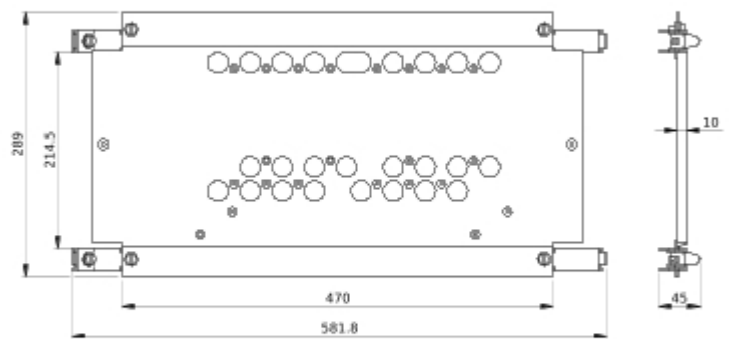

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.