


# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Conexiune NS-MTZ1/NT, 3P, 1600A, Prisma P

LVS04491

### Principale

|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gama                                  | PrismaSeT                                                            |
| gama de produse                       | PrismaSeT P                                                          |
| Tip produs sau componenta             | Conexiune                                                            |
| numele produsului                     | PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret                                       |
| categorii accesorii / piese de schimb | Accesoriu de distributie al curentului                               |
| standarde                             | IEC 61439-2, interiorul carcasei<br>IEC 61439-1, interiorul carcasei |
| certificari produs                    | ASTA                                                                 |

### Suplimentare

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conectare aparat din dulap       | pod de bare Linergy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| descriere poli                   | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrierea instalatiei           | Firida 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| adancime dulap                   | 400 mm fata<br>400 + 400 mm spate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dispozitiv instalat              | Compact debrosabil NS1600 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare<br>Compact debrosabil NS1600 - comandă: mecanism motor vertical instalare<br>Compact debrosabil NS1600 - comandă: comutare vertical instalare<br>Masterpact debrosabil NT16 - comandă: comutare vertical instalare<br>Masterpact debrosabil NT16 - comandă: mecanism motor vertical instalare |
| [Ie] curent nominal de utilizare | 1600 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sectiune transversala a barei    | 80 x 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| inaltime                         | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| latime                           | 550 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| adancime                         | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| greutate neta                    | 17,38 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cantitate pe set                 | Set de 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unitate functionala | 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16<br>650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16<br>650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15<br>650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11<br>650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11<br>650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16<br>650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Unitati de ambalare

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE      |
| Număr de produse în pachet                           | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 13,0 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 11,3 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 54,0 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 16,78 kg |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P12      |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 28       |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 39,0 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 80,0 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120,0 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 481,0 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                       |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                       |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                                  |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>         |
| Statut de indemn de halogen       | Produs cu piese din plastic fara halogen |
| Nu contine PVC                    | Da                                       |
| Nu contine silicon                | Da                                       |


Use Again

Reambalare si refabricare

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                              |

Technical Illustration

Dimensions

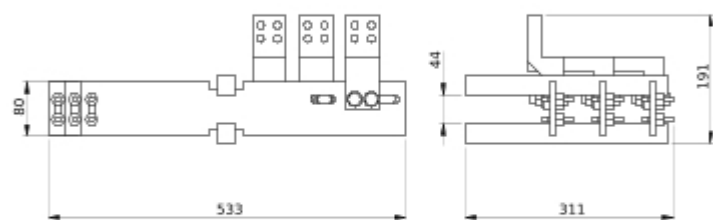

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.