

Conexiune Canalis frontala NS-MTZ1/NT 3P

LVS04711

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Conexiune
numele produsului	PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu pentru interfata
standarde	IEC 61439-2, interiorul carcasei IEC 61439-1, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Suplimentare

conectare aparat din dulap	KT cu Canalis
descriere poli	3P
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm
adancime dulap	400 mm fata
dispozitiv instalat	Compact debrosabil NS630b...1000 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact debrosabil NS1250 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact debrosabil NS630b...1000 - comandă: mecanism motor vertical instalare Compact debrosabil NS1250 - comandă: mecanism motor vertical instalare Compact debrosabil NS630b...1000 - comandă: comutare vertical instalare Compact debrosabil NS1250 - comandă: comutare vertical instalare Compact fix NS630b...1000 - comandă: comutare vertical instalare Compact fix NS1250 - comandă: comutare vertical instalare Compact fix NS630b...1000 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix NS1250 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix NS630b...1000 - comandă: mecanism motor vertical instalare Compact fix NS1250 - comandă: mecanism motor vertical instalare Masterpact fix NT06...10 - comandă: comutare vertical instalare Masterpact fix NT06...10 - comandă: mecanism motor vertical instalare Masterpact fix NT12 - comandă: comutare vertical instalare Masterpact fix NT12 - comandă: mecanism motor vertical instalare
[Ie] curent nominal de utilizare	1250 A
culoare	Natural
inaltime	110 mm
latime	50 mm
greutate neta	2,96 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate functionala	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
---------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,5 cm
Latime prima forma de impachetare	14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	39,0 cm
Greutate colet(Lbs)	2,929 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	16
Inaltime a doua forma de impachetare	19,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	57,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

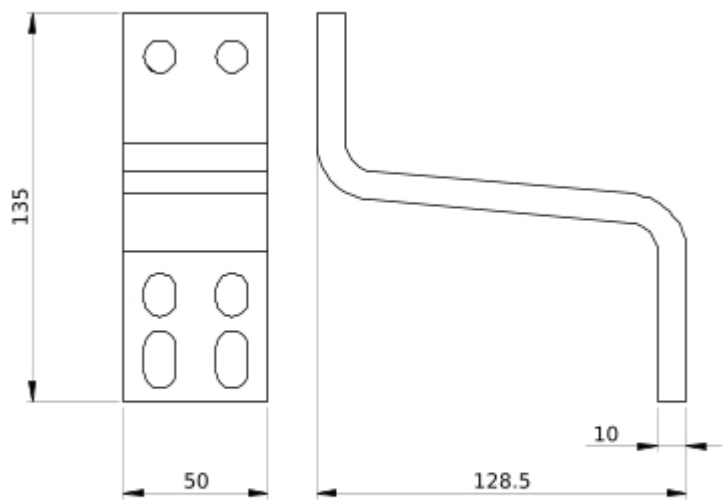

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.