

Placa de montaj verticala NS-MTZ1/ NT 3P 1600A W400

LVS03488

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei	Firida 400 mm 400 mm
dispozitiv instalat	Compact debrosabil NS1250 - comandă: comutare - vertical instalare Compact debrosabil NS1250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact debrosabil NS1250 - comandă: mecanism motor - vertical instalare Compact debrosabil NS1600 - comandă: comutare - vertical instalare Compact debrosabil NS1600 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact debrosabil NS1600 - comandă: mecanism motor - vertical instalare Compact debrosabil NS630b...1000 - comandă: comutare - vertical instalare Compact debrosabil NS630b...1000 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact debrosabil NS630b...1000 - comandă: mecanism motor - vertical instalare Masterpact debrosabil NT06...10 - comandă: comutare - vertical instalare Masterpact debrosabil NT12 - comandă: comutare - vertical instalare Masterpact debrosabil NT16 - comandă: comutare - vertical instalare
descrierea polilor	1 x 3P debrosabil NS1250 vertical instalare 1 x 3P debrosabil NS1600 vertical instalare 1 x 3P debrosabil NS630b...1000 vertical instalare 1 x 3P debrosabil NT06...10 vertical instalare 1 x 3P debrosabil NT12 vertical instalare 1 x 3P debrosabil NT16 vertical instalare
numar de module verticale (50 mm)	36 moduleNS1250, direct în 400 mm firida 36 moduleNS1600, direct în 400 mm firida 36 moduleNS630b...1000, direct în 400 mm firida 36 moduleNT06...10, conexiune frontala în 400 mm firida 36 moduleNT12, conexiune frontala în 400 mm firida 36 moduleNT16, conexiune frontala în 400 mm firida
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Suplimentare

material	Tabla de otel
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Mat Texturat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	328 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

inaltime	30 mm
greutate neta	1,62 kg
Unitate functionala	400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 36 1062,5 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,0 cm
Latime prima forma de impachetare	33,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	36,5 cm
Greutate colet(Lbs)	1,65 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	17,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

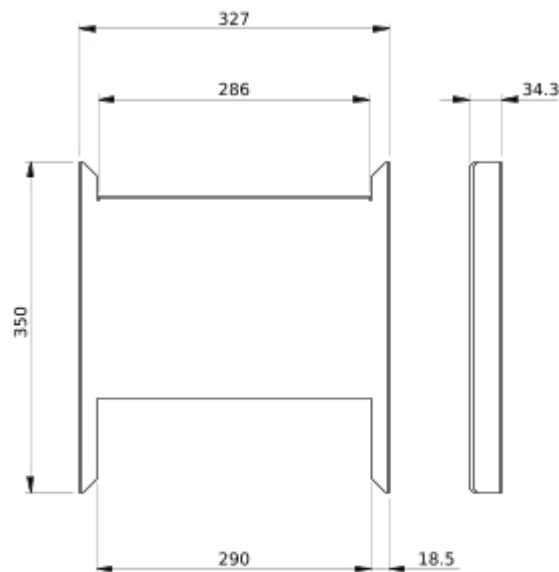

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.