


Fișă tehnică produs

Specificatii



Conexiune 1600A 10mm HZ BAR/ LGY Profil V.LGY DE 10Mmm

LVS04636

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Conexiune
nume produs	Linergy LGY
numele produsului	PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret Linergy (Linergy LGY) bara colectoare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
standarde	IEC 61439-2, interiorul carcasei IEC 61439-1, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Suplimentare

conectare aparat din dulap	pod de bare Linergy sistem de bare orizontal de 10 mm sistem de bare vertical
descriere poli	3P 4P
Descrierea instalatiei	Firida 400 mm
dispozitiv instalat	Compact fix NS630b...1000 - comandă: comutare vertical instalare Compact fix NS1250 - comandă: comutare vertical instalare Compact fix NS630b...1000 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix NS1250 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix NS630b...1000 - comandă: mecanism motor vertical instalare Compact fix NS1250 - comandă: mecanism motor vertical instalare Compact fix NS1600 - comandă: comutare vertical instalare Compact fix NS1600 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix NS1600 - comandă: mecanism motor vertical instalare Masterpact fix NT06...10 - comandă: comutare vertical instalare Masterpact fix NT12 - comandă: comutare vertical instalare Masterpact debrosabil NT06...10 - comandă: comutare vertical instalare Masterpact debrosabil NT12 - comandă: comutare vertical instalare Masterpact fix NT16 - comandă: comutare vertical instalare Masterpact debrosabil NT16 - comandă: comutare vertical instalare
[Ie] curent nominal de utilizare	1600 A
greutate neta	1,52 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate functionala	400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 4P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 4P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 4P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 4P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 4P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 4P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 36
---------------------	---

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,000 cm
Greutate colet(Lbs)	1,142 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,442 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

 Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

 Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

 Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

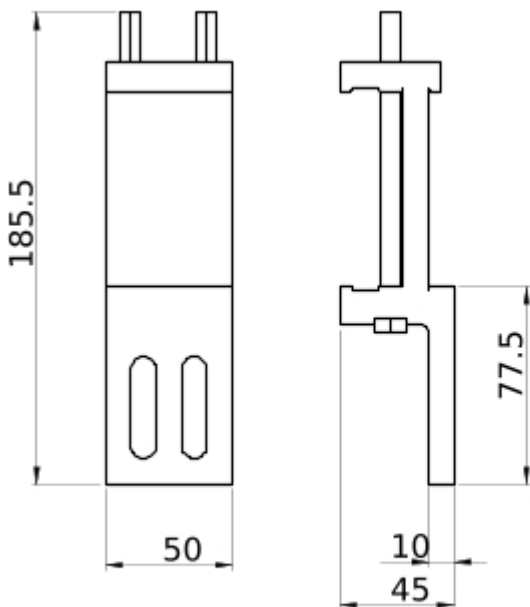

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.