



Unitate de Franare Rezistiva, Ip 20, 28 Ohm, 200 W

VW3A7703

Principale

gama de produse	Altivar
Compatibilitate gama	Altivar 61 Altivar 312 Altivar 32 Altivar 312 Solar Altivar 31C
compatibilitate produs	ATV312HD11N4 ATV312HD11S6 ATV312HD15N4 ATV312HD15S6 ATV312HU40M3 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 ATV61HD18Y ATV61HD22Y ATV61HU30M3 ATV61HU40M3 ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71HU40M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 Variable speed drive ATV310 la 11 kW
valoare ohmica	28 Ohm
[Ue] tensiune nominala de functionare	24 V c.c. la 0,1 A 250 V c.a. la 1 A

Suplimentare

putere medie disponibila	200 W la 50 °C 231 W la 40 °C
conexiune electrica	borna, capacitate conexiune: <= 1.5 mm² / AWG 16 pentru termostat borna, capacitate conexiune: <= 4 mm² / AWG 28 pentru variator
temperature controlled switch contact resistance	60 µΩ
tip de protectie	Protectie termica prin comutator de actionare sau control al temperaturii la 120 °C
latime	140 mm
inaltime	393 mm
adancime	120 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

greutate neta	3,5 kg
---------------	--------

Mediu

grad de protectie IP	IP20
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C
temperatura ambientala de functionare	0...50 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	21,800 cm
Latime prima forma de impachetare	25,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	50,000 cm
Greutate colet(Lbs)	3,882 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	35,920 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


🔄 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Dimensions

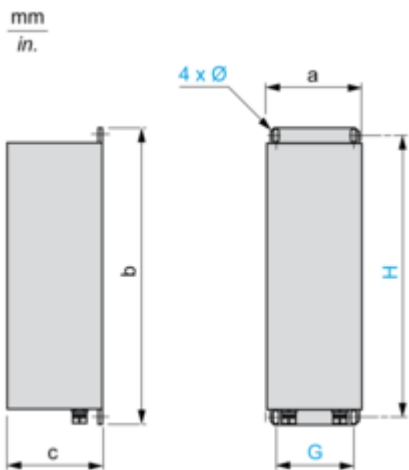

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
140	393	120	120	375	6 x 12

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
5.51	15.47	4.72	4.72	14.76	0.24 X 0.47

Mounting and Clearance

Clearance

