



Unitate de Franare Rezistiva, Ip 20,
60 Ohm, 100 W

VW3A7702

Principale

gama de produse	Altivar
Compatibilitate gama	Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 61 Altivar 312
compatibilitate produs	ATV31CU22M2 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU22M3 ATV312HU22M2 ATV312HU22M3 ATV312HU30M3 ATV312HU55N4 ATV312HU55S6 ATV312HU75N4 ATV312HU75S6 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 ATV32HU22M2 ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 ATV61HD11Y ATV61HD15Y ATV61HU15M3 ATV61HU22M3 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11Y ATV71HU15M3 ATV71HU15S6X ATV71HU22M3 ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X ATV71HU75Y ATV71PU55N4Z ATV71PU75N4Z ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 Variable speed drive ATV310 la 5,5 kW Variable speed drive ATV310 la 7,5 kW
valoare ohmica	60 Ohm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

[Ue] tensiune nominala de functionare	24 V c.c. la 0,1 A 250 V c.a. la 1 A
---------------------------------------	---

Suplimentare

putere medie disponibila	100 W la 50 °C 115 W la 40 °C
conexiune electrica	borna, capacitate conexiune: <= 1.5 mm² / AWG 16 pentru termostat borna, capacitate conexiune: <= 4 mm² / AWG 28 pentru variator
temperature controlled switch contact resistance	60 µΩ
tip de protectie	Protectie termica prin comutator de actionare sau control al temperaturii la 120 °C
latime	95 mm
inaltime	293 mm
adancime	95 mm
greutate neta	2,4 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C
temperatura ambientala de functionare	0...50 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	21,500 cm
Latime prima forma de impachetare	20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	50,500 cm
Greutate colet(Lbs)	2,621 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	28,726 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Dimensions

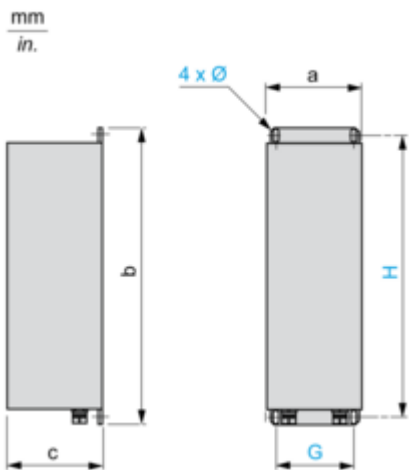

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
95	393	95	70	375	6 x 12

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
3.74	15.47	3.74	2.75	14.76	0.24 X 0.47

Mounting and Clearance

Clearance

