

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cap de comutator, Easy Harmony XB2, metal, negru, 22mm, 3 pozitii, cu revenire

ZB2BD5C

Principale

gama de produse	Easy Harmony XB2
Tip produs sau componenta	Cap pentru selector
nume componenta	ZB2
material rama	Metal cromat
prezentare dispozitiv	Element de baza
Compatibilitate produs	ZB2..C
nume scurt al dispozitivului	XB2
tip cap	Standard

Suplimentare

greutate neta	0,045 kg
diametrul de montaj	22,5 mm
inaltime	29 mm
latime	29 mm
adancime	41 mm
informatii de pozitie operator	3 pozitii
forma a capului unitatii de semnalizare	Rotund
profil utilizator	Negru
tip de operator	La centru revenire cu arc
capac/operator sau culoare lentila	Negru
marcaj	Nemarcant
locul de montare	Fața cofretului
cantitate indivizibila de vanzare	1
personalizabil	Nu
profil operator	Mâner standard
tip de operator	Revenire cu arc

Mediu

standarde	SR EN 60947-5-1 SR EN 60947-5-4 IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
-----------	---

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
rezistenta la vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
tratament protector	TC/TH
grad de protectie IP	IP65
grad de protectie IK	IK06
certificari produs	UE CCC

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,894 cm
Latime prima forma de impachetare	4,243 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,3 cm
Greutate colet(Lbs)	44 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	150
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,915 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	4800
Inaltime a treia forma de impachetare	105 cm
Latime a treia forma de impachetare	80 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120 cm
Greutate a treia forma de impachetare	244,4 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings


Dimensions

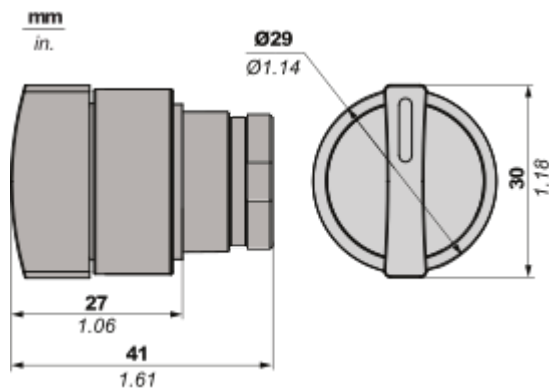

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

Panel cut-out

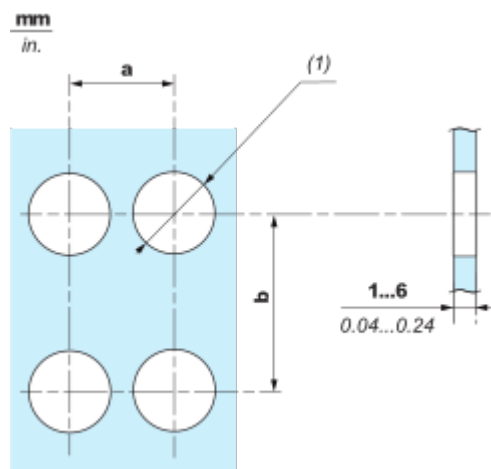


	Connection by Screw clamp terminals			
	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
•B2BA•C / •B2BL•C / •B2BP•C / •B2BS4•C / •B2BD•C / •B2BJ•C / •B2BG•C / •B2BW•C	40	1.57	30	1.18
•B2BC•C / •B2BS5•C / •B2BS8•C / •B2BT•C	40	1.57	40	1.57
•B2BR•C / •B2BS6•C	60	2.36	60	2.36

(1) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$)

Technical Illustration

Dimensions

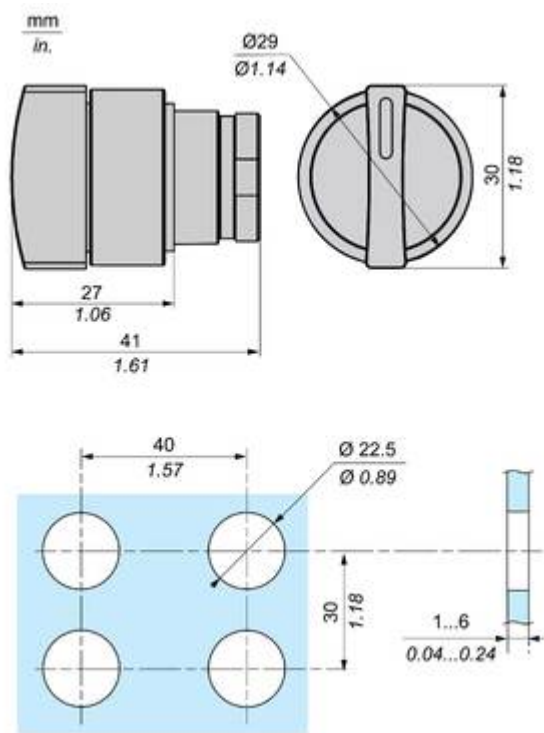

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Easy Harmony XB2



Metal bezels with metal fixing collars for impact endurance



Designed to be used in numerous control and signaling applications



Metal screws for secure fix, grounding contact to the panel and anti-rotation



Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists



Available in sub-assemblies for easy mix and match of functionalities



Offer Marketing Illustration



Product benefits / Features

Technical Benefits
Easy Harmony XB2



Image of product / Alternate images

Alternative

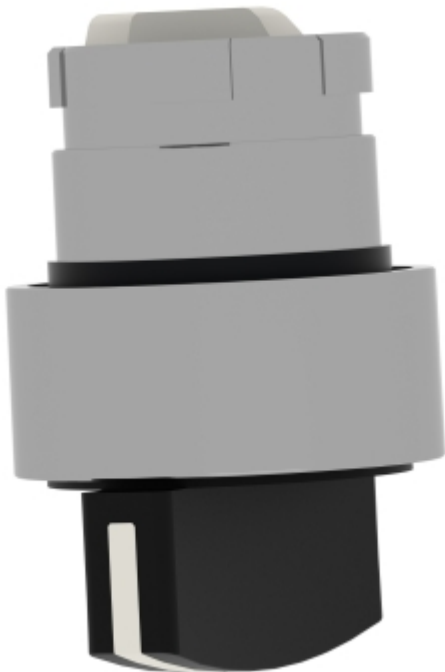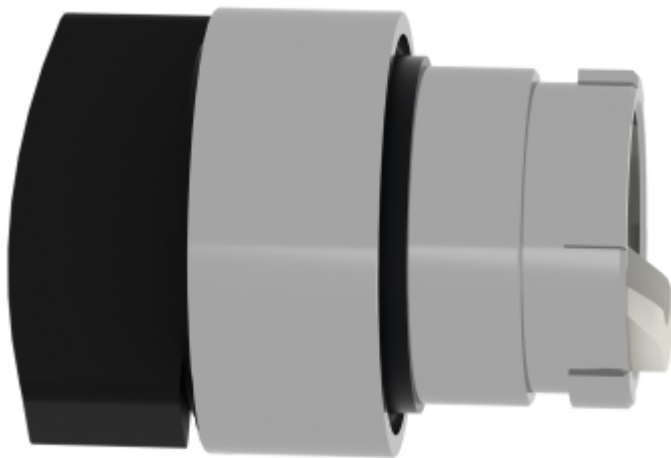

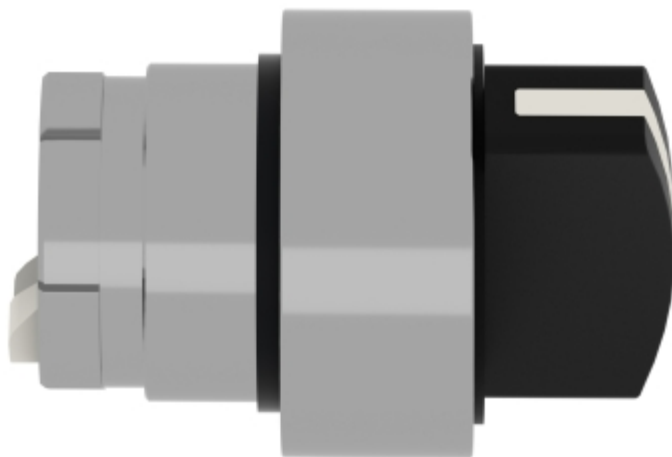




Image of product in real life situation

