

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Unitate racire conectabila, montaj in exterior, pe lateralul dulapului, Climasys CU, 2kW, 3 poli, 380/460V, 50/60Hz, IP55

NSYCUHD2K3P4DG

## Principale

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gama                      | ClimaSys                                                             |
| nume produs               | CU                                                                   |
| Suport de montare         | Lateral                                                              |
| Tip produs sau componenta | Cooling unit                                                         |
| Installation              | Exterior lateral                                                     |
| destinatie produs         | Pentru carcasa                                                       |
| mod de montare            | Cu suruburi                                                          |
| Supply Voltage            | 380...415 V 3 faze 50 Hz EN/IEC<br>400/460 V +/- 6 % 3 faze 60 Hz UL |
| Rated Power               | 2000 W                                                               |
| putere de racire          | 2000 W 50/60 Hz L35-L35<br>1900 W 50/60 Hz L35-L50                   |

## Suplimentare

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| înălțime                            | 1000 mm                                                                           |
| latime                              | 405 mm                                                                            |
| adancime                            | 225 mm                                                                            |
| [In] calibru                        | 2,5 A                                                                             |
| curentul de varf                    | 13 A                                                                              |
| puterea consumata in W              | 900 W la 50/60 Hz, L35-L35<br>1000 W la 50/60 Hz, L35-L50                         |
| raportul de eficienta energetica    | 1,9                                                                               |
| tip de control                      | Controler electronic                                                              |
| gama de setare a temperaturii       | 20...50 °C la 50/60 Hz                                                            |
| temperatura ambientala de utilizare | In cofret 20...50 °C la 50/60 Hz<br>Outside the enclosure -20...55 °C la 50/60 Hz |
| Noise level                         | 72 dB                                                                             |
| presiune                            | 30 bar                                                                            |
| Flow rate                           | Internal circuit 850 m3/h la 50/60 Hz<br>External circuit 1200 m3/h la 50/60 Hz   |
| greutate neta                       | 40,4 kg                                                                           |
| tip de gaz de racire                | R134a (0,390 kg)                                                                  |
| Type of filter                      | External circuit                                                                  |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Recommended circuit breaker protection | M9F23316        |
| Thermal protection Recommended (fuse)  | 3 faze 15 A (T) |
| material                               | Otel            |
| culoare                                | Gri (RAL 7035)  |

## Mediu

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| certificari produs   | UL<br>IEC<br>EN                                                                                                                                 |
| directive            | 2006/42/EC - machinery<br>2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica<br>2011/65/EU - RoHS                                       |
| standarde            | EN/ISO 12100<br>EN 60335-1<br>EN 60335-2-40<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>SR EN IEC 63000:2019<br>EN 14511 |
| grad de protectie IP | IP55 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit)<br>IP24 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)                        |

## Unitati de ambalare

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE        |
| Număr de produse în pachet                           | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 108,000 cm |
| Latime prima forma de impachetare                    | 25,500 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 47,500 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 46,200 kg  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 6          |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 122,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 290,000 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu                            |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | 2840                                             |
| Raport de mediu                              | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare             |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| F-gaz liber                       | Product containing F-gas         |
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                               |
| Ambalaj fara plastic              | Da                               |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                          |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a> |


Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentialul de reciclabilitate, in %   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                                                        |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eticheta WEEE                          |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Technical Illustration

Dimensions

---

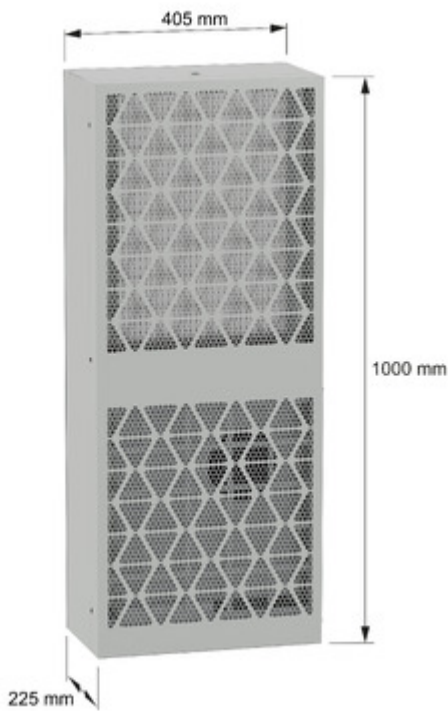

Offer Marketing Illustration

Energy Label


---



Technical Illustration


Exploded view

---

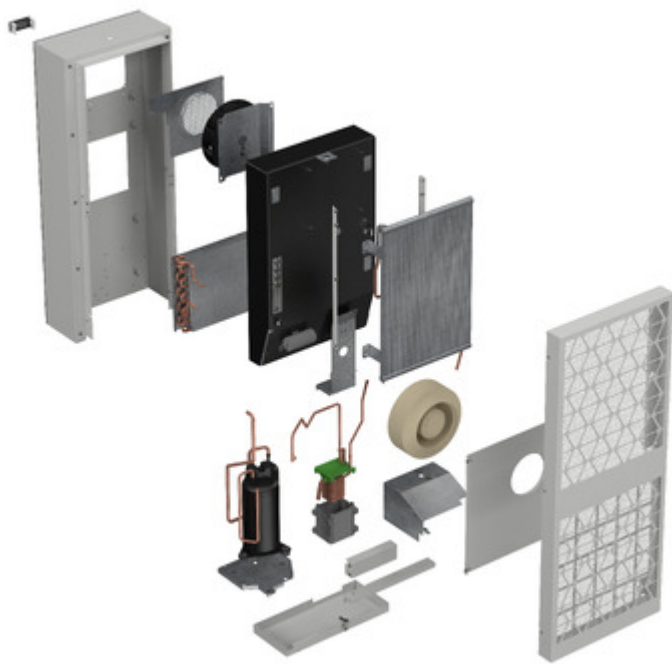

## Technical Illustration

### Exploded view

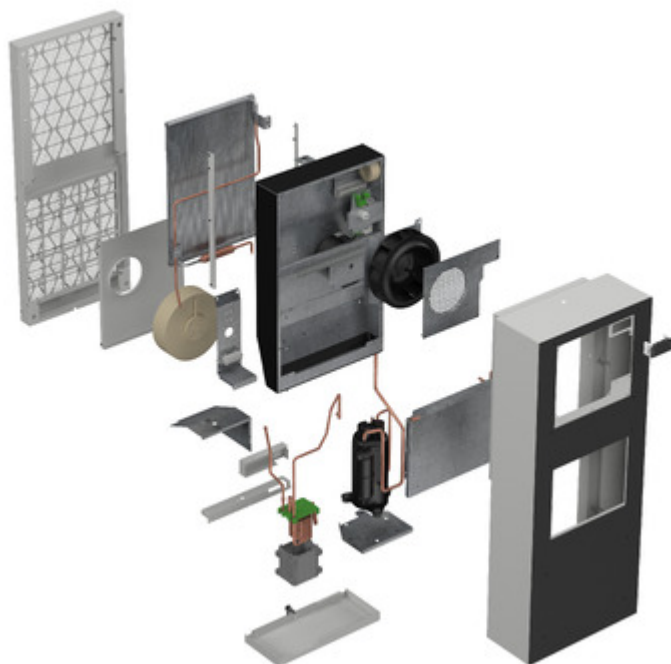

Technical Illustration

Exploded view

---

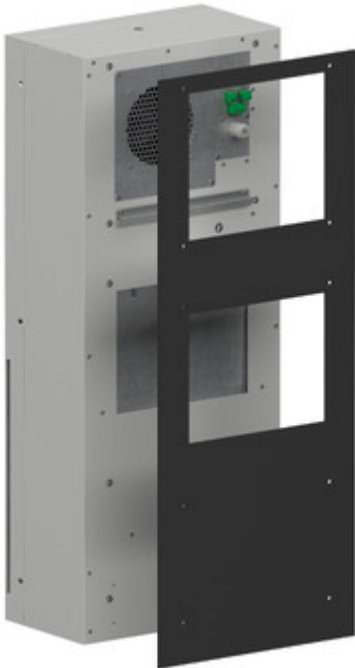


Image of product / Alternate images

Alternative

---

