

Fișă tehnică produs

Specificatii



Unitate racire conectabila, montaj pe lateralul dulapului, Climasys CU, 4kW, 3 poli, 380/460V, 50/60Hz, IP55

NSYCU4K3P4DG

Principale

Gama	ClimaSys
nume produs	CU
Suport de montare	Lateral
Tip produs sau componenta	Cooling unit
Installation	Interior lateral
destinatie produs	Pentru carcasa
mod de montare	Cu suruburi
Supply Voltage	380...415 V 3 faze 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % 3 faze 60 Hz UL
Rated Power	4000 W
putere de racire	4000 W 50/60 Hz L35-L35 3200 W 50/60 Hz L35-L50

Suplimentare

înălțime	1300 mm
latime	490 mm
adancime	250 mm
[In] calibru	5,0 A
curentul de varf	15 A
puterea consumata in W	1700 W la 50/60 Hz, L35-L35 2800 W la 50/60 Hz, L35-L50
raportul de eficienta energetica	2,3
tip de control	Controler electronic
gama de setare a temperaturii	20...50 °C la 50/60 Hz
temperatura ambientala de utilizare	In cofret 20...50 °C la 50/60 Hz Outside the enclosure 5...55 °C la 50/60 Hz
Noise level	72 dB
presiune	32 bar
Flow rate	Internal circuit 1200 m3/h la 50/60 Hz External circuit 1400 m3/h la 50/60 Hz
greutate neta	62,2 kg
tip de gaz de racire	R134a (0,673 kg)
Type of filter	Optional external circuit filter

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Recommended circuit breaker protection	M9F23316
Thermal protection Recommended (fuse)	3 faze 15 A (T)
material	Otel
culoare	Gri (RAL 7035)

Mediu

certificari produs	UL IEC EN
directive	2006/42/EC - machinery 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica 2011/65/EU - RoHS
standarde	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 SR EN IEC 63000:2019 EN 14511
grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit) IP24 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	60,000 cm
Latime prima forma de impachetare	80,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	152,000 cm
Greutate colet(Lbs)	67,200 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	2
Inaltime a doua forma de impachetare	164,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	172,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	5188
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
F-gaz liber	Product containing F-gas
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	1
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

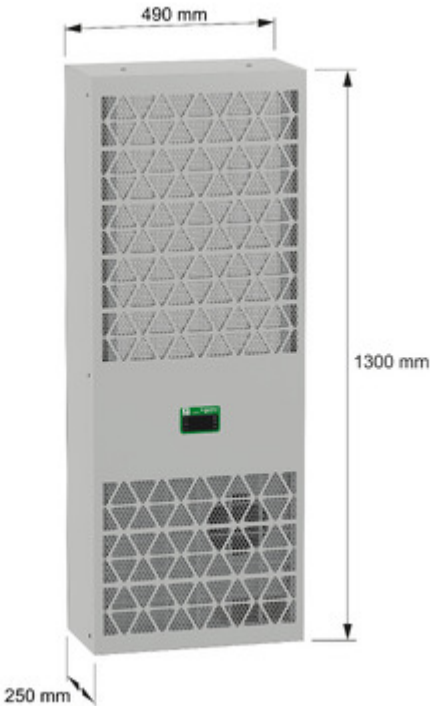


Offer Marketing Illustration

Energy Label




Technical Illustration

Exploded view

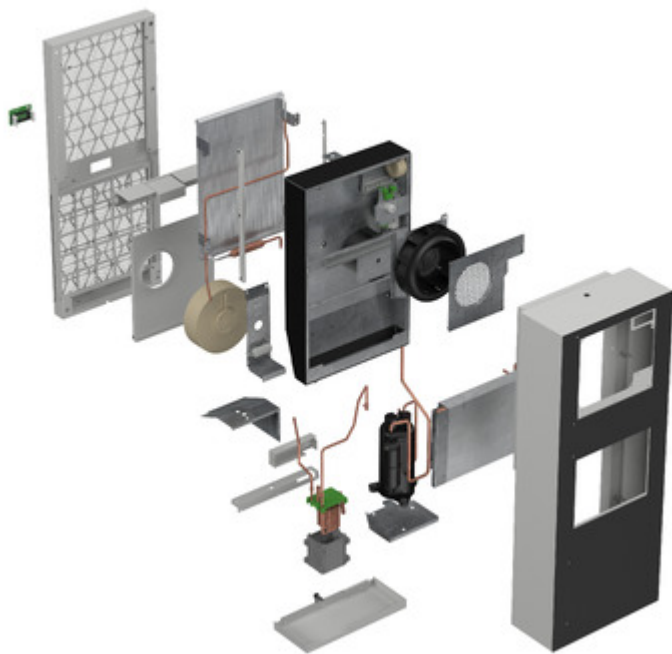

Technical Illustration

Exploded view

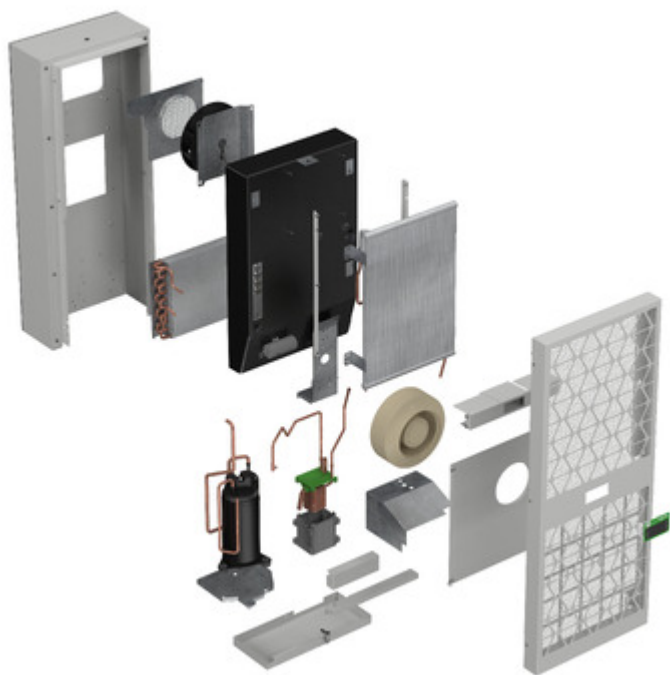

Technical Illustration

Exploded view

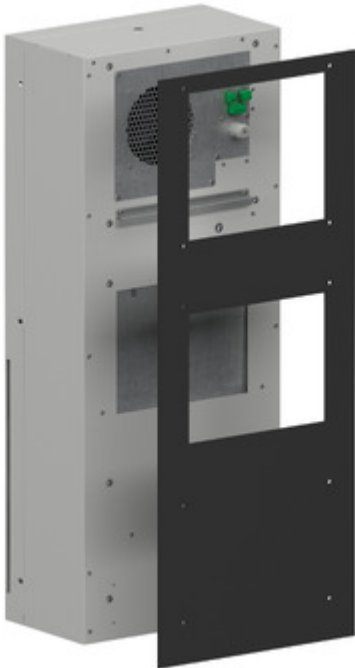


Image of product / Alternate images

Alternative



