

Fișă tehnică produs

Specificatii



Modul Ethernet Pentru M580 - 3 Porturi De Comunicatie Ethernet - Factorycast

BMENOC0311

Principale

gama de produse	Modicon M580
Tip produs sau componenta	Modul de comunicatie

Suplimentare

compatibilitate produs	BMEXBP... - Ethernet + X-bus rack
alimentare	Alimentare electrica interna prin rastel
tip de conexiune integrata	3 Ethernet, tip conector: RJ45, rata de transmisie: 10/100 Mbit/s, mod de transmisie: Ecranat si dublu torsadat
mediu de sustinere a transmisiei	Rack cu Ethernet
serviciu de comunicare	Managementul lățimii de bandă Server FDR Administrator de retea SNMP Modbus TCP I/O Scanner and Messaging Ethernet/IP I/O Scanner and Messaging RSTP support Port mirroring Switch multiport inclus
web services	Configurabil FactoryCast
server Web	Avansat
consum de curent	900 mA la Tensiune alimentare 3.3V c.c. (for product version >= 14) 1800 mA la Tensiune alimentare 3.3V c.c. (for product version < 14)
semnalizare locala	1 LED (verde) for funcționare procesor (RUN) 1 LED (rosu) for defect procesor sau sistem(ERR) 1 LED (verde/rosu) for ETH MS (Status configurare port Ethernet) 1 LED (verde/rosu) for Eth NS (Status retea Ethernet)
greutate neta	0,2 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20
temperatura ambientala de functionare	0...60 °C
marcaj	CE
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,500 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime prima forma de impachetare	11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,600 cm
Greutate colet(Lbs)	255,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,088 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	150
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

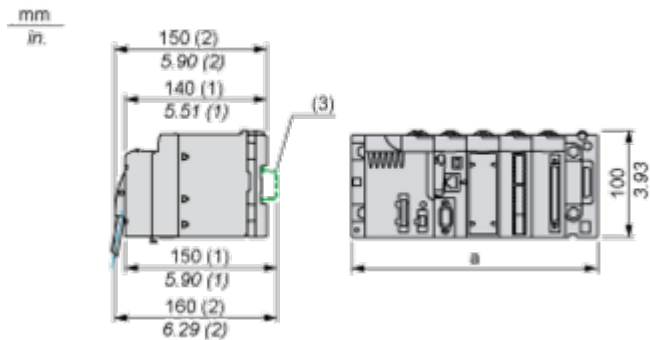

- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Image of product / Alternate images

Alternative

