



Unitate De Franare Rezistiva - 100 Ohm - 100 W - Cablu 3 M - Ip65

VW3A7608R30

Principale

gama de produse	Lexium Altivar
Compatibilitate gama	Lexium 52 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32i Lexium 32 Altivar 32 Easy Altivar 310L Easy Lexium 16
compatibilitate produs	ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11N4 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 Variable speed drive ATV320 la 0,18 kW, 200...240 V, o singura faza Variable speed drive ATV320 la 0,37 kW, 200...240 V, o singura faza Variable speed drive ATV320 la 0,55 kW, 200...240 V, o singura faza Variable speed drive ATV320 la 0,75 kW, 200...240 V, o singura faza Variable speed drive ATV320 la 0,37 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320 la 0,55 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320 la 0,75 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320 la 1,1 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320 la 1,5 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320 la 2,2 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320 la 0,75 kW, 525...600 V, trifazic Variable speed drive ATV320 la 1,5 kW, 525...600 V, trifazic Variable speed drive ATV320 la 2,2 kW, 525...600 V, trifazic Variable speed drive ATV310L la 0,75 kW Variable speed drive ATV310L la 1,5 kW Variable speed drive ATV310L la 2,2 kW Variable speed drive ATV310L la 3,0 kW Variable speed drive ATV310L la 4,0 kW Variable speed drive ATV310L la 5,5 kW Motion servo drive LXM16D la 0,1 kW, 200...230 V, o singura faza Motion servo drive LXM16D la 0,2 kW, 200...230 V, o singura faza Motion servo drive LXM16D la 0,4 kW, 200...230 V, o singura faza Motion servo drive LXM16D la 0,75 kW, 200...230 V, o singura faza Motion servo drive LXM16D la 1 kW, 200...230 V, o singura faza Motion servo drive LXM16D la 1,5 kW, 200...230 V, o singura faza
Tip produs sau componenta	Rezistenta de rupere
valoare ohmica	100 Ohm

Suplimentare

varf de energie	2700 J la 480 V 3000 J la 400 V 4500 J la 230 V 4400 J la 115 V
-----------------	--

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

putere medie disponibila	25 W la 50 °C
putere continua	100 W
tip de protectie	Thermal protection via the servo drive
greutate neta	0,76 kg
lungime cablu	3 m

Mediu

grad de protectie IP	IP65
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...85 °C
temperatura ambientala de functionare	0...50 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,700 cm
Latime prima forma de impachetare	12,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	39,600 cm
Greutate colet(Lbs)	884,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,670 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Da


Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Braking Resistor

Dimensions

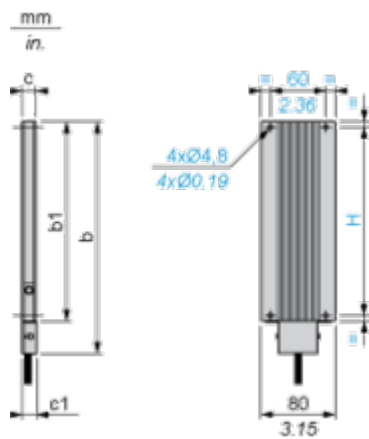

Dimensions in mm

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15.5	98

Dimensions in in.

b	b1	c	c1	H
5.70	4.33	0.59	0.61	3.85