



Sursa Linergy FC, pentru 4 ComPact NSXm 3P, pre-cablat pentru Linergy LGY bare capsulate

LVS04413

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Alimentare dispozitiv
nume produs	Linergy FC
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap Compact (ComPact NSXm) disjunctor
echipament furnizat	Conexiune flexibila prefabricata la sistemul de bare Linergy

Suplimentare

Descrierea instalatiei	Firida 650 mm
numar de aparate	4 (4P)
descriere poli	4P
dispozitiv instalat	Compact fix NSXm fara protectie punere la pamant - vertical instalare
suport de montare	Placa de montare
directie de instalare	Orizantal
[Ui] tensiune nominala de izolatie	800 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	500 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala	690 V
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	18 kA
I ² t la activare	4500000 A².s
curent admisibil	575 A la 40 °C IP31 525 A la 50 °C IP31 500 A la 40 °C IP55 450 A la 50 °C IP55
conexiuni - borne	Alimentare bare flexibile (fază/nul) Iesire plug in (fază/nul) , 4 plecări
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
certificari produs	KEMA ASTA
Cantitate pe set	Set de 1
lungime	480 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

inaltime	132 mm
adancime	235 mm
culoare	Negru

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	14,5 cm
Latime prima forma de impachetare	25,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	49,0 cm
Greutate colet(Lbs)	8,741 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	35
Inaltime a doua forma de impachetare	86,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	317,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

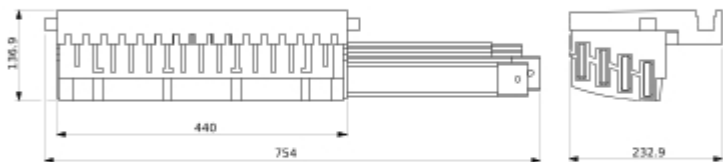

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.