

Fișă tehnică produs

Specificatii



Kit Intrari Analogice Standard Stb - 0 - 20 Ma - 2 I - 12 Biti

STBACI1230K

Principale

gama de produse	Soluție I/O distribuite Modicon STB
Tip produs sau componenta	Kit intrare analogică standard
compozitie kit	Modul STBACI1230 Baza STBXBA1000 STBXTS2100, conector cu arc, 6 pini STBXTS1100, conector cu șurub, 6 pini
Compatibilitate produs	Modul de distribuție de putere STBPDT3100/3105 Bază STBXBA1000
numarul intrarii analogice	2

Suplimentare

trecerea pe rezerva calda	Da pentru NIM-uri standard
inaltime	13,9 mm
latime	128,3 mm
adancime	70 mm
greutate neta	0,116 kg

Mediu

marcaj	CE
umiditate relativa	95 % la 60 °C fără condensare

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,54 cm
Latime prima forma de impachetare	8,38 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,46 cm
Greutate colet(Lbs)	140 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	28
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate a doua forma de impachetare	4,43 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	448
Inaltime a treia forma de impachetare	75,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	79 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata

14

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Nu

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Numar SCIP

6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate


[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Dimensions Drawings

Dimensions

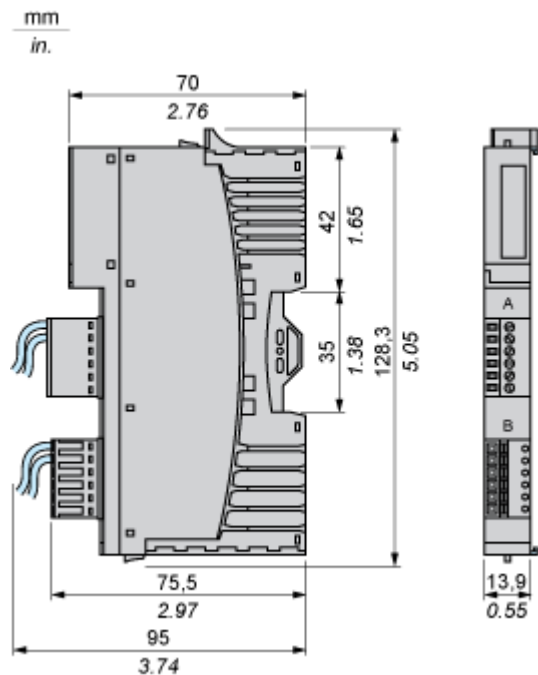


Connections and Schema


Wiring Diagrams

Examples

2 isolated analog sensors, external 24 VDC power supply

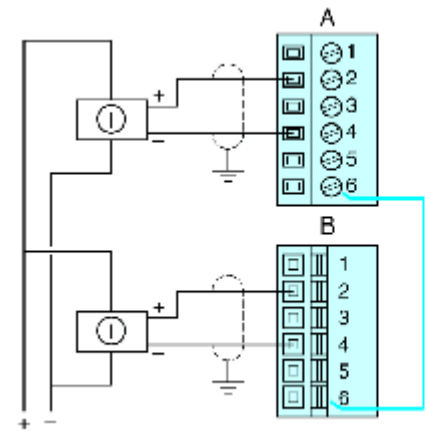

2 non-isolated analog sensors, 24 VDC supplied by the PDM

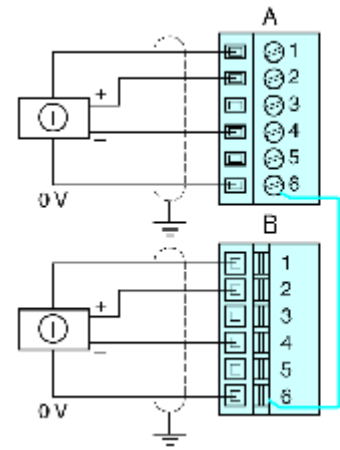

Pin	Top Connections	Bottom Connections
1	+24 VDC from field power bus for field device accessories	+24 VDC from field power bus for field device accessories
2	input from sensor 1	input from sensor 2
3	no connection	no connection
4	analog input return	analog input return
5	no connection	no connection
6	field power return (to the module)	field power return (to the module)