

Fișă tehnică produs

Specificatii



Kit Intrari Analogice Stb - 0 - 10 V - 2 I - 10 Biti

STBAVI1255K

Principale

gama de produse	Soluție I/O distribuite Modicon STB
Tip produs sau componenta	Kit de bază intrări analogice
compozitie kit	Modul STBAVI1255 STBXTS2100, conector cu arc, 6 pini STBXTS1100, conector cu șurub, 6 pini Baza STBXBA1000
Compatibilitate produs	Bază STBXBA1000 Modul de distribuție de putere STBPDT3100/3105
numarul intrarii analogice	2

Suplimentare

trecerea pe rezerva calda	Nu pentru NIM-urile de bază
greutate neta	0,116 kg

Mediu

marcaj	CE
umiditate relativa	95 % la 60 °C fără condensare

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,000 cm
Greutate colet(Lbs)	138,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	28
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,216 kg

Garanție contractuală

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Garantie

18 months



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


🔗 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Dimensions

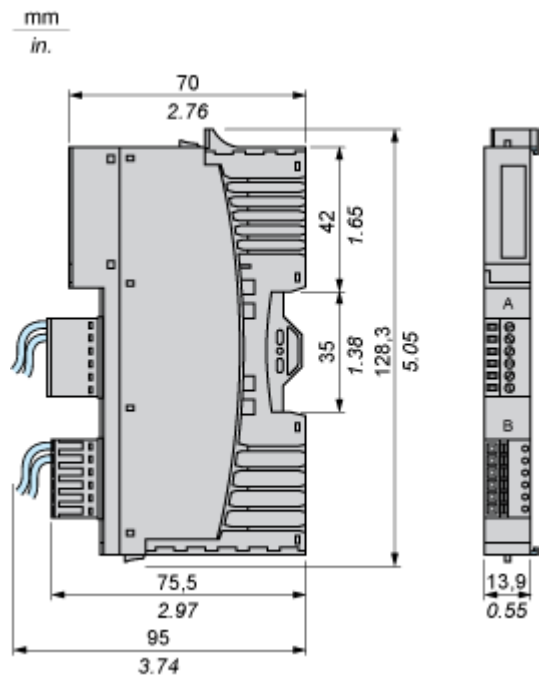


Connections and Schema


Wiring Diagrams

Examples

2 isolated analog sensors, external 24 VDC power supply

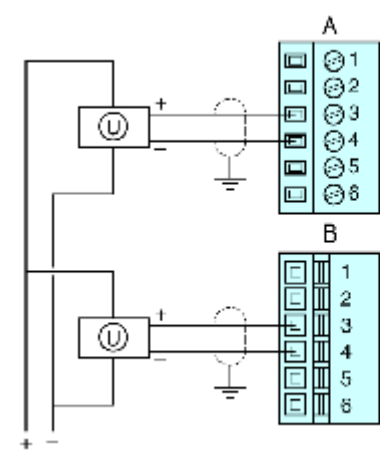

2 non-isolated analog sensors, 24 VDV supplied by the PDM

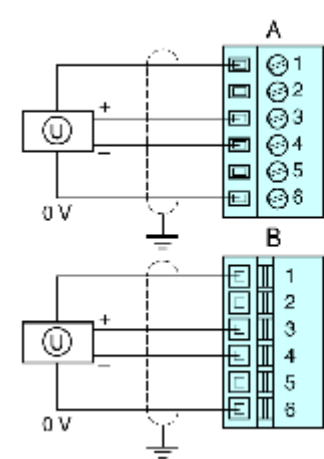

Pin	Top Connections	Bottom Connections
1	+24 VDC from field power bus for field device accessories	+24 VDC from field power bus for field device accessories
2	no connection	no connection
3	input from sensor 1	input from sensor 2
4	analog input return	analog input return
5	no connection	no connection
6	field power return (to the module)	field power return (to the module)