

Fișă tehnică produs

Specificatii



Modul Link Serial Cu 2 Porturi Rs-485/232 In Modul Modbus Si Character

BMXNOM0200

Principale

gama de produse	Modicon X80
Tip produs sau componenta	Serial links module
concept	Serial link
tip de conexiune integrata	RS232 RJ45 115.2 kbit/s 8 wires RS485 RJ45 57.6 kbit/s 1 pereche torsadata
tratament protector	TC

Suplimentare

alimentare	Alimentare electrica interna prin rastel
marcaj	CE
semnalizare locala	1 LED (rosu) for module fault (ERR) 1 LED (verde) for module running (RUN) 1 LED (verde) for activity on the serial link (SER COM 0) 1 LED (verde) for activity on the serial link (SER COM 1)
consum de curent	80 mA la 24 V c.c.
format de modul	Standard
greutate neta	0,23 kg

Mediu

temperatura ambientala de functionare	0...60 °C
Umiditate relativa	10...95 % fără condensare
grad de protectie IP	IP20
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,300 cm
Latime prima forma de impachetare	11,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,000 cm
Greutate colet(Lbs)	217,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,600 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	240
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	65,940 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	101
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

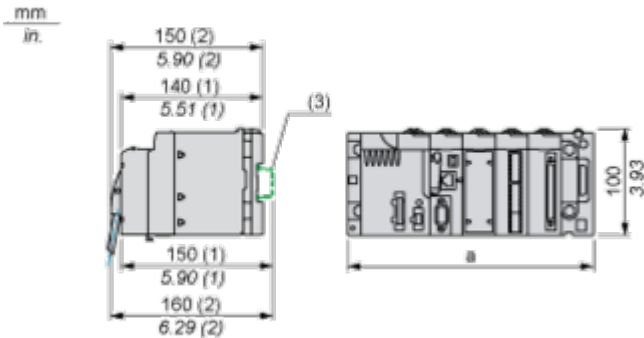

- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Image of product / Alternate images

Alternative



