



Releu de Timp- 0.05S...300H, 24...240V Ac/Dc, 1C/O

RE22R1MLMR

Principale

gama de produse	Harmony Timer Relays
tip de iesire discreta	Releu
Tip produs sau componenta	Releu de sincronizare modular
nume scurt al dispozitivului	RE23
curent nominal de iesire	8 A

Suplimentare

tip si compozitie contacte	1 C/O contact temporizat, fara cadmiu
tip intarziere	Asymmetrical flashing
intervalul de intarziere	0.05...1 s 30...300 min 30...300 h 30...300 s 3...30 h 0.3...3 s 3...30 min 3...30 s 10...100 s 1...10 s
tip de control	Maner sferic rotativ Buton diagnostic Potentiometru extern
[Us] tensiune nominala de alimentare	24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Release input voltage	<= 2.4 V
interval de tensiune	0,85...1,1 Us
frecventa de alimentare	50...60 Hz +/- 5 %
conexiuni - borne	Borne cu surub, 2 x 0.5 - 1 x 3.3 mm² (AWG 20 - AWG 12) solid fara terminale de cablu Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
cuplu de strangere	0,6...1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
material carcasa	Autostingere
precizie de repetare	+/- 0,5 % conformitate cu IEC 61812-1
Abatere temperatura	+/- 0,05 %/°C
abatere a tensiunii	+/- 0,2 %/V
setarea preciziei temporizarii	+/- 10 % din capatul scarii la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Time delay type	Asymmetrical flashing - L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off) Asymmetrical flashing - Lt- Asymmetrical fl ashing relay (starting pulse-off) w/ pause/summation (Y1) Asymmetrical flashing - Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on) Asymmetrical flashing - Lit- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ pause/summation (Y1)
Control signal pulse width	100 ms cu sarcina în paralel 30 ms
rezistenta de izolare	100 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1
Recovery time	120 ms la întreruperea alimentării
imunitate la microîntreruperi	10 ms
puterea consumată în VA	3 VA la 240 V c.a.
puterea consumată în W	1,5 W la 240 V c.c.
capacitatea de comutare în VA	2000 VA
curentul minim de comutare	10 mA la 5 V c.c.
curent maxim comutat	8 A
tensiunea maximă de comutație	250 V c.a.
durabilitate electrică	100000 cic, 8 A la 250 V, AC-1 100000 cic, 2 A la 24 V, DC-1
durabilitate mecanică	10000000 cic
Rated impulse withstand voltage	5 kV pentru 1,2...50 μs conformitate cu SR EN 60664-1
Power on delay	100 ms
distanța de conturare	4 kV/3 conformitate cu SR EN 60664-1
categorie de supratensiune	III conforming to SR EN 60664-1
fiabilitate securitate date	MTTFd = 194 ani B10d = 180000
poziția de montaj	Orice poziție
suport de montare	Sina DIN 35 mm conformitate cu IEC 60715
stare LED	Verde lumina fond LED (stabil) pentru selectați indicația Galben LED (stabil) pentru Releu dse ieșire alimentat Galben LED (intermitent rapid) pentru sincronizare în curs și releu ieșire dezactivat Galben LED (intermitent încet) pentru sincronizare în curs și releu ieșire alimentat
funcție disponibilă	L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 C/O Lt- Asymmetrical fl ashing relay (starting pulse-off) w/ pause/summation (Y1)-1 C/O Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 C/O Lit- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ pause/summation (Y1)-1 C/O
lățime	22,5 mm
greutate netă	0,1 kg
tip de control	With test button
Number of functions	4

Mediu

rigiditate dielectrică	2,5 kV pentru 1 mA/1 minut la 50 Hz între ieșirea releului și sursa de alimentare cu izolație de bază conformitate cu IEC 61812-1
standarde	IEC 61812-1 UL 60947-1
directive	2004/108/EC - compatibilitate electromagnetică 2006/95/EC - directiva de joasă tensiune

certificari produs	EAC UL GL CSA RCM CCC UE
temperatura ambientala de functionare	-20...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
grad de protectie IP	IP40 carcasa: conforming to SR EN 60529 IP50 parte frontala: conforming to SR EN 60529 IP20 borne: conforming to SR EN 60529
grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60664-1
rezistenta la vibratii	20 m/s² (f= 10...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	15 gn nu functioneaza pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 5 gn în functionare pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
umiditate relativa	95 % la 25...55 °C
compatibilitate electromagnetica	Test de imunitate la tranzienti rapizi - test level: 1 kV nivel 3 (brida de conectare capacitiva) conforming to IEC 61000-4-4 Test de imunitate la supratensiuni - test level: 1 kV nivel 3 (mod diferential) conforming to IEC 61000-4-5 Test de imunitate la supratensiuni - test level: 2 kV nivel 3 (mod comun) conforming to IEC 61000-4-5 Descărcare electrostatică - test level: 6 kV nivel 3 (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2 Descărcare electrostatică - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2 Test de imunitate la frecventa radio radiata - test level: 10 V/m nivel 3 (80 MHz - 1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Perturbații conduse de RF - test level: 10 V nivel 3 (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 Repetari rapide tranzitorii - test level: 2 kV nivel 3 (contact direct) conforming to IEC 61000-4-4 Imunitate la microîntreruperi si caderi ale tensiunii - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11 Imunitate la microîntreruperi si caderi ale tensiunii - test level: 100 % (21 ms) conforming to IEC 61000-4-11

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,2 cm
Latime prima forma de impachetare	9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	2,6 cm
Greutate colet(Lbs)	107,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,735 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare	640

Inaltime a treia forma de impachetare	50,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	86,18 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	64
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da


Dimensions Drawings

Dimensions

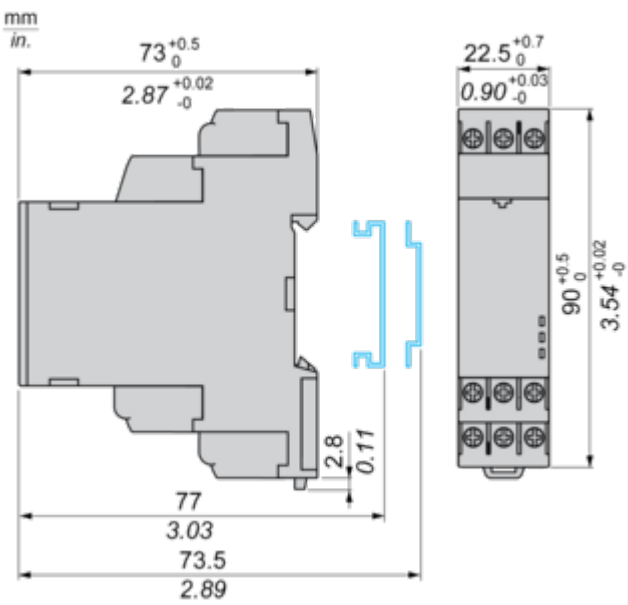

Connections and Schema

Wiring Diagram




Technical Description

Function L: Asymmetrical Flashing Relay (Starting Pulse Off)

Description

On energisation of power supply, output(s) R starts at its/their initial state for timing duration T_r then change(s) to output(s) R close(s) for the another timing duration T_a .This cycle is repeated indefinitely until power supply removal.

Function: 1 Output




Function Li: Asymmetrical Flashing Relay (Starting Pulse On)


Description

On energisation of power supply, output(s) R starts at output(s) R close(s) for timing duration T_a then change(s) to its/ their initial state for timing duration T_r . This cycle is repeated indefinitely until power supply removal. Specially for RE22R1MLMR, this Li function can only be initiated by energizing X2 permanently.

Function: 1 Output with Function Selection



Function: 1 Output




Function Lt: Asymmetrical Flashing Relay (Starting Pulse Off) & with Pause / Summation Control

Description

On energisation of power supply, output(s) R starts at its/their initial state for timing duration T_r and the timing can be interrupted / paused each time X1 energizes. When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T_r , then changes to output(s) R close(s). The output(s) R close state will remain for the same timing duration T_a and the timing can be interrupted / paused each time X1 energizes. When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T_a , the output(s) R revert(s) to its/their initial state. This cycle is repeated indefinitely until power supply removal.

Function: 1 Output



$$T = t_1 + t_2 + \dots$$


$$T = t'_1 + t'_2 + \dots$$

Function Lit: Asymmetrical Flashing Relay (Starting Pulse On) & Pause / Summation Control

Description

On energisation of power supply, output(s) R starts at output(s) R close(s) for timing duration Ta and the timing can be interrupted / paused each time X1 energizes. When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value Ta, the output(s) R revert(s) to its/their initial state. The output(s) R at initial state will remain for timing duration Tr the timing can be interrupted / paused each time X1 energizes. When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value Tr, then changes to output(s) R close(s) This cycle is repeated indefinitely until power supply removal. Specially for RE22R1MLMR, this Li function can only be initiated by energizing X2 permanently

Function: 1 Output with Function Selection



$T = t1 + t2 + \dots$
 $T = t'1 + t'2 + \dots$


Legend

- Relay de-energised
- Relay energised
- Output open
- Output closed

U -	Supply
R1 -	Timed output
Ta -	Adjustable On-delay
Tr -	Adjustable Off-delay
X1 -	Pause / Summation control
X2 -	Function Selection

Technical Illustration

Dimensions

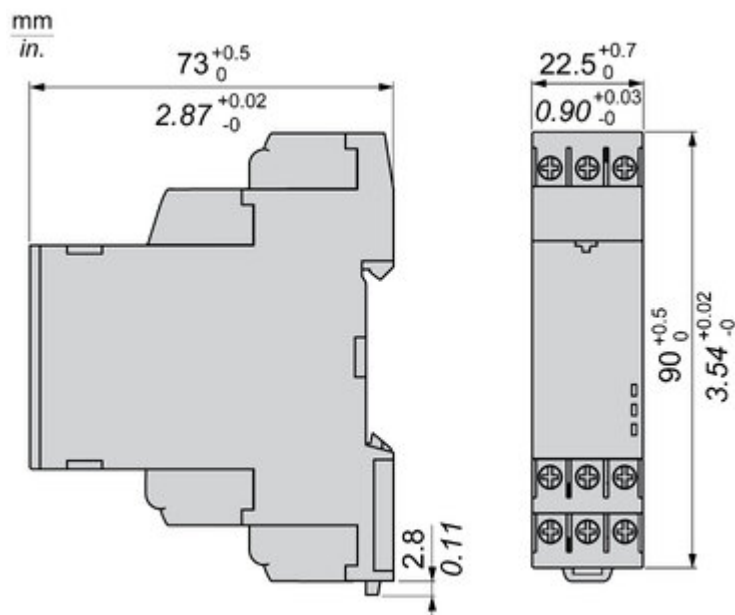

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony Timer Relay



"Diagnostic button" to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time



Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.



Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.



Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.



Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony Timer Relay

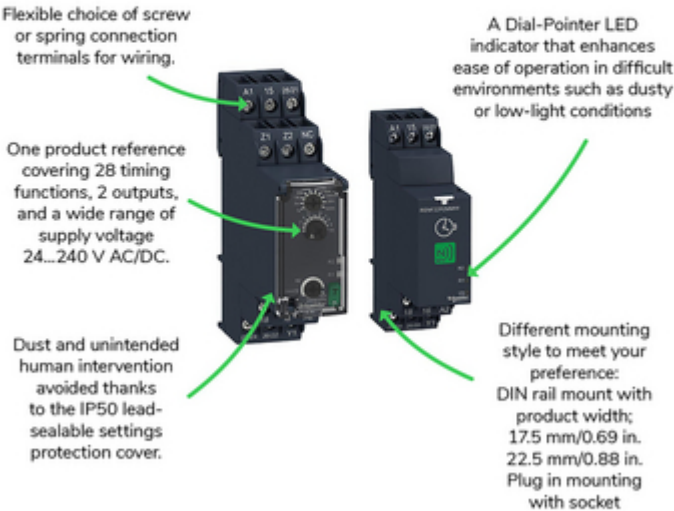


Image of product / Alternate images

Alternative





