


Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc de Contacte pentru Butonul de Comanda, Zb6 Ø 16, 1No Aliaj de Argint

ZB6E1B

Principale

gama de produse	Harmony XB6
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte
nume scurt al dispozitivului	ZB6
cantitate indivizibila de vanzare	10
tip si compozitie contacte	1 NO
operare contacte	Decuplare lenta
tip bloc de contacte	Monofilar
conexiuni - borne	Conector Faston
Material contacte	Aliaj de argint (Ag/Ni)

Suplimentare

descriere borne ISO nr. 1	(3-4)NO
greutate neta	0,004 kg
deschidere pozitiva	Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
cursa de operare	2 mm (modificarea stării electrice NO) 3,5 mm (cursă totală)
forta de actionare	1,6 N modificarea stării electrice NO
durabilitate mecanica	5000000 cic
protectie la scurtcircuit	6 A cartuş fuzibil tip gG
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare	3 A la 120 V, AC-15, B300 1,5 A la 240 V, AC-15, B300 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 0,22 A la 125 V, DC-13, R300
durabilitate electrica	1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
securitatea electrica IEC 60947-5-4	$\Lambda = 10\exp(-8)$ la 5 V si 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4

Mediu

tratament protector	TC
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambientală de funcționare	-25...70 °C
grad de protecție IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
standarde	JIS C 4520 SR EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 15 JIS C 852 IEC 60947-1 SR EN 60947-5-4 UL 60947-1
certificări produs	UL CCC CSA GOST
rezistență la vibrații	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistență la socuri	30 gn (durată = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durată = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima forma de impachetare	2,2 cm
Latime prima forma de impachetare	6,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	3,2 cm
Greutate colet(Lbs)	2,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Înălțime a doua forma de impachetare	2,2 cm
Latime a doua forma de impachetare	3,2 cm
Lungime a doua forma de impachetare	6,7 cm
Greutate a doua forma de impachetare	28,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	400
Înălțime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,296 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >


Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Dimensions Drawings

Body for Pilot Light

Dimensions



b 13.5 mm/0.53 in.

Technical Illustration

Dimensions

mm
in.

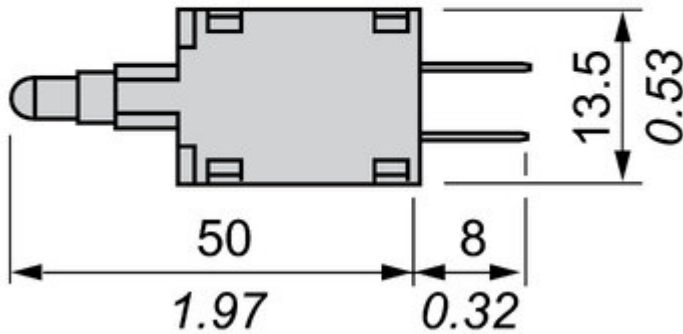


Image of product / Alternate images

Alternative



