

Fișă tehnică produs

Specificatii



push in socket with clamp, Harmony Electromechanical Relays, for RXG1 relays, 10A, push in terminals, separate contact

RGZE05P

Principale

gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
nume scurt al dispozitivului	RGZ
Tip produs sau componenta	Priza
compatibilitate produs	Releu ambrășabil RXG cu 1 C/O contact
tip si compozitie contacte	1 C/O
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	250 V

Suplimentare

[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV între bobină și contact with Izolatie marita 4 kV între terminale and sina DIN with Izolatie de baza
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V conformitate cu IEC 300 V conformitate cu UL
rigiditate dielectrică	5 kV între bobină și contact with Izolatie marita 3 kV între terminale and sina DIN with Izolatie de baza
forma a pinului	Plat
conexiuni - borne	Borne cu șurub (apasă și reține), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) flexibil cu pini Borne cu șurub (apasă și reține), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
mod de fixare	Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
lungime	98 mm
aranjare borne de contact	Separat
categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3
latime	16 mm
inaltime	67 mm
greutate neta	0,039 kg

Mediu

standarde	IEC 61984
certificari produs	CSA UL EAC DNV-GL
marcaj	CE
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambientală de funcționare	-40...70 °C
grad de protecție IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima forma de impachetare	1,600 cm
Latime prima forma de impachetare	6,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,900 cm
Greutate colet(Lbs)	36,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Înălțime a doua forma de impachetare	7,700 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,700 cm
Lungime a doua forma de impachetare	16,700 cm
Greutate a doua forma de impachetare	410,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Înălțime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,116 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.


Dimensions Drawings

Dimensions

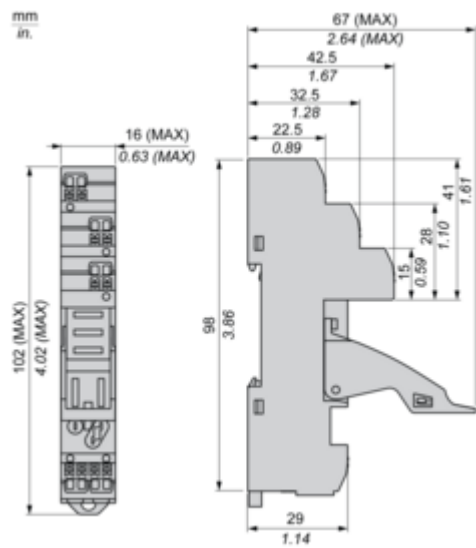

Connections and Schema

Wiring




Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

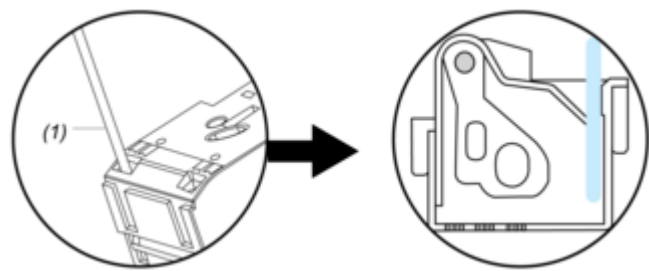

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

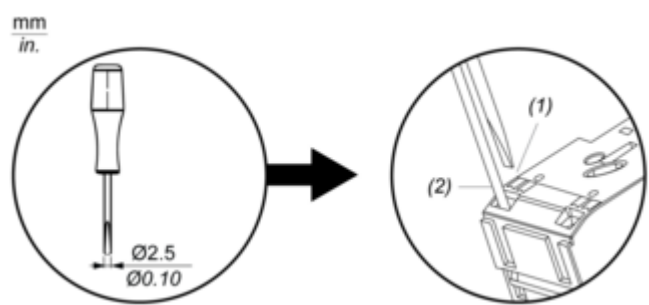

(1) : Press

(2) : Pull Wire

Technical Illustration

Dimensions

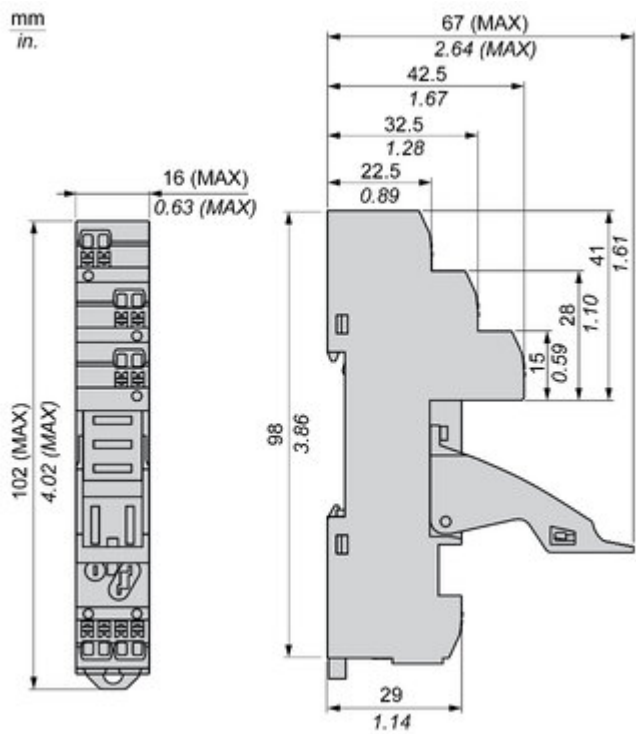


Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

