

Fișă tehnică produs

Specificatii



push in socket with clamp, Harmony Electromechanical Relays, for RXM relays, 12A 2CO, 6A 4CO, push in terminals, separate contact

RXZE14P

Principale

gama de produse	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
compatibilitate produs	Releu ambrășabil RXM cu 2 C/O contact Releu ambrășabil RXM cu 4 C/O contact
nume scurt al dispozitivului	RXZ
[Ith] curent termic conventional in aer liber	12 A releu cu 2 contacte D/I 6 A releu cu 4 contacte D/I
Tip produs sau componenta	Priza
tip si compozitie contacte	4 C/O
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	250 V

Suplimentare

[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V conformitate cu IEC 300 V conformitate cu UL
conexiuni - borne	Borne cu șurub (apasă și reține), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) flexibil cu pini Borne cu șurub (apasă și reține), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
forma a pinului	Plat
mod de fixare	Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
lungime	98 mm
aranjare borne de contact	Separat
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3
cantitate indivizibila de vanzare	10
latime	31 mm
inaltime	85 mm
greutate neta	0,080 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20
rigiditate dielectrica	2500 V
standarde	IEC 61984

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	CSA Lloyd's UL EAC
marcaj	CE
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
temperatura ambientala de functionare	-40...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,900 cm
Greutate colet(Lbs)	72,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,200 cm
Latime a doua forma de impachetare	16,200 cm
Lungime a doua forma de impachetare	20,700 cm
Greutate a doua forma de impachetare	828,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	70
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,360 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.


Dimensions Drawings

Dimensions

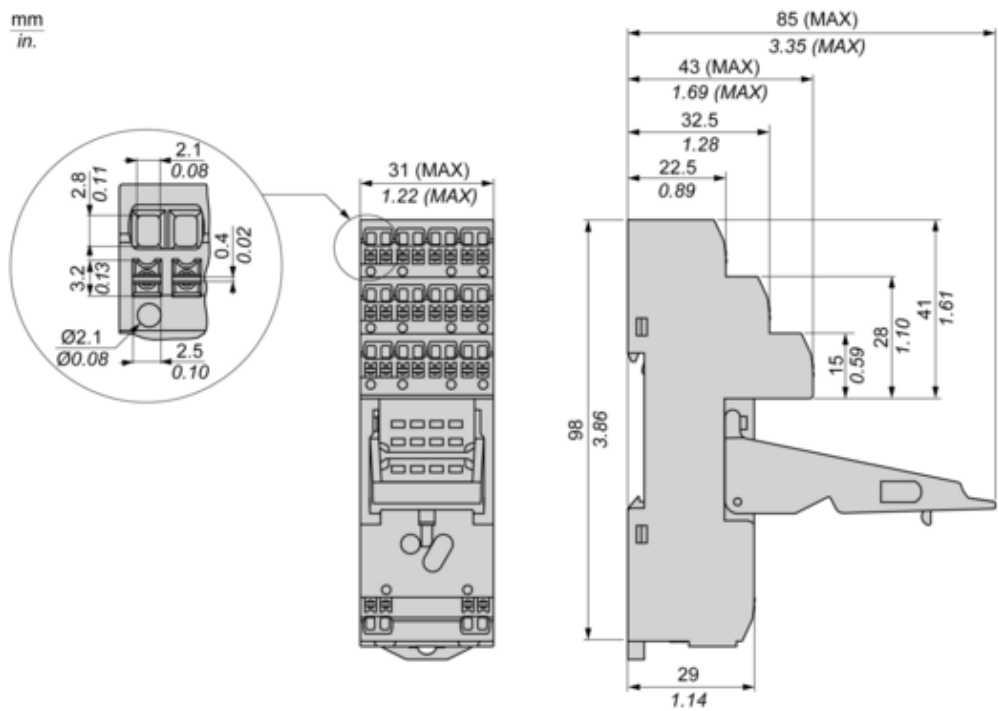

Connections and Schema

Wiring

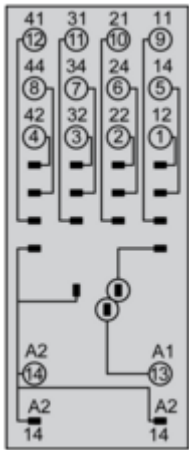


Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

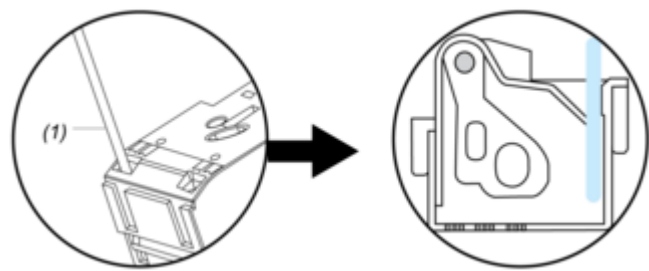

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

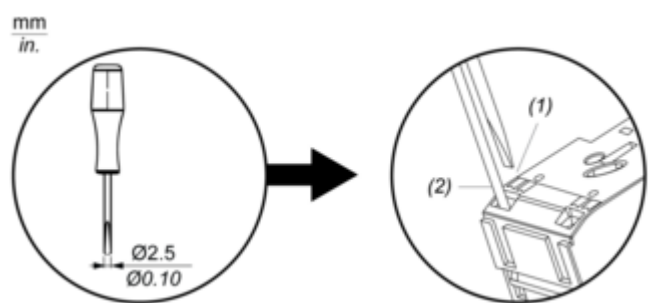

(1) : Press

(2) : Pull Wire

Technical Illustration

Dimensions

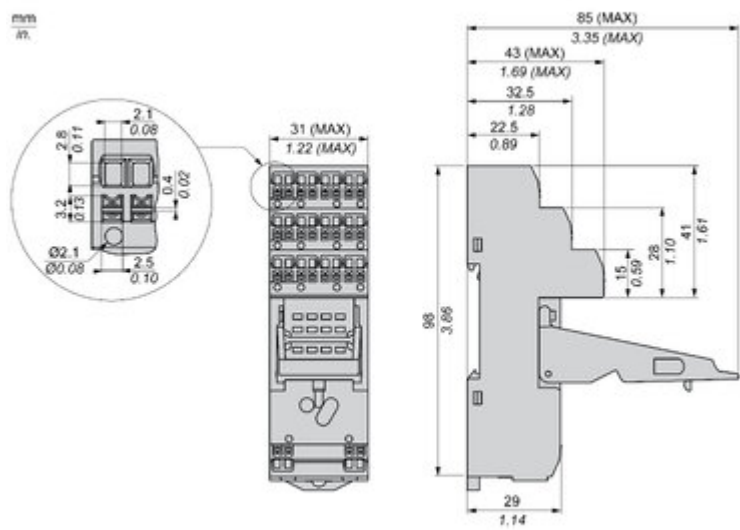


Image of product / Alternate images

Alternative



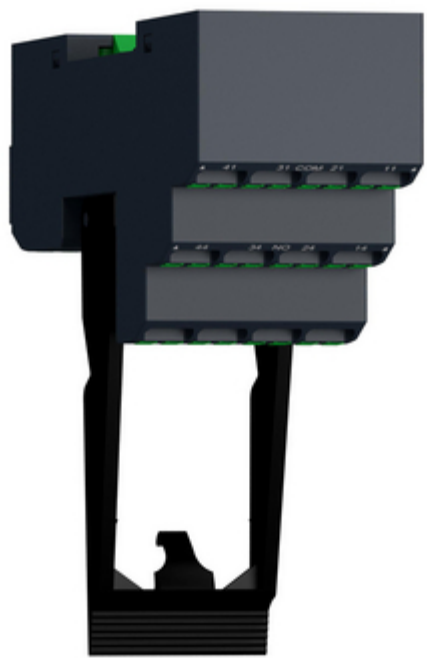


Image of product in real life situation

